

Ficha Técnica

DINO 280RXT

DINO® Ligera 4 x 4



Equipamiento estándar DINO 280RXT:

- Plataforma ligera con estabilizadores
- Uso económico y fácil de transportar.
- Baja presión sobre el suelo, fácil de mover sobre superficies blandas
- Cesta de fácil entrada, totalmente operativa desde la cesta
- Gran acceso al terreno accidentado: eje delantero oscilante
- Potente motor, excelente capacidad de pendiente hasta 40%
- 4WD / 2WS / 4WS / Dirección de cangrejo
- Fácil de conducir y configurar: velocidad de conducción de 10 km/h en posición de transporte.
- Nivelación automática hasta 8°
- Hasta 4 movimientos simultáneos de la pluma.
- Experiencia de usuario mejorada, fácil de operar, fácil de mantener
- Rendimiento superior de la pluma, 8.2 m de altura y hasta 16 m de alcance
- Plumin 1.6m / 140°


Especificaciones

Datos

Altura de trabajo	28.00 m
Altura plataforma	26.00 m
Alcance	16.00 m
Ancho	4.6 / 4.2 m
Carga.Max	230 kg
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m
Rotación pluma	continuous
Rotación cesta	180°
Control de pluma	CAN-BUS, proport.
Jib / Plumin	1.6 m / 140°
Largo transporte	5.82 m
Ancho transporte	2.05 m
Alto transporte	2.37 m
Peso	4860 kg
Angulo de aproximación	33.4°
Distancia al suelo	0.33 m
Tracción 4x4	std
Ruedas directrices delanteras/ traseras	std
Toma CA en cesta x 2	std
Motor diesel Kubota 18.5 kW	std
Motor electrico 110/230VAC	option
Nivelación automática	std
Pendiente franqueable	40 %
Velocidad max	10.0 / 3.0 km/h

Equipamiento Opcional DINO 280RXT:

- Motor eléctrico para movimientos de brazo.
- Generador hidráulico de 3.5 kW
- Diferentes configuraciones de neumáticos
- Compresor de aire
- Soportes y soportes de estabilizadores adicionales, 600 x 600 x 25 mm
- Cesta para una persona 0.70 x 0.80 m
- Protección secundaria DINO SafeGuard
- Luces de trabajo LED, 2 x 13 W
- Luces de conducción LED

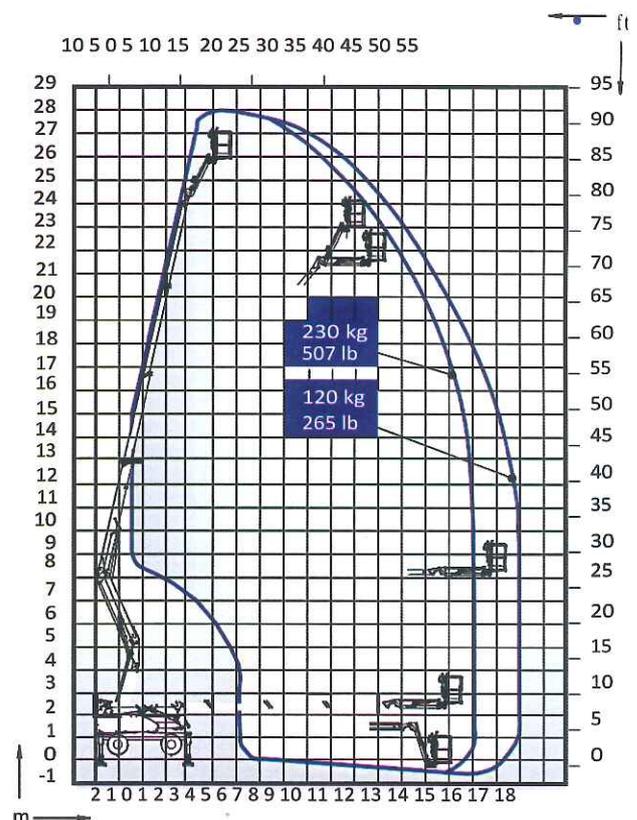

Ahern Iberica S.L. | Calle Pto. De Navacerrada 106-108

Móstoles 28935 Madrid España Tel: +34 919 040 614

E-mail: info@aherniberica.es

DINOLIFT
UP TO THE JOB

www.aherniberica.es