



EUROYEN
F O R K L I F T





**Carretillas diésel 4x4 y 4x2
2.500 Kg.**

CARRETILLA

FD25TT4 - FD25TT2

CARRETILLA FD25 TT4-TT2

DATOS TÉCNICOS

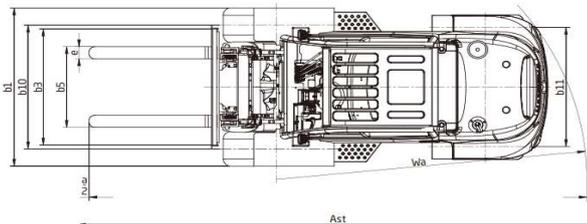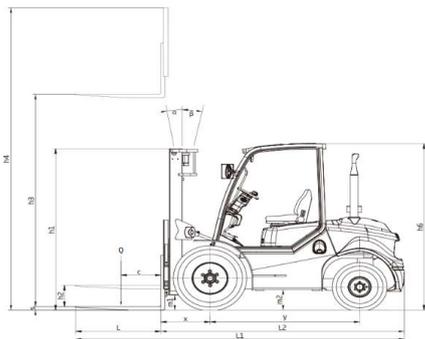


CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL					
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca			
	1.2	Modelo	FD25TT4	FD25TT2	
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil	Gasoil	
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado	Sentado	
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	2500 Kg.	2500 Kg.
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500	500
	1.7	Distancia de carga	x (mm)	585	600
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm)	1880	1835
PESO	2.1	Peso sin carga	kg	4820	4560
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	6592/728	3650 / 830
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	2165/2655	1842 / 2718
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.		NEUMÁTICOS	NEUMÁTICOS
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras		12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
	3.3	Dimensiones ruedas traseras		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)		2*/2*	2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	10° / 12°	6° / 10°
	4.20	Altura del mástil plegado	h1 (mm)	2235	2235
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	105	105
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000	3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4130	4130
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2256	2256
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm)	1140	1140
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	265	265
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	4180	4085
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	3080	2985
	4.11	Ancho total	b1 (mm)	1600	1600
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	1100*125*45	1100*125*45
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		2B	2B
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	(mm)	1120	1120
4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	275	275	
4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	4735	4730	
4.17	Radio de giro exterior	Wa	3150	2900	
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	17/18	17/18
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	560/600	560/600
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	470 / 440	470 / 440
	5.4	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	KN	38000	38000
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	%	50	20
	5.6	Freno de servicio		Hidraulico	Hidraulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, fabricante / tipo		HYUNDAI / DOOSAN	
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw	48.2	48.2
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2600	2600
	7.4	Número de cilindros / cubicaje	/ cm3	4/2392	4/2392
OTROS	8.1	Control de tracción		Convertidor	Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa	185	185
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	76	76
	8.4	Tipo gancho de arrastre		Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.



MÁSTILES Y CAPACIDADES DE CARGA FD25 TT4-TT2								
TIPO DE MÁSTIL	MÁXIMA ALTURA DE HORQUILLAS (mm.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kgs.)	Altura Total (mm.)			Elevación libre (mm.)		Ángulo de inclinación del mástil (°)
			Replegado	Extendido		Sin rejilla	Con rejilla	
				Sin Rejilla	Con rejilla			
		FD25	2.5t		2.5t			
Mástil simple	3000	2500	2235	3675	4130	105	105	10-12
	3300	2500	2385	3975	4430	105	105	10-12
	3500	2500	2485	4175	4630	105	105	10-12
	3700	2500	2585	4375	4830	105	105	10-12
	4000	2500	2785	4675	5130	105	105	10-12
	4500	2200	3035	5175	5630	105	105	10-12
Mástil triple con elevación libre	4000	2500	2080	4767	5222	890	1010	10-12
	4350	2400	2205	5115	5670	1015	1135	10-12
	4700	2100	2320	5455	5910	1130	1250	10-12
	5000	1900	2455	5765	6220	1265	1385	6-6
	5500	1500	2620	6265	6720	1430	1550	6-6
	6000	1200	2805	6765	7220	1615	1735	6-6

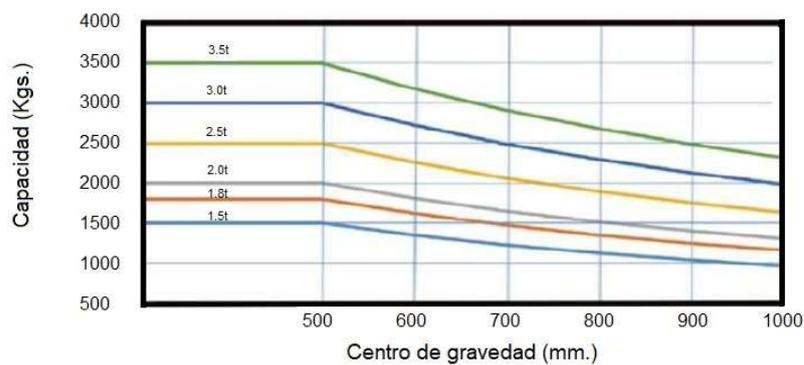

MÁSTILES Y CURVAS DE CAPACIDAD



TARIFA DE PRECIOS 2024

CARRETILLA ESTANDAR

FD 25 TT4 FD 25 TT2

CARRETILLA DIESEL

	PRECIO/€	PRECIO/€
CAPACIDAD 2.500 Kgs	40.983 €	35.978 €
MOTOR HYUNDAI/DOOSAN FASE V	Incluido	Incluido
Panel de control digital	Incluido	Incluido
Tejadillo protector	Incluido	Incluido
Lona plástica protectora	Incluido	Incluido
Espejos retrovisores	Incluido	Incluido
Ruedas delanteras neumáticas con tacos 14 - 17,5 - 14 PR	Incluido	Incluido
Ruedas traseras neumáticas con tacos 10/75 - 15,3 - 12 PR	Incluido	Incluido
Asiento especial con cinturón de seguridad y presencia de operario	Incluido	Incluido
Suelo antideslizante	Incluido	Incluido
Distribuidor de 3 funciones con 3 palancas	Incluido	Incluido
Mástil 2 etapas a 3.000 mm.(replegado 2.235 mm.)	Incluido	Incluido
Desplazador lateral	Incluido	Incluido
Mangueras 2 etapas y 3 funciones	Incluido	Incluido
Rejilla apoyo de cargas	Incluido	Incluido
Horquillas de 1.200 mm.	Incluido	Incluido
Giro faro	Incluido	Incluido
Avisador acústico de marcha atrás	Incluido	Incluido
Equipo de luces completas (delanteras, intermitencias, de freno, de marcha atrás, foco marcha atrás)	Incluido	Incluido
Tarjeta I.T.V.	Incluido	Incluido

MÁSTILES

Mástil 2 etapas a 3.500 mm.(replegado 2.485 mm.)	3.571 €	2.679 €
Mástil 2 etapas a 4.000 mm.(replegado 2.785 mm.)	3.634 €	3.634 €
Mástil 3 etapas a 4.700 mm. (replegado 2.145)	4.062 €	4.062 €
Mástil 3 etapas a 5.000 mm. (replegado 2.245)	4.750 €	4.750 €
Mástil 3 etapas a 5.500 mm. (replegado 2.445)	5.625 €	5.625 €

OPCIONES

Suplemento 4ª valvula	1.430 €	1.430 €
Horquillas 1.500 mm.	858 €	858 €
Doble rueda neumática delantera	2.856 €	2.856 €
Doble rueda superelástica delantera	3.954 €	3.954 €
Cabina completa de acero. Equipada con ventanas de cristal, limpia parabrisas delantero y 2 puertas.	5.000 €	5.000 €
Kit de calefacción para cabina	1.041 €	1.041 €
Matriculación	1.050 €	1.050 €

