

BOMBAS NEUMÁTICAS

NEUMAC




Totalmente sumergibles, para trabajos de achique en obras de construcción, canteras, túneles, minas, industria naval, etc.


No se dañan por trabajar en seco ni porque el agua penetre en el motor. Su diseño es compacto y ligero, son manejables fácilmente por un hombre y pueden introducirse por pequeños orificios.

El mantenimiento no requiere más que limpieza y engrase periódico.

CARACTERÍSTICAS

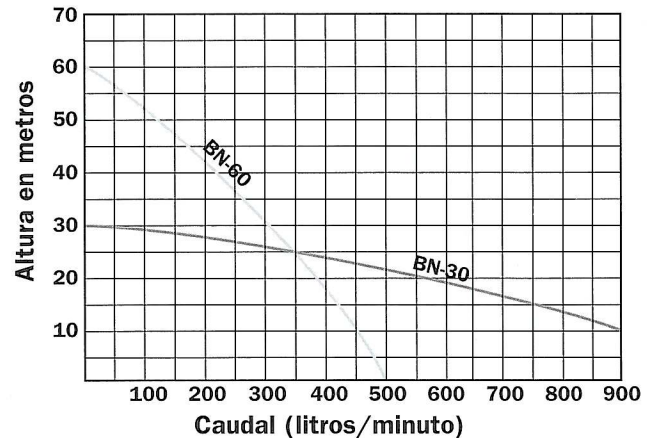

MODELO	BN-30	BN-60
Presión de trabajo	6-7 kg/cm ²	
Consumo de aire	3,2 m ³ /min.	
Peso	13,5 kg	13 kg
A Entrada de aire	3/4"	
B Salida de agua	2 1/2"	1 1/2"
C Escape de aire	1 1/2"	
D Anchura máxima exterior	270 mm	230 mm
h Altura mínima de agua	80 mm	
H Altura máxima	375 mm	

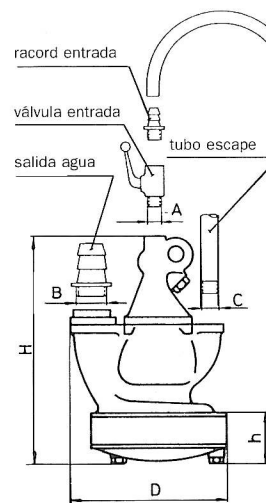

ACCESORIOS STANDARD

- Racord salida de agua
- Tubo escape aire (350 mm)
- Racord entrada aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Válvula de entrada aire
- Engrasador de línea
- Silenciador (1 1/2")
- Válvula de retención para escape de aire (1 1/2")

engrasador de línea (3/4")
capacidad 0,5 l.

tubería recomendada
interior 19 mm.

NEUMAC

NEUMAC, S.A.

Polígono de Malpica, A, 16
50016 ZARAGOZA
España (Spain)

Teléfono 976 57 10 01
Fax 976 57 38 98
e-mail: neumac@neumac.es