LGMG

SR1018D

ELEVADOR DIÉSEL RT DE TIJERA



- La amplia plataforma de gran capacidad ofrece mayor productividad.
- El potente motor diesel, los ejes oscilantes y la tracción en las cuatro ruedas proporcionan un mejor rendimiento en la mayoría de las obras en terrenos difíciles.
- El sistema de sobrecarga y la alarma de movimiento ayudan al operador a completar el trabajo de forma mucho más segura.
- Bandeja del motor de extracción para facilitar el acceso y el mantenimiento.
- Sistema inteligente de autodiagnóstico a bordo facilita la rápida solución de problemas.

LGMG ELEVADOR DIÉSEL RT DE TIJERA

ESPECIFICACIONES


MODELOS	SR1018D (SR3369D)	
Medidas	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo	11.7m	38'5"
Ⓐ Altura plataforma levantada	9.7m	31'10"
Ⓑ Altura plataforma replegada	1.41m	4'8"
Ⓒ Longitud de la plataforma	2.79m	9'2"
Ⓓ Anchura de la plataforma	1.6m	5'3"
Ⓔ Longitud total (con escalera)	3.76m	12'4"
Ⓕ Anchura total	1.79m	5'10"
Ⓖ Altura total: rieles hacia arriba	2.55m	8'4"
Altura total: rieles hacia abajo	1.89m	6'2"
Ⓗ Ampliación de la cubierta	1.52m	5'
Ⓘ Distancia entre ejes	2.29m	7'6"
Altura libre al suelo-Centro	0.23m	9"
PRODUCTIVIDAD		
Máx. Ocupantes de la plataforma	4 (dentro) / 2 (fuera)	
Capacidad de la plataforma	454kg	1,000 lbs
Capacidad-Extensión de la plataforma	140kg	310 lbs
Altura de conducción	Altura completa	
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada	35%	
Radio de giro-exterior	4.75m	15'7"
Levantar/reducir velocidad	39 / 46s	
Frenos	Freno rueda trasera	
Modo de conducción	4x4x2	
Tipo de neumático	Relleno de espuma	
Tamaño de neumático	663x283mm	26"x11"
POTENCIA		
Fuente de potencia	Kubota 15.7kw/21.1hp	
Capacidad del depósito de combustible	53L	14gal
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tanque de aceite hidráulico	50L	13.2gal
WEIGHT		
Peso de la máquina	4,330kg	9,545 lbs

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Eje oscilante	Sistema de diagnóstico inteligente
Barandilla plegable	Neumáticos rellenos de espuma RT
Control proporcional	Sistema de inducción de sobrecarga
Descenso de emergencia	Dispositivo de parada de emergencia
Liberación de freno manual	Alarma de inclinación con corte de ascenso
Todas las alarmas de acción	Alarma de descenso con baliza parpadeante
Puerta de entrada autoblocante	Montantes de auto-nivelación

OPCIONAL

Neumáticos sólidos	Neumáticos sólidos sin marcar
Paquete de clima frío	Aceite hidráulico biodegradable
Comunicación remota	Neumáticos sin marcar rellenos de espuma
Fuente de alimentación de CA a la plataforma	

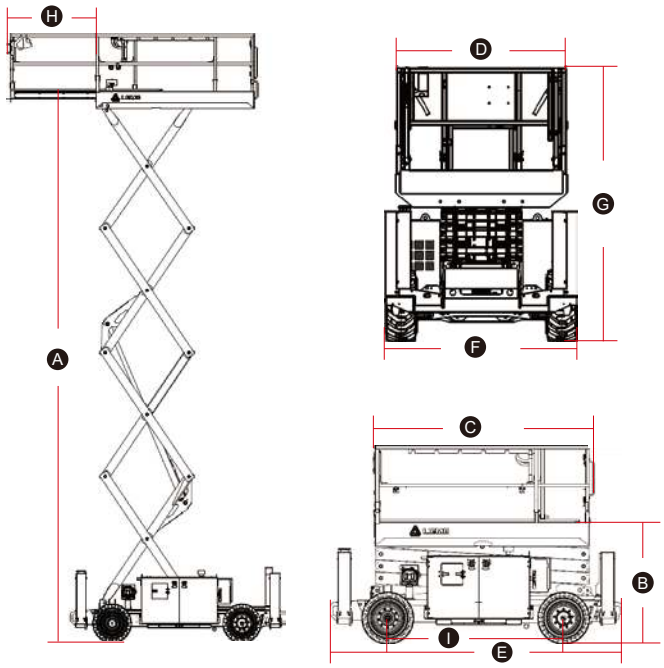

Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más información.
LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.
Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.
Dirección: N.º 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Correo electrónico: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.
Dirección: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Países Bajos
Correo electrónico: sales@lgmg.com.cn Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.
Dirección: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Estados Unidos
Correo electrónico: sales@lgmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION