

ZOOMLION

PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA

SERIE AC-LI

Conforme a las Normativas CE/ANSI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alto rendimiento

- ▶ El sistema de CA ofrece un mayor rendimiento de trabajo.
- ▶ Grado de protección IP67 en los motores CA de las ruedas para una vida útil más prolongada.
- ▶ Las baterías de iones de litio cuentan con una larga vida útil, aumentando el tiempo de funcionamiento en un 30% y pudiendo operar en condiciones frías de hasta -20 °C.

Rentabilidad

- ▶ Muñones sin necesidad de lubricación y libres de mantenimiento.
- ▶ Motores de CA libres de mantenimiento durante toda su vida útil.
- ▶ Bandeja abatible fácil de acceder.

Conectividad inteligente

- ▶ El sistema de gestión de baterías (BMS) y el sistema de control de la máquina ofrecen una protección dual.

CARACTERÍSTICAS

Equipamiento estándar

Sistema de gestión de baterías (BMS)	Sistema de protección activa
Controles proporcionales	contra baches
Alarma de todos los movimientos	Desplazamiento posible a altura máxima
Barandillas abatibles	Horómetro
Luz de sirena	Plataforma con extensión (unidireccional)
Puerta de acceso con cierre automático	Sistema de protección de carga
Sistema de freno automático	Soporte de mantenimiento tipo tijera
Sistema de descenso de emergencia	Bolsillos para carretilla elevadora
Interruptor de parada de emergencia	Sistema de detección de carga
Diagnóstico a bordo	Alimentación CA en la plataforma
Sistema de protección contra inclinación excesiva	Bocina

Accesorios

- ▶ Luce de trabajo en la plataforma
- ▶ Línea de aire hacia la plataforma
- ▶ Barra superior de protección
- ▶ Aceite hidráulico para bajas temperaturas






ACCESO CON ZOOMLION GREEN

Teléfono: 0086(731)-88353692
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Sitio web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modelo	ZS0607ACW-Li	ZS0607AC-Li	ZS0808AC-Li	ZS0812AC-Li	ZS1008AC-Li	ZS1012AC-Li	ZS1212AC-Li	ZS1414AC-Li
	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico	Métrico
Alturas y dimensiones								
Altura de trabajo (interior/exterior)	7.80m	7.80m/6.40m	10.00m/7.80m	10.00m	12.00m/9.00m	11.80m	13.80m/10.00m	15.70m/10.50m
A - Altura de la plataforma elevada (interior/exterior)	5.80m	5.80m/4.40m	8.00m/5.80m	8.00m	10.00m/7.00m	9.80m	11.80m/8.00m	13.70m/8.50m
B - Altura de la Plataforma replorada	1.05m	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.39m	1.52m	1.54m
C - Longitud de la plataforma	1.65m	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D - Anchura de la plataforma	0.74m	0.74m	0.81m	1.12m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m
Extensión de la plataforma	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E - Altura total (barandillas elevadas)	2.20m	2.20m	2.4m	2.40m	2.53m	2.53m	2.66m	2.68m
Altura total (barandillas bajadas)	1.79m	1.79m	1.9m	1.73m	2.03m	2m	2.00m	2.00m
F - Longitud total	1.85m	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G - Ancho total	0.81m	0.76m	0.81m	1.15m	0.81m	1.15m	1.15m	1.40m
H - Distancia entre ejes	1.37m	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I - Distancia al suelo (replegada)	0.06m	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J - Distancia al suelo (elevada)	0.016m	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Rendimiento								
Capacidad de carga	230kg	230kg	230kg	450kg	250kg	350kg	350kg	350kg
Capacidad de la extensión de la plataforma	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Número máximo de operarios (interior/exterior)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 (CE) 2/1 (ANSI)	2/1
Velocidad de traslación (posición replorada)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Radio de giro (interior)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Radio de giro (exterior)	1.6m	1.6m	2.1m	2.2m	2.1m	2.2m	2.2m	2.6m
Motor de accionamiento	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
Moteur de déplacement	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW
Tiempo de subida/bajada	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	55s/42s	60s/35s	62s/42s	88/60s
Pendiente máxima superable	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Pendiente de trabajo máxima (lateral/vertical)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Control	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional	Control proporcional
Accionamiento	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras
	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras
Freno	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras	Ruedas delanteras
	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras	Ruedas traseras
Neumático	Ø323mm × 100mm	Ø323mm × 100mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm	Ø381mm × 127mm
Alimentación								
Batería	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Cargador	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Peso								
Peso bruto	1620kg	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	2930kg	3000kg	3310kg

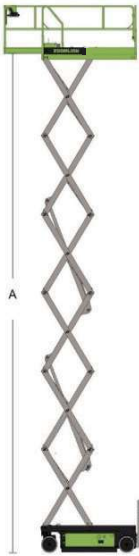

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en Septiembre de 2025.