



CINTERMAQ S.L.

VIBRADOR INTERNO CON TRANSMISION FLEXIBLE



MOD. PLUS-30

CE




MOTOR ELECTRICO MONOFASICO UNIVERSAL

MODELO	PLUS-30
Potencia	2.300 V (3 C.V.)
Voltaje	230 V
Frecuencia	50/60 Hz.
R.P.M.	18.000 (en vacío)
Peso	4,40 Kg
Dimensiones	320x145x220 mm.

Vibrador motor monofásico PLUS-30, protegido por su carcasa de alta resistencia que resguarda al motor contra golpes y suciedad. Motor sobredimensionado con doble aislamiento asegurando la máxima protección al usuario y al equipo. Interruptor y escobillas de fácil acceso.

BOTELLAS VIBRANTES

MODELO	BT-25	BT-38	BT-48	BT-58
Diámetro	25 mm.	38 mm.	48 mm.	58 mm.
Longitud	300 mm.	345 mm.	370 mm.	410 mm.
Peso	1,58 Kg	1,90 Kg	3,60 Kg	4,10 Kg
Rendimiento	10 m ³ /h	15 m ³ /h	25 m ³ /h	35 m ³ /h
Frecuencia	14.000	13.500	12.500	12.000

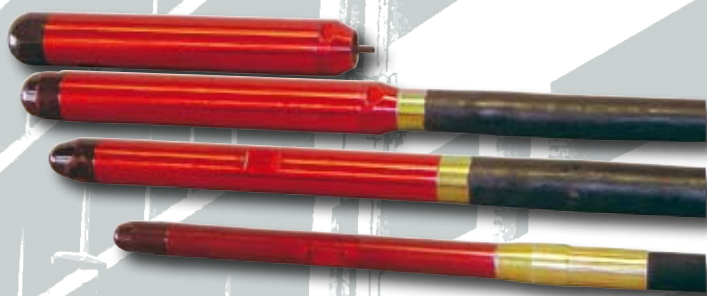

La excéntrica va montada sobre cuatro rodamientos lubricados mediante aceite dieléctrico. Intercambiabilidad rápida de las agujas a la transmisión.

La alta frecuencia y la gran amplitud de onda aseguran una perfecta compactación del hormigón.

Transmisión con fleje interior metálico, reforzado con malla de acero. Refuerzos en los extremos para aumentar la duración.

Se pueden suministrar mangueras con longitudes de 1 a 5 m., considerándose de serie 3, 4 y 5 m.

RELACION DE VIBRACION SEGÚN AGUJA Y TRANSMISION

MODELO	Longitud	Peso	BT-25	BT-38	BT-48	BT-58
TR-1	1	3	14.250	13.750	12.750	12.250
TR-1,5	1,5	3,5	14.000	13.500	12.500	12.000
TR-2	2	4	13.750	13.250	12.250	11.750
TR-3	3	5	13.500	13.000	12.000	11.500
TR-4	4	6	13.000	12.500	11.500	11.000
TR-5	5	7	13.000	12.000	11.000	10.500



CINTERMAQ S.L.

Polígono Malpica-Alfindén, c./ La Sabina, 85
50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA (España)
Teléfono: (+34) 976 10 84 86 • Fax: (+34) 976 10 84 53
www.cintermaq.com • e-mail: cintermaq@cintermaq.com