




TK800

TKMACH

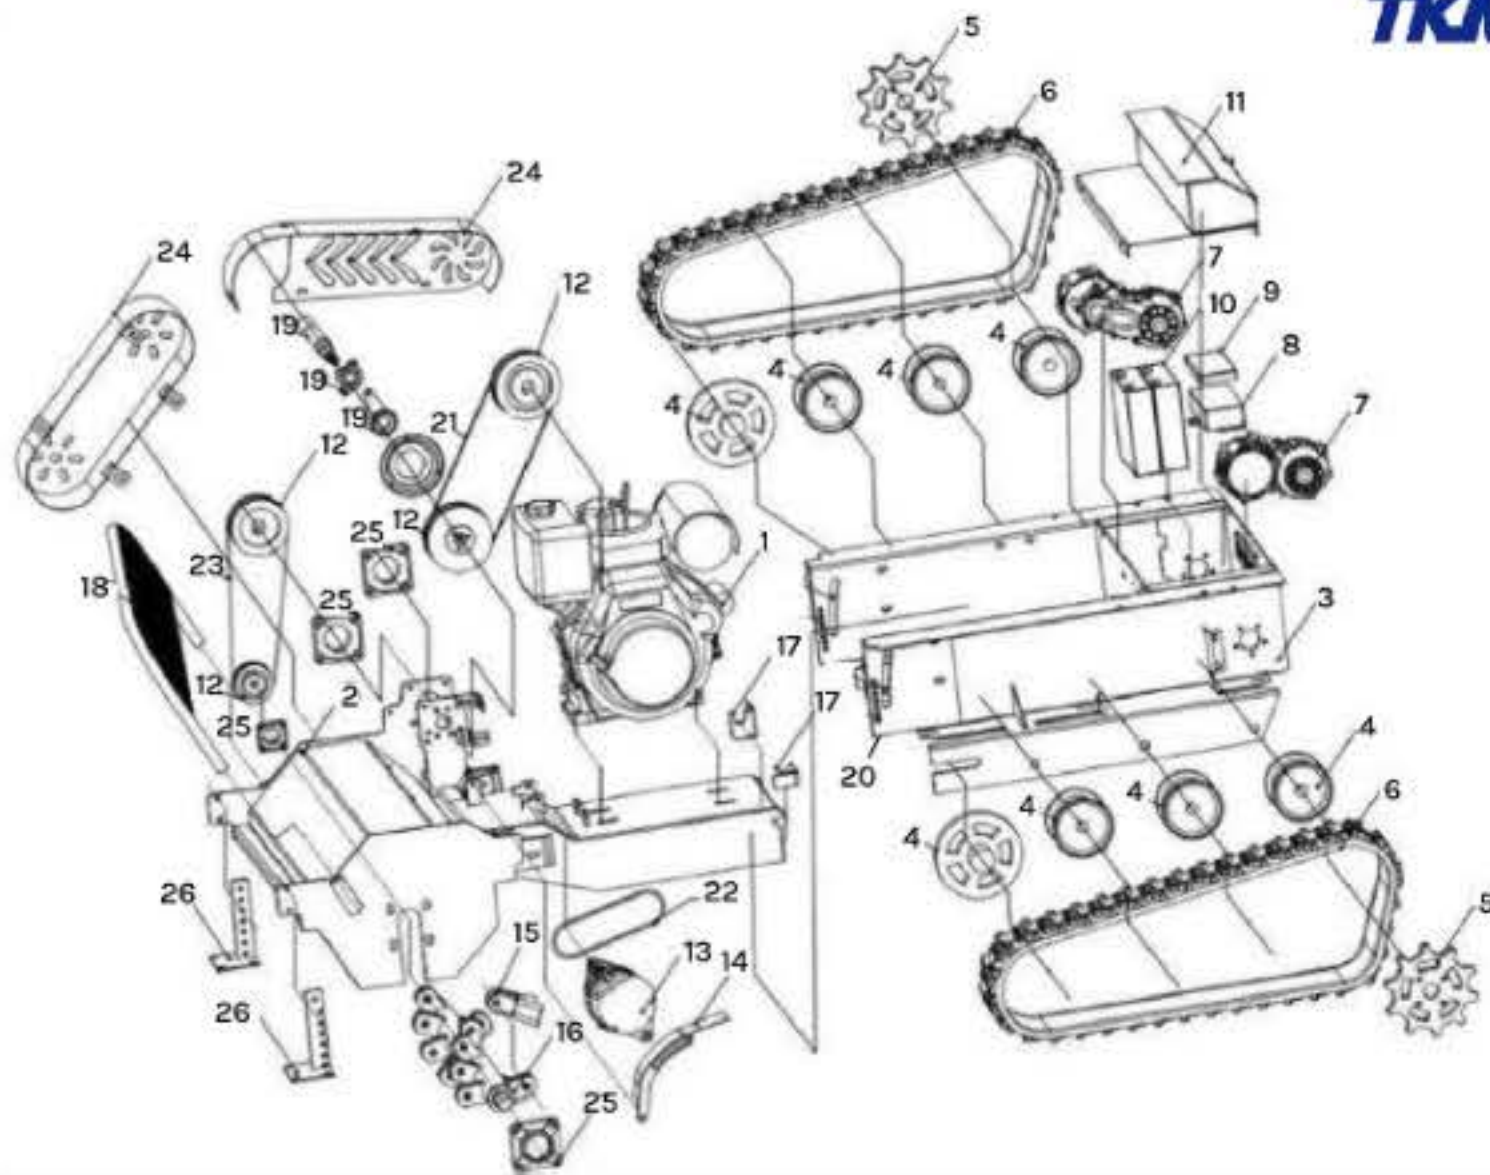

1. Motor diésel / 2. Bastidor de trabajo / 3. Bastidor móvil / 4. Rueda guía / 5. Rueda motriz / 6. Pista / 7. Motor / 8. Unidad de control / 9. Receptor remoto / 10. Batería / 11. Herramienta caja / 12. Polea / 13. Dinamo / 14. Protector de dinamo / 15. Cuchilla / 16. Eje de cuchilla / 17. Asiento del cojinete / 18. Protector / 19. Embrague / 20. Bastidor de la rueda guía / 21. Correa trapezoidal del embrague / 22. Correa del dinamo / 23. Correa del eje de la cuchilla / 24. Protector correas / 25. Rodamientos / 26. Soportes protector

CORTACÉSPED A CONTROL REMOTO

Modelo	TK800-3	Modo de potencia	Alcance extendido
Modelo de motor	koop/Loncin	Potencia	7 kW / 459 cc
Ancho de trabajo	80 cm	Altura de corte	2-20 cm, ajustable
Dimensiones de la máquina	130 x 100 x 80 cm	Dimensiones del embalaje	162 x 103 x 104 cm
Peso de la máquina	320 kg	Peso del embalaje	400 kg
Potencia del generador	2 kW	Velocidad máxima	6 km/h
Modo de ajuste de pendiente	Ajuste automático	Material/grosor de la cuchilla	Acero al carbono / 6 mm
Distancia del control remoto	1000 m	Método de control	Control remoto + manual

