


# 60V4

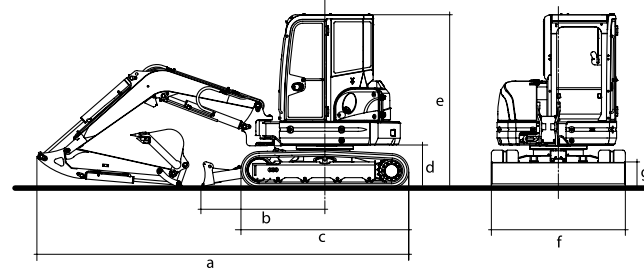

## MEDIDAS (mm)

a	b	c	d	e	f	g
5520	1840	2490	640	2570	1990	385

Motor .....	Kubota V2403-DI-EDM
Nº cilindros / cilindrada .....	4 / 2434 cc inyección directa
Potencia de calibrado .....	32,4 kW / 2400 rpm
Peso máquina con cabina .....	5500 / 5540 kg (orugas goma / orugas hierro)
Peso operativo con cabina .....	5575 / 5615 kg (orugas goma / orugas hierro)
Profundidad máxima de excavación .....	3800 / 4040 mm (con brazo largo)
Radio mínimo de rotación frontal .....	2450 / 2470 mm (con brazo largo)
Fuerza de arranque en diente de cuchara .....	4200 kgf
Ancho de la cuchara estándar .....	700 mm
Capacidad de la cuchara estándar .....	0,18 m <sup>3</sup>

## Máxima operatividad

El motor de elevada potencia, combinado con un circuito hidráulico con bombas de caudal variable, permite obtener prestaciones al máximo de su categoría. La fuerza de penetración en la cuchara de 41,2 kN facilita la excavación incluso en los terrenos más compactos.

