CHOOSEMAK

SERVICIOS MAQUINARIA

DE MAXIM DOMENECH

CATÁLOGO 2020

choosemak.es

Síguenos

TABLA DE CONTENIDOS

CHOOSEMAK S.L. 3
DELEGACIONES 5
GENERACIÓN DE ENERGÍA 6
COMPRESORES DE AIRE 8
PERFORACIÓN Y DEMOLICIÓN 9
FIJACIÓN 11
CORTE Y MEDICIÓN 12
COMPACTACIÓN 16
DUMPERS 18
CARGADORAS 21
EXCAVACIÓN 22
MANIPULACIÓN DE CARGAS 24
ELEVACIÓN DE CARGAS 26
ELEVACIÓN DE PERSONAS 27
ANDAMIOS 30
TRATAMIENTO del HORMIGÓN y el AMASADO 31
TRATAMIENTO de SUPERFÍCIES 33
BOMBEO y ACHIQUE 35
CLIMATIZACIÓN Y SECADO 37
ILUMINACIÓN y SEÑALIZACIÓN 39
CONSTRUCCIÓN MODULAR 41
JARDINERÍA 42
VEHÍCULOS 44
CONSUMIBLES 46
ÍNDICE DE EQUIPOS 47

CHOOSEMAK SERVICIOS MAQUINARIA

MAXIM DOMENECH

Choosemak S.L. es una empresa dedicada al alquiler, compraventa y distribución de todo tipo de maquinaria destinada principalmente a la obra publica, a la construcción y a la industria.

Somos la alternativa al alquiler convencional, ofreciendo las mejores soluciones en maquinaria, equipos y herramientas para el cliente.

Nos dedicamos también a la venta de maquinaria usada y equipos nuevos, ofreciendo a nuestros clientes las ultimas novedades e innovaciones del sector.

"OFRECIENDO LAS MEJORES SOLUCIONES EN MAQUINARIA"

Somos una empresa de **alquiler diferente** porque nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes.

Crecemos aportando desarrollo a nuestro **entorno** más cercano, priorizando nuestro mayor valor que son las **personas**, la comunidad y, sobre todo, nuestros clientes y proveedores.

Hemos creado un equipo de trabajo y una gestión moderna y actual, ofreciendo un excelente **servicio** y una gran **calidad** en las entregas de equipos.

Comprometidos con la **puntualidad**, la **seguridad** y la **prevención**.

Gestionamos nuestros **residuos** de la mejor manera para proteger nuestro entorno.

Convencidos de la necesidad de la **mejora continua** aplicada tanto a la gestión de nuestra empresa como a nuestro equipo de profesionales.

Somos **líderes** en atención, servicios, equipos, innovación y **valores**.

Choosemak S.L. es una empresa asocialda a : ASEAMAC anapat

RESERVA EN NUESTRA WEB

Ahora ya puedes reservar tus equipos desde nuestra página web. Busca la máquina que necesitas, rellena el formulario y nuestro departamento comercial se pondrá en contacto contigo en la mayor brevedad posible para hacerte llegar el presupuesto más ajustado a tus necesidades.

www.alquiler.choosemak.es

FÓRMATE CON NOSOTROS

Colaboramos con diversas entidades formativas para que los operarios de tu empresa estén legalmente aptos y capacitados para el uso de maquinaria vinculada a la construcción.

Próximos cursos 2020:

Plataformas elevadoras:	Carretillas elevadoras:	Movimiento de tierras:
• 25 de Enero	• 28 de Marzo	• 22 de Febrero
• 25 de Abril	• 25 de Mayo	• 20 de Junio
• 26 de septiembre	• 11 de Julio	• 21 de Noviembre
	• 17 de Octubre	

Más información e inscripciones en formacion@choosemak.es

SERVICIO DE TRANSPORTE

Nuestros camiones y furgonetas te acercan tu maquinaria donde la necesites.

Consulta nuestras tarifas de portes con nuestro equipo comercial.

Infórmate de nuestros servicios **EXPRESS** y **LOW COST** y

¡AHORRA EN PORTES!

BASE ALBERIC (VALENCIA)

P.I. Ptda. Marquesa,
C/Dels Forners 23-27
46260 Alberic, VALENCIA

Telf.: 96 244 01 85

comercial@choosemak.es

BASE ALICANTE

P.I. Pla de la Vallonga,
C/ Agua Nº 8,
03006 ALICANTE

Telf.: 96 510 21 84

alicante.comercial@choosemak.es

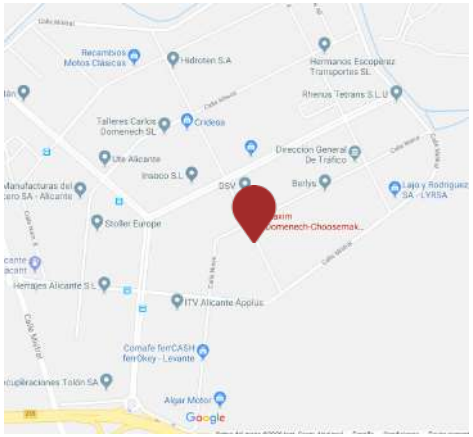

TIENDA TORRENT (VALENCIA)

P.I. Mas del Jutge,
C/ Perelló 85,
46900 Torrent, VALENCIA

Telf.: 610 79 65 35

mario.barroso@choosemak.es

GRUPOS ELECTRÓGENOS a GASOLINA

GRUPOS ELECTRÓGENOS a GASOLINA 2 KVAS

NUEVO

Generadores conocidos como Inverter. Desarrollados para facilitar la energía que se necesite en los ámbitos donde el nivel de ruido debe ser bajo (camping, eventos deportivos y urbanizaciones).

Incorporan tecnología Inverter con onda senoidal pura que estabiliza la corriente monofásica y dispone de un diferencial como medida de seguridad. El motor es a gasolina y tiene una potencia de 3CV (2.0kva máx).

- Monofásicos
- Potencia: 2 kVA (1.6 kW)
- Móvil
- Insonorizado: SI

Ref.: 01001

GRUPOS ELECTRÓGENOS a GASOLINA 10/12 KVAS

- Monofásicos
- Potencia: 10 kVA
- Móvil
- Insonorizado: NO

Ref.: 01005

GRUPOS ELECTRÓGENOS a GASOLINA 5 KVAS

- Monofásicos
- Potencia: 5 kVA (3.9 kW)
- Móvil
- Insonorizado: NO

Ref.: 01002

GRUPOS ELECTRÓGENOS a GASOLINA 7/8 KVAS

- Monofásicos / Trifásicos
- Potencia: 7 - 8 kVA (5,2-6,4 kW)
- Móvil
- Insonorizado: NO

Ref.: 01020

MOTOSOLDADORES

MOTOSOLDADORES GASOLINA 7 KVAS

Perfectos para desarrollar tareas de mantenimiento y soldadura móvil.

- Potencia como generador: 7 kVA
- Potencia soldadura: 200 A
- Ø electrodo de rutillo: hasta 4 mm

Ref.: 01004

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 30 KVAS

- Monofásicos / Trifásicos
- Potencia: 30 kVA (28.2 KW)
- Estático / Móvil
- Insonorizado: SI

Ref.: 01008

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL DE 40 A 400 KVA

Ref.	Descripción	Monofásicos / Trifásicos	Potencia	Estático / Móvil	Insonorizado
01009	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 40 KVAS	Monofásicos / Trifásicos	40 kVA (36 Kw)	Estático / Móvil	SI
01011	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 60 KVAS	Monofásicos / Trifásicos	60 kVA (48 Kw)	Estático / Móvil	SI
01013	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 100 KVAS	Monofásicos / Trifásicos	100 kVA (80 Kw)	Estático / Móvil	SI
01016	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 200 KVAS	Monofásicos / Trifásicos	200 kVA (160 Kw)	Estático / Móvil	SI
01021	GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL 400 KVAS	Monofásicos / Trifásicos	400 kVA (320 Kw)	Estático	SI

COMPRESORES DE AIRE

COMPRESORES MONOFÁSICOS 50 L 8/10 bar

Indicados para trabajos en interiores e instalaciones de moderada demanda de consumo.

- Potencia: 3 CV
- Caudal: 330 l / m
- Presión: 8/10 bar

Ref.: 02000

COMPRESORES MONOFÁSICOS 100 L 8/10 bar

Electrocompresores de pistón alternativo, con cabezal a transmisión por correa.

- Potencia: 3 CV
- Caudal: 365 l / m
- Presión: 10 bar

Ref.: 02005

COMPRESORES 4 M3 7 bar

Muy silenciosos, ideales para aplicaciones urbanas.

- Caudal de aire: 4 m3/min
- Presión: 7 bar
- Nivel de presión sonora: 69 db (A)

Ref.: 02004

COMPRESORES 5 M3 7 bar

Con mayor eficicencia en la compresión ofreciendo más aire con un menor consumo.

- Caudal de aire: 5 m3/min
- Presión: 7 bares

Ref.: 02002

COMPRESORES 13/14 M3 8/9 bar

Diseñados para las condiciones más difíciles, ya sea para construcción de carreteras, ingeniería civil o trabajos de restauración,

- Caudal de aire: 13,3 m3/min
- Presión: 8,6 bares
- Nivel de presión sonora: 70 dB (A)

Ref.: 02008

COMPRESORES 16 M3 12 bar

Gama con alta eficicencia en la compresión, máxima disponibilidad de aire y bajo coste energético.

- Caudal de aire: 16 m3/min
- Presión: 12 bares
- Nivel de presión sonora: 76 dB (A)

Ref.: 02016

EQUIPO HIDRÁULICO GASOLINA 160 bar

Unidad de energia hidráulica. Constituye una alternativa económica en comparación con la neumática. Resultando hasta 3 veces más potente.

- Caudal hidráulico: 20 l / m
- Presión: 160 bar
- Potencia: 7.5 CV

Ref.: 02500

implementos

Ref.	Descripción
02811	Martillo neumático rompedor 25/30 kg
02820	Martillo neumático pistolete 6/10 kg
02840	Martillo neumático pistolete 11/15 kg
02830	Martillo neumático barrenero 15/20 kg
02890	Martillo hidráulico rompedor 25 kg
02804	Tramo 20 m manguera

BROCAS Y CORONAS NO INCLUIDAS (VER PÁGINA 46 DE CONSUMIBLES)

MARTILLOS COMBINADOS

MARTILLOS ELÉCTRICOS de 3 a 5 kg (Ø 28 mm.)

Para tareas ligeras de perforación y cincelado en hormigón, mamposteria y piedra. 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.

- Peso: 4.1 kg
- Golpes por minuto: 4500
- Potencia: 3.6 J

Disponible en función *solo* PERFORADOR

Ref.: 03000

Ref.: 03003

MARTILLOS a BATERÍA de 3 a 5 kg (Ø 25 mm.)

Para tareas ligeras de perforación en hormigón, mampostería... 2 modos de trabajo: percusión y rotación + percusión.

- Peso: 4.9 kg
- Golpes por minuto: 0-5000
- Baterías: 18Vx2
- Máx. Ø broca aconsejado: 52 mm.

Ref.: 03b03

MARTILLOS ELÉCTRICOS de 6 a 12 kg (Ø 50 mm.)

Martillo perforador muy potente para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón de gran capacidad, mamposteria y piedra natural. 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.

- Peso: 9.5 kg
- Golpes por minuto: 2700
- Potencia: 11.5 J
- Máx. Ø broca aconsejado: 52 mm.

Ref.: 03002

MARTILLOS a BATERÍA. de 6 a 9 kg (Ø 40 mm.)

Martillo combinado con potente motor y 2 modos de trabajo: percusión, rotación + percusión.

- Peso: 8.1 kg
- Golpes por minuto:1450-2900
- Baterías: 18Vx2

Ref.: 03b02

BROCAS Y CORONAS NO INCLUIDAS (VER PÁGINA DE CONSUMIBLES)

MARTILLOS ROMPEDORES

NUEVO

MARTILLOS ROMPEDORES de 3 a 4 kg.

Martillo mini-rompedor ideal para levantar pavimentos, azulejos, baldosas....

- Peso: 3.4 kg
- Golpes por minuto: 3200
- Potencia: 5.5 J

Makita

Ref.: 03007

MARTILLOS ROMPEDORES de 5 a 9 kg.

Martillo rompedor versátil para tareas ligeras de cincelado en paredes de hormigón y mampostería.

- Peso: 5.6 kg
- Golpes por minuto: 3180
- Potencia:7.5 J

HILTI

Ref.: 03004

MARTILLOS ROMPEDORES de 10 a 15 kg

Martillo rompedor versátil para tareas de demolición de hormigón y cincelado a nivel del suelo o por debajo de la cintura.

- Peso: 12.5 kg
- Golpes por minuto: 1950
- Potencia: 26 J

HILTI

Ref.: 03001

MARTILLOS ROMPEDORES de 15 a 20 kg

Para trabajos de demolición en suelos con un peso reducido y bajo nivel de vibración.

- Peso: 14.5 kg
- Golpes por minuto: 1800
- Potencia: 35 J

HILTI

Ref.: 03006

PERFORADORES DE CORTE HUMEDO CON DIAMANTE

PERFORADORES hasta Ø 200 mm

Perforador de corte húmedo para Ø de hasta 200 mm.

- Rango de Ø: 25-202 mm
- Peso: 8.2 kg

HILTI

accesorios	
Ref.	Descripción
03600DD	Colector de agua

Ref.: 03005

PERFORADORES hasta Ø 400 mm

Perforador de corte húmedo para Ø pequeños y grandes de 12 a 400 mm.

- Rango de Ø: 12-400 mm
- Peso: 15.3 kg

HILTI

Ref.: 03008

BROCAS NO INCLUIDAS (VER PÁGINA 46 DE CONSUMIBLES)

TALADROS Y ATORNILLADORES

NUEVO

TALADROS PERCUTORES ELÉCTRICOS

Taladro compacto, con 2 modos y empuñadura de tipo pistola para tareas de perforación con y sin percusión, de 650 W.

- Energía de impacto: 1.8 j.
- Peso: 2.7 kg.
- Rango de Ø de taladro con percusión: 4 - 22 mm.
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 12 mm.
- Frecuencia de impacto plena: 4600 gpm

HILTI

Ref.: 27001

TALADROS PERCUTORES a BATERÍA 18 V

Con motor BL sin escobillas, más eficiente con el que se reduce la fricción y el calentamiento del motor.

- Peso: 2.7 kg
- Capacidad portabrocas: 1.5 - 13 mm

Makita

Ref.: 27b01

TALADROS ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

Disponible modelos específicos para los trabajos en tabiquería seca (pladur). Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano. De 570 W.

- Peso: 1.4 kg
- Cap. máx tornillo Drywall: 5 mm
- Cap. máx. de broca: 13 mm

Makita

Ref.: 27010

TALADROS ATORNILLADORES a BATERÍA 18 V

Agarre ergonómico. Con motor BL. 20 posiciones de par de apriete + taladro. Dos velocidades mecánicas.

- Peso: 1.3 kg
- Capacidad máx. en metal: 13 mm
- Capacidad máx. en madera: 36 mm

Makita

Ref.: 27b10

PISTOLAS de IMPACTO a BATERÍA 18 V

Con motor sin escobillas BL. Disparador de control de velocidad variable.

- Peso: 1.7 kg
- Golpes por minuto: 0-3500 gpm
- Perno: hasta M 24

Makita

Ref.: 27b20

FIJADORES

NUEVO

FIJADORES a POLVORA 563 J.

Para la fijación de chapas y perfiles metálicos a subestructuras. Ritmo medio de instalación de 600 fijaciones por hora.

- Peso: 4.4 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
- Rango longitud fijación: 19-21 mm

HILTI

Ref.: 27030

● DISCOS NO INCLUIDOS (VER PÁGINA DE 46 CONSUMIBLES)

RADIALES

RADIALES ELÉCTRICAS de Ø 115 mm.

Pequeña y cómoda radial, con cuerpo estrecho para un fácil agarre. Con sistema Anti-Restart (SAR).

- Peso: 1.8 Kg
- Potencia: 72
- 11.000 Rpm

Ref.: 06000

RADIALES ELÉCTRICAS de Ø 230 mm.

Radiales angulares para tareas de corte y amolado de metal. De agarre cómodo y seguro.

- Peso: 12 Kg
- Potencia: 2200W
- 6.500 Rpm

Ref.: 06001

accesorios	Referencia	Descripción
	0690	Colector de polvo Ø 115/125 mm
	069010	Colector de polvo Ø 230 mm

NUEVO

RADIALES a BATERÍA de 125 mm.

Con motor BL sin escobillas que contribuye a ser más eficiente,reduciendo la fricción, el calentamiento del motor y aumentando la duración de la batería. La velocidad de corte cambia dependiendo del trabajo que realizan. Con sistema anti-restart que evita la puesta en marcha accidental de la herramienta.

- Peso: 2.5 Kg
- Potencia: 18V
- 8.500 Rpm

Ref.: 06b00

RADIALES a GASOLINA de 300/350 mm.

Sierra a gasolina compacta y con mango superior ligero de 63 cc – profundidad de corte de hasta 125 mm.

- Peso: 9.85 Kg
- Potencia: 2200W
- Revoluciones por minuto: 5200 Rpm

Ref.: 06002

● DISCOS NO INCLUIDOS (VER PÁGINA DE 46 CONSUMMIBLES)

SIERRAS CIRCULARES

SIERRAS CIRCULARES ELÉCTRICAS 1500 W

Con potente motor y ajuste variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°. Con protector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada. Con 4 metros de cable.

- Peso: 5.6 kg
- Prof. corte: 66 mm
- Revoluciones por minuto: 5200 Rpm

Ref.: 06004

SIERRAS CIRCULARES a BATERÍA 22 V

Potente y fácil de manejar. Para aplicaciones en la construcción en general: encofrados, tableros OSB, madera contrachapada, aglomerado... También para cortes horizontales en paredes.

- Peso: 4.8 kg
- Prof. corte: 70 mm
- Revoluciones por minuto: 3500 rpm

Ref.: 06b04

NUEVO

SIERRAS CIRCULARES ELÉCTRICAS de DIAMANTE

Cortadora de diamante manual eléctrica en seco y en húmedo. Ideal par el corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería.

- Ø de disco: 305 mm
- Prof. corte: 120 mm
- Revoluciones por minuto: 4900 Rpm

accesorios	
Ref.	Descripción
06905	Colector de polvo

Ref.: 06005

SIERRAS DE SABLE

NUEVO

SIERRAS de SABLE ELÉCTRICAS 800W

Sierra eléctrica profesional apta para cortar metal y madera.

- Potencia: 750W mm
- Prof. corte: 115 mm (madera); 5 mm (metal)
- Revoluciones por minuto: 3300 rpm.

Ref.: 06050

ROZADORAS

ROZADORAS de DISCOS DE DIAMANTE

Ideales para la ejecución de rozas con un gran rendimiento, perfecto acabado y facilidad de uso.

- Ancho corte: 1 - 45 mm
- Potencia: 1.800W
- Ø de disco: 150 mm

Ref.: 06010

ROZADORAS de FRESAS

Idónea ubicación de la fresa en el extremo de la máquina, permitiendo el remate en las escuadras. Para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no especialmente resistentes.

- Ancho corte: 15/25/30 mm
- Potencia: 2.250 W
- Prof. corte: 25/30/35/45 mm

Ref.: 06011

● DISCOS NO INCLUIDOS (VER PÁGINA 46 DE CONSULMBLES)

MESAS DE CORTE

MESAS DE CORTE HÚMEDO MONOFÁSICAS

Cortadora de albañilería universal con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos, baldosas y bloques de construcción.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 100 mm
- Ø disco: 350 mm

Ref.: 05001

MESAS DE CORTE HÚMEDO MONOFÁSICAS 1250 mm ESPECIAL CORTE LARGO

Con disco de diamante de cabezal desplazable. Para cortar todo tipo de materiales cerámicos y pétreos.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 80-105 mm
- Para piezas de hasta 1200 mm de longitud
- Ø disco: 300/350 mm

Ref.: 05007

MESAS DE CORTE HÚMEDO TRIFÁSICAS ESPECIAL CORTE ALTO

Para cortar materiales estándar (ladrillos, azulejos, etc.) y especiales (bloques de hormigón prefabricados, etc.).

- Potencia: 3 KW /4 CV
- Profundidad de corte: 200 mm
- Para piezas de hasta 200 mm de espesor
- Ø disco: 500 mm

Ref.: 05006

MESAS DE CORTE SECO MONOFÁSICAS

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas. Altura regulable.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 80 mm
- Ø disco: 315 mm

Ref.: 05002

MESAS DE CORTE SECO TRIFÁSICAS

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas. Altura regulable.

- Potencia: 3 KW /4 CV
- Profundidad de corte: 83 mm
- Ø disco: 315 mm

Ref.: 05004

● DISCOS NO INCLUIDOS (VER PÁGINA 46 DE CONSULMBLES)

CORTADORAS MANUALES

CORTADORAS de TERRAZO

Con accionamiento manual para el corte de baldosas de terrazo, panots, etc.

- Longitud de corte: 51 cm
- Altura de corte: 55 mm
- Potencia separador: 1000 kg

Ref.: 05011

CORTADORAS de CERÁMICA

Ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica, especialmente para azulejo y para gres esmaltado.

- Longitud de corte: 61 cm
- Profundidad de corte: 140 mm.
- Espesor de corte: <15 mm.

Ref.: 05010

CORTADORAS DE ASFALTO/HORMIGÓN

CORTADORAS hasta 165 mm

Cortadora robusta con guía precisa de la cuchilla y sistema de riego con tanque ubicado sobre el motor

- Profundidad de corte: 170 mm
- Ø disco: 450 mm
- Potencia: 8.7 kW

Ref.: 04002

CORTADORAS hasta 185 mm

Ideal para trabajos de reparación de carreteras en concreto o asfalto, así como de juntas de dilatación.

- Profundidad de corte: 187 mm
- Ø disco: 500 mm
- Potencia: 8.7 kW

Ref.: 04003

NIVELES Y MEDIDORES

NIVEL LÁSER MULTILÍNEA

Láser de múltiples líneas con 4 líneas para instalaciones de fontanería, nivelaciones, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde.

- Distancia de funcionamiento máx. Ø: 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h

Ref.: 28001

MEDIDOR LÁSER 30 m.

Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar. Ideal para mediciones interiores, pudiendo también realizar esas mediciones en exterior.

- Rango: 0.2 - 30 m
- Precisión: ±2 mm en 30 m
- Baterías: 2 x AAA

Ref.: 28023

PISONES COMPACTADORES

NUEVO

PISONES COMPACTADORES 55/70 kg

Pisones de 2 y 4 ciclos. Diseñados para la compactión en áreas reducidas o de difícil acceso, de terrenos granulados o mixtos, tierras y asfaltos. Alto nivel de productividad gracias a una elevada frecuencia de apisonado y vigorosa altura de salto.

- Zapata: 33.5 x 28.5 cm
- Peso: 71 kg
- Golpes por minuto: 3800-4100

Ref.: 07001

accesorios	Referencia	Descripción
	07100	Extensión zapata estrecha 12 cm.

PLANCHAS VIBRANTES

PLANCHA VIBRANTE UNIDIRECCIONAL 75/100 kg 40/50 cm

Adecuadas para la compactación de suelos, lechos de gravilla y pavimentos adoquinados.

Excelentes resultados en los trabajos de parcheado de asfalto gracias al eficiente sistema de riego.

- Dimensión de placa compactadora: 40 x 56.5 cm
- Peso: 85 kg
- Fuerza centrífuga: 15 kN

Ref.: 08001

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE 100/140 kg 40 cm

Representa la plancha más ligera de esta serie, muy adecuada para trabajos de compactación en zanjas estrechas y espacios reducidos. Una plancha extremadamente compacta y de facil manejo.

- Ancho de placa: 40 cm
- Peso: 120 kg
- Fuerza centrífuga: 22 kN
- Control de marcha de avance y retroceso

Ref.: 08002

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE 150/170 kg 50 cm

Compactación de caminos y zanjas, para zonas angostas y para trabajos con adoquines o reparación de carreteras.

- Ancho de placa: 50 cm
- Peso: 166 kg
- Fuerza centrífuga: 30 kN
- Control de marcha de avance y retroceso

Ref.: 08003

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE 400 kg 45 cm

Adecuadas para construcción de carreteras y obras civtiles. Compactación de capas base y antiheladas en la construcción de vias públicas, calzadas y plazas de aparcamiento.

- Ancho de placa: 46
- Peso: 350 kg
- Fuerza centrífuga: 50 kN
- Control de marcha de avance y retroceso

Ref.: 08005

accesorios	Referencia	Descripción
	08802	Zapata goma 40cm
	08803	Zapata goma 50cm

RODILLOS VIBRANTES

RODILLO VIBRANTE DOBLE 600/750 Kg

Rodillo doble a pie ideal para la compactación de asfaltos y material granular en la construcción de aceras, estacionamientos, trabajos de acabado, reparaciones de carreteras, etc. Diseño robusto y fácil de usar.

- Ancho de tambor: 600-780 mm
- Peso: 580-750 kg
- Fuerza centrífuga: 12 kN

Ref.: 09001

RODILLO VIBRANTE ARTICULADO 1500 KG

Para la compactación de asfalto, la compactación de suelos no cohesivos y cohesivos y la compactación de suelos estabilizados. La vista sin obstáculos a los bordes del tambor permite la compactación cerca de paredes y bordillos elevados

- Ancho de tambor: 1000 mm
- Peso: 1460 kg
- Fuerza centrífuga: 2 x 16 kN

Ref.: 09002

NUEVO

RODILLO VIBRANTE ARTICULADO 2500/3000 KG

Excelente vista de los bordes del tambor, el entorno de la máquina y el sitio de trabajo gracias a su diseño cónico. Resultados de compactación ideales. Falcil maniobra y acabado suave.

- Ancho de tambor: 1040-1100 mm
- Peso: 2500-3000 kg
- Fuerza centrífuga I / II: 52/32 kN

Ref.: 09003

DUMPERS (MINI)

MINI DUMPER ORUGA AUTOGARGANTE 700 kg

La solución ideal para transportar y manipular diversos tipos de materiales in situ y en lugares de difícil acceso. Con pala autocargable, el operario puede transferir a la cuba materiales de todo tipo, como escombros, tierra o áridos, casi sin esfuerzo y de una manera rápida y segura.

- Tracción: con orugas
- Capacidad máxima de carga: 700 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 330 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 1820 x 780 x 1670 mm.

Ref.: 11020

NUEVO

MNI DUMPER CARRETILLA 300 kg 4X4

Minidúmper con tracción en las cuatro ruedas, peatonal y motorizado. Diseñado para cargar y transportar con velocidad, mayor flexibilidad y maniobrabilidad.

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 300 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 134 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 1609 x 716 x 934 mm

Ref.: 11027

DUMPERS FRONTALES

DUMPERS FRONTALES 1500 kg

Dumper con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga frontal a baja altura, es óptimo para transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.

Ref.: 11001

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 630 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 2330 x 1560 x 1855 mm.

DUMPERS HORMIGONERA

DUMPERS HORMIGONERA 750 l.

Diseñado para realizar el amasado de grandes cantidades de hormigón de una manera sencilla y rápida. Se consigue una cantidad de 0,50 M3 de mortero preparado.

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 1600 kg.
- Capacidad de cuba: 750 L.
- Capacidad de amasado: 500 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 3400 x 1530 x 2000 mm.

Ref.: 11005

DUMPERS ALTA DESCARGA

DUMPER ALTA DESCARGA 1500 kg TRACCIÓN SIMPLE 4 X 2

Dumpers rígidos de alta descarga con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga en altura, es ideal para verter el contenido de la tolva en contenedores, sobretodo en pequeñas obras civiles y granjas.

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 1100 L.
- Dimensiones: 2560 x 1570 x 2100 mm.

Ref.: 11006

NUEVO

DUMPER ALTA DESCARGA 1500 kg TODO TERRENO 4 X 4 ARTICULADO

Dumpers articulados, con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y con una tolva con descarga frontal y en altura. La aticulación de su descarag frontal permite un mayor alcance en el vertido.

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 841 L.
- Dimensiones: 3190 x 1490 x 2440 mm.

Ref.: 11016

DUMPERS AUTOGARGANTES

Dumpers ágiles, robustos y de fácil manejo. Con capacidades de carga de 2 y 2.5 toneladas y pala autocargable, disponen de joystick en el puesto de conducción que controla todos los movimientos. Su tracción 4x4 le permite operar fácilmente sobre cualquier terreno.

Ideal para obras en urbanizaciones, rehabilitaciones o pequeña obra civil.

Con transmisión hidrostática, con lo que la máxima comodidad y seguridad están garantizadas. Gracias a la retención de la transmisión, se evita que la máquina se desplace en pendientes por su propio peso incluso sin tocar el freno. Además, como no hay que cambiar de marchas, el conductor puede concentrarse en los movimientos de la máquina y de su carga.

Referencia	Descripción	Capacidad de tolva (colmada)	Dimensiones (L x An x Al)
11007	DUMPERS AUTOCARGANTES 2000 kg 4x4	1250 l.	3020 x 1750 x 2490 mm.
11008	DUMPERS AUTOCARGANTES 2500 kg 4x4	1600 l.	3240 x 1650 x 2660 mm.

DUMPERS GIRATORIOS HIDROSTÁTICOS ARTICULADOS

DUMPERS GIRATORIOS 1200 kg (ESPECIAL ESTRECHO) TODO TERRENO 4X4

Dumpers giratorios de 1200 kg, con una anchura de paso de 1.10 m. Ideales para el transporte y descarga de hormigón y materioales a granesl en zonas de difícil acceso.

- Tracción: 4 x 4
- Capacidad máxima de carga: 1200 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 550 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 3260 x 1100 x 2520 mm.

Ref.: 11000

Dumpers articulados de 3000 a 8000 kg con tracción en las cuatro ruedas, de descarga giratoria. Robustos y con motores potentes para trabajar en las condiciones más duras. Con la versatilidad adicional del giro 180º de su tolva, ayudan a ahorrar tiempo en trabajos de canalización. Su transmisión hidrostática garantiza una máxima comodidad de manejo y seguridad.

Referencia	Descripción	Capacidad de tolva (colmada)	Dimensiones (L x An x Al)
11024	DUMPERS GIRATORIOS 1500 kg 4x4	835 l.	3240 x 1450 x 2600 mm
11015	DUMPERS GIRATORIOS 3000 kg 4x4	1754 l.	3020 x 1750 x 2490 mm
11014	DUMPERS GIRATORIOS 3500 kg 4x4	2130 l.	3960 x 1870 x 2970 mm
11021	DUMPERS GIRATORIOS 5000 kg 4x4	2665 l.	4510 x 2130 x 3070 mm
11023	DUMPERS GIRATORIOS 8000 kg 4x4	4053 l.	4589 x 2495 x 3158 mm

DUMPERS GIRATORIOS RÍGIDOS

DUMPERS GIRATORIOS 1500 kg TRACCIÓN SIMPLE 4X2

Dumper con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga lateral a baja altura, es óptimo para transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 630 L.
- Dimensiones: LxAnxAl: 2330 x 1560 x 1855 mm.

Ref.:11002

DUMPERS GIRATORIOS 2500 kg HIDROSTÁTICOS TODO TERRENO 4X4

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 2500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 1600 L.
- Dimensiones: LxAnxAl: 3240 x 1650 x 2660 mm.

Ref.: 11017

CARGADORAS

MICRO CARGADORAS 1000/1500 kg

Micro cargadora usada para los movimientos de tierras y servicios de obra para mover arena y otros materiales. Al ser más pequeña es muy practica de manejar en pequeños espacios, pemitiendo el acceso por anchos de 1 m.

- Capacidad de carga: 660 kg
- Altura de descarga: 1.99 m.
- Capacidad de la cuchara: 0,18 m3
- Dimensiones (LxAnxAl): 2596 x 960 x 1877 mm.

Ref.: 21070

MINI CARGADORAS 2500 kg

Con 790 kg de capacidad de carga operacional, la mini-cargadora 2500 kg es una óptima opción para el trabajo en pequeños espacios o áreas congestionadas.

- Capacidad de carga:790 kg
- Altura de descarga: 2.47 m.
- Capacidad de la cuchara: 0.38 m3
- Dimensiones (LxAnxAl): 2685 x 1678 x 1974 mm.

Ref.: 21170

MINI CARGADORAS 3000 kg ALTO CAUDAL

Las mini-cargadoras 3000 kg tienen el mayor alcance en la carga y aseguran en el levantamiento el paralelismo en relación al suelo, siendo ideales para transportes de materiales. Su productividad está garantizada con la capacidad de carga operacional de 840 kg.

- Capacidad de carga: 840 kg
- Altura de descarga: 3.05 mts
- Capacidad de la cuchara: 0.43 m3
- Dimensiones (LxAnxAl): 2685 x 1678 x 1974 mm.

Ref.: 21270

PALAS CARGADORAS FRONTALES 3500/5500 kg

- Capacidad de carga: 1600/3780 Kg
- Altura de descarga: 2.3/2.54 mts
- Capacidad de la cuchara: 0.92 m3
- Dimensiones (LxAnxAl): 4830x1815x2250 mm. /5160 x 1815 x 2710 x 2250 mm

Ref.: 21370

implementos

Ref.	Descripción
PF-	Pala frontal
PP-	Uñas portapalets
BR001	Barredora hidráulica
FR001	Fresadora destoconadora hidráulica
FR002	Fresadora hidráulica 40 cm
ZJ-	Zanjadora agrícola hidráulica 1 m. X 15 cm (l x a)
AY-	Ahoyadora agrícola hidráulica con brocas de 300 y 450 mm.

MICRO EXCAVADORAS

MICRO EXCAVADORAS GIRATORIAS 900 kg

Excavadora ultracompacta ideal para zonas de poco espacio: pequeñas rehabilitaciones, excavaciones y mantenimiento del alcantarillado, túneles, espacios de jardinería y viveros.

- Con barra antivuelco.
- Alcance máximo: 2755/2950 mm
- Profundidad de excavación: 1570/1770 mm
- Altura máxima de descarga: 1970/2150 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 2700 x 700 x 1405 mm

Ref.: 20009

MICRO EXCAVADORAS GIRATORIAS 1200 kg

Micro excavadora de 90 cm, suficientemente pequeña para atravesar puertas y suficientemente sólida para realizar el trabajo de modelos de categoría superior.

- Con barra antivuelco.
- Alcance máximo: 3052 mm
- Profundidad de excavación: 2010 mm
- Altura máxima de descarga: 2173 mm.
- Dimensiones (LxAnxAl): 3110 x 870 x 1405 mm

Ref.: 20012

MINI EXCAVADORAS

MINI EXCAVADORAS GIRATORIAS 1700/1800 kg

- Con barra antivuelco
- Alcance máximo: 3705 mm
- Profundidad de excavación: 2200 mm.
- Altura máxima de descarga: 2470 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 3605 x 990 x 2350 mm

Ref.: 20018

MINI EXCAVADORAS GIRATORIAS 2000/2200 kg

- Con canopi o cabina cerrada
- Alcance máximo: 4140 mm
- Profundidad de excavación: 2585 mm
- Altura máxima de descarga: 2870 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 3930 x 1450 x 2460 mm

Ref.: 20020

MINI EXCAVADORAS GIRATORIAS 2600/3000 kg

- Con canopi o cabina cerrada
- Alcance máximo: 4680 mm
- Profundidad de excavación: 2645 mm
- Altura máxima de descarga: 3300 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 4030 x 1500 x 2500 mm

Ref.: 20026/30

MINI EXCAVADORAS GIRATORIAS 3500-4000 kg

- Con canopi o cabina cerrada
- Alcance máximo: 5200 mm
- Profundidad de excavación: 3100 mm
- Altura máxima de descarga: 2570 mmmm
- Dimensiones (LxAnxAl): 4390 x 1550 x 2570 mm.

Ref.: 20035/40

MIDI EXCAVADORAS

MIDI EXCAVADORAS GIRATORIAS 4500/5000 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 5380 mm.
- Profundidad de excavación: 3900 mm.
- Altura máxima de descarga: 3840 mm.
- Dimensiones (LxAnxAl): 5230 x 1960 x 2600 mm.

Ref.: 20050

MIDI EXCAVADORAS GIRATORIAS 5500/6000 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 5850 mm.
- Profundidad de excavación: 3900 mm.
- Altura máxima de descarga: 4100 mm.
- Dimensiones (LxAnxAl): 5600 x 1980 x 2550 mm.

Ref.: 20060

MIDI EXCAVADORAS GIRATORIAS 8000/8500 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 7295 mm.
- Profundidad de excavación: 4725 mm.
- Altura máxima de descarga: 5365 mm.
- Dimensiones (LxAnxAl): 6165 x 2300 x 2640 mm.

Ref.: 20085

implementos

Ref.	Descripción
MT.01-	Martillo hidráulico micro excavadoras 900/1200
MT.02-	Martillo hidráulico mini excavadora 1800/2000
MT.03-	Martillo hidráulico mini excavadora 2600/3000
MT.04-	Martillo hidráulico mini excavadora 3500/4000
MT.05-	Martillo hidráulico midi excavadora 4500/5000
MT.06-	Martillo hidráulico midi excavadora 5500/6000
MT.08-	Martillo hidráulico midi excavadora 8000/8500
CZ y CL	Cazos excavadoras giratorias
AY-	Ahoyador hidráulico midi excavadoras con brocas de 200 y 300 mm.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

MANIPULADORES 5-6 M

Proveen de material hasta el techo de una 2ª planta. Ideales para obras residenciales o adosados.

- Capacidad máxima: 2600 kg.
- Altura máxima elevación: 6.26 mts
- Peso: 4450 kg.



Ref.: 30003

MANIPULADORES 13-14 M

Proveen de material y herramientas hasta el techo de una 5ª planta.

- Capacidad máxima: 4200 kg.
- Altura máxima elevación: 13.5 mts
- Peso: 9900 kg.







Ref.: 30002

implementos

● PRIMEROS 2 IMPLEMENTOS INCLUIDOS

Referencias	Descripción
3070	Uñas
3080	Cuchara
3090	Plumin
3090	Plumin con cabrestante

CARRETILLAS ELEVADORAS

CARRETILLAS ELÉCTRICAS 1500/2000 KG

Perfectas y ligeras para tareas de almacén con turnos de trabajo intermitentes.

- Capacidad de carga: 2000 kg
- Altura de Elevación: 5 m.
- Mástil: Tripex
- Dimensiones (LxAnxAl): 2900 x 1060 x 2530 mm.

Ref.: 17000

CARRETILLAS DIÉSEL 2500/3000 KG SEMI TT

Carretillas 4x2 ideales para los montajes interiores de naves industriales, locales, y centros comerciales. Su altura libre al suelo permite trabajos en terrenos exteriores pavimentados.

- Capacidad de carga: 2500 kg
- Altura de Elevación: 5 m.
- Mástil: Triplex
- Dimensiones (LxAnxAl): 3575 x 1158 x 2210 mm.

Ref.: 17002/17007

CARRETILLAS DIÉSEL 2000-2500 KG

Disponibles en tracción 4x2 y 4x4. Perfectas para obras con dificultades de acceso para proveer el material.

- Capacidad de carga: 2000-2500 kg
- Altura de elevación: 3.70-4.30 m.
- Mástil: Triplex
- Dimensiones (LxAnxAl): 4265 x 1520 x 2330 mm.

Referencia	Descripción
17008	CARRETILLAS DIÉSEL 2000 kg 4x2
17012	CARRETILLAS DIÉSEL 2000 kg 4x4
17003	CARRETILLAS DIÉSEL 2500 kg 4x2
17005	CARRETILLAS DIÉSEL 2500 kg 4x2

implementos

Ref.	Descripción
PH001	Pala hidráulica
VT001	Volteador hidráulico
CT001	Contenedor basculante de descarga manual

TRANSPALETAS I CARROS

TRANSPALETAS MANUALES OBRA 1500Kg

Diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos regulares e irregulares.

- Capacidad Carga: 1500 kg
- Elevacion máxima: 250 mm
- Medida Interior: Palet Europeo 1.20x1.20. (Anchura max 1215 mm.)

Ref.: 17010

TRANSPALETAS MANUALES ALMACÉN 2200 KG

Diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos regulares.

- Capacidad Carga: 2200 kg
- Elevacion máxima: 115 mm
- Radio de giro: 1017 mm
- Pasillo de trabajo para palet 80 x 1.20: 1435 mm

Ref.: 17022

NUEVO

CARRETILLAS MANUALES A BATERÍA

Carretilla a batería con potente motor BL de 18V alimentada con baterías Litio-ion. Ideal para trabajos en cultivos, jardinería, etc.

- Capacidad Carga: 130 kg
- Velocidad máx.: 3,5/1,5 km/h
- Baterías: 18V

Ref.: 17b40

GRUAS TORRE

NUEVO

GRUAS TORRE de 40-45-50 metros

Gruas torre rápidas, seguras y sencillas de montar, mantener y manjear.

Ref.	Descripción	Carga máxima	Carga en punta
GRT40	GRUAS TORRE 40 M	2500 kg	1000 kg
GRT45	GRUAS TORRE 45 M	2500 kg	1000 kg
GRT50	GRUAS TORRE 50 M	2500 kg	1000 kg

GRUAS AUTOMONTANTES

NUEVO

GRUAS AUTOMONTANTES 24 M

Toda ella es un paquete monobloc que se monta y desmonta en un solo movimiento y está limitada en altura y pluma. Su montaje y desmontaje se realiza mediante un sistema hidráulico, que aporta más seguridad y menos mantenimiento. La ventaja que aportan es su movilidad ya que tienen ruedas neumáticas que facilitan su transporte mediante un tiro realizado con diversos medios auxiliares.

- Alcance: 24-22-20 M.
- Carga máxima: 1600 kg
- Altura máxima: 18 m.

Ref.: GRA24

TRACTELES

TRACTELES 3200 kg + 10 m de CABLE

Polipasto/cabrestante de alambre de acero. Con cable de 10 metros.

- Capacidad de elevación: 3200 kg
- Carga máxima de elevación segura: 4000 kg.
- Ø del alambre de acero: 16 mm.

Ref.: 34011

PLUMAS ELEVADORAS *Incluye puntal + trípode de sujeción

PLUMAS ELEVADORAS MONOFÁSICAS 300 kg

Es la solución perfecta a las necesidades de elevación en la construcción.

- Capacidad de elevación: 300 kg
- Velocidad de elevación: 24 m/min
- Longitud del cable: 30 mm.

Ref.: 34001

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA

TIJERAS ELÉCTRICAS 8 M

Haulotte

Compacta altura replegada permitiendo el paso entre puertas estándar, y maniobrable en su altura máxima. Con un ancho de 81 cm que permite el acceso a las zonas más complicadas.

- ►Plataforma extensible
- ►Alta autonomía de trabajo
- ►Robusta, fiable y de fácil manejo

- Altura de trabajo: 8.18 m.
- Capacidad máxima de carga: 350 kg (2 pers.)
- Ancho: 81 cm
- Longitud extendida: 3.23 m.

Ref.: 31008

Disponible en versión OPTIMUM con una altura de trabajo de 7.77 m., un ancho de 74 cm. y una longitud extendida de 2.59 m.

TIJERAS ELÉCTRICAS 10 M

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomia de trabajo.

- Altura de trabajo: 10.15 m.
- Capacidad máxima de carga: 450 kg (3 pers.)
- Ancho: 1.20 m
- Longitud extendida: 3.23 m.

Ref.: 31010

Disponible en versión OPTIMUM con una altura de trabajo de 10.15 m., un ancho de 81 cm. y una longitud extendida de 2.59 m.

TIJERAS ELÉCTRICAS 12 M

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomia de trabajo.

- Altura de trabajo: 11.98 m.
- Capacidad máxima de carga: 450 kg (3 pers.)
- Ancho: 1.20 m.
- Longitud extendida: 3.23 m.

Ref.: 31012

TIJERAS DIÉSEL 12 M

Haulotte

Con 35 cm. de altura libre al suelo asegura un rendimiento todoterreno excepcional.

- Altura de trabajo: 12 m.
- Capacidad máxima de carga: 700 kg (4 pers.)
- Ancho: 2.25 m
- Longitud extendida: 6 m.

Ref.: 31112

TIJERAS DIÉSEL 15 M

Haulotte

Tracción en las 4 ruedas, y rendimiento excepcional con 35 cm de altura libre al suelo.

- Altura de trabajo: 15 m.
- Capacidad máxima de carga: 500 kg (4 pers.)
- Ancho; 2.25 m
- Longitud extendida: 6 m.

Ref.: 31115

Disponible en versión XL con un largo de plataforma de hasta 7.3 m. (extendida)

TIJERAS COMPACT DIÉSEL 12 M

Haulotte

Características de manejo todo terreno excepcionales

- ►Motricidad excelente (40 %)
- ►Altura Libre al suelo de 28 cm
- ►Robusta y de fácil manejo
- ►Nuevas protecciones para los estabilizadores integrados en el chasis
- ►Acceso optimizado a los componentes
- ►Heramientas de autodiagnostico integradas
- ►Radio de giro estrecho
- ►Un interuptor para desplegar y retraer 4 estabilizadores

- Altura de trabajo: 12.06 m.
- Capacidad máxima de carga: 450 kg (3 pers.)
- Ancho: 1.78 m
- Longitud extendida: 3.7 m.

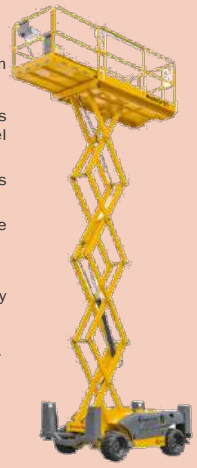

Ref.: 31212

TIJERAS DIÉSEL 18 M

Increíble capacidad todo terreno, tracción en las 4 ruedas, y rendimiento excepcional con 35 cm de altura libre al suelo.

- Altura de trabajo: 18 m.
- Capacidad máxima de carga: 500 kg (4 pers.)
- Ancho: 2.25 m.
- Longitud extendida: 6 m.

Haulotte

Ref.: 31118

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS

ARTICULADAS ELÉCTRICAS 12 M

Haulotte

De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Radio de giro estrecho (2.4 m).

- Altura de trabajo: 12 m.
- Capacidad máxima de carga: 230 kg
- Ancho: 1.35 m



Ref.: 32012

ARTICULADAS ELÉCTRICAS 15 M

Haulotte

De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Radio de giro estrecho (3.9 m).

- Altura de trabajo: 14.87 m.
- Capacidad máxima de carga: 250 kg
- Ancho: 1.52 m



Ref.: 32015

ARTICULADAS DIÉSEL 12-16-18-20 M

Haulotte

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos y todoterreno.

Ref.	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
32112	ARTICULADAS DIÉSEL 12 M	12.04 m.	1.85 m.	230 kg (2 pers.)
32116	ARTICULADAS DIÉSEL 16 M	16 m.	2.30 m.	230 kg (2 pers.)
32118	ARTICULADAS DIÉSEL 18 M	17.20 m.	2.30 m.	230 kg (2 pers.)
32120	ARTICULADAS DIÉSEL 20 M	20.65 m	2.38 m.	230 kg (2 pers.)



ARTICULADAS 12 M.



ARTICULADAS 16-18 M.



ARTICULADAS 20 M.

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

NUEVO

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN 20 M

Plataformas sobre camión de doble articulación. Ideales para tareas de poda, instalaciones eléctricas limpieza de cristales, tejados...

- Altura de trabajo: 20 m.
- Alcance máximo de trabajo: 9 m
- Capacidad máxima de carga: 230 kg.



Ref.: 32220

TORRE ANDAMIOS de ALUMINIO

NUEVO

ANDAMIOS 4 M

Modelo básico para trabajos seguros de altura, ampliable gracias a su construcción modular. Ideal para para aficionados al bricolaje y usuarios particulares con altas exigencias de calidad.

ZARGES

- Anchura del andamio 0.75 m.
- Longitud del andamio 2 m.
- Homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga 200 kg/m2), en este caso 280 kg.
- Marco de barandilla completo para montaje rápido – pocas piezas sueltas y más estabilidad.
- Estabilizador con ruedas de 1650 mm., acero galvanizado.
- Viene con patas para meter en el estabilizador con ruedas o marco andamio.

Módulos	A	A+1
Altura de trabajo (m)	2,95	3,95
Altura del andamio (m)	1,80	2,80
Altura de la plataforma (m)	0,80	1,80
Peso (kg)	27,1	53,10
Referencias	**AN330**	**AN340**

NUEVO

ANDAMIOS 8 M

Modelo de andamio de aluminio estandar de industria, con estabilizadores horizontales. Para uso profesional.

ZARGES

- Anchura del andamio: 0,75 m
- Longitud del andamio: 2,50 m
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/ m2)

Alturas según combinación de módulos:

Referencias	AN645	AN656	AN665	AN676
Altura de trabajo (ca. m)	4,50	5,60	6,45	7,60
Altura del andamio (m)	3,50	4,80	5,65	6,75
Altura de la plataforma (m)	2,50	3,80	4,65	5,75
Peso (kg)	92,4	164,9	181,5	213,1

HORMIGONERAS

HORMIGONERAS PEQUEÑAS MONOFÁSICAS 90/140 l.

Pequeña hormigonera eléctrica de 300 W.

- Capacidad de amasado: 100 l.
- Capacidad de cuba: 134 l.
- Dimensiones: 91.5 x 60 x 72.5 cm.

Ref.: 12000

HORMIGONERAS MEDIANAS MONOFÁSICAS 150/190 l.

Mediana hormigonera eléctrica de 1 kW.

- Capacidad de amasado: 160 l.
- Capacidad de cuba: 230 l.
- Dimensiones: 158 x 97 x 137 cm

Ref.: 12003

HORMIGONERAS GRANDES MONOFÁSICAS 200/250 l.

Grande hormigonera eléctrica de 2.2 kW.

- Capacidad de amasado: 250 l.
- Capacidad de cuba: 340 l.
- Dimensiones: 208 x 105 x 155 cm.

Ref.: 12004

HORMIGONERAS GRANDES a GASOLINA 250/300 l.

Hormigonera de alta cálidad. De 3 kWA

- Capacidad amasado: 220 l.
- Capacidad cuba: 300 l.
- Dimensiones: 180 x 95 x 170 cm

Ref.: 12005

BATIDORES

BATIDORES MONOFÁSICOS hasta 40 kg amasado

Para agitar y mezclar pinturas, revoques, morteros, adhesivo para baldosas, emplastes...

- Potencia: 1400 W
- Hasta 40 Kg de masa
- Ø máximo de varilla: 140 mm.

Ref.: 35001

BATIDORES MONOFÁSICOS hasta 50 kg amasado

Para agitar y mezclar pinturas, revoques, morteros, adhesivo para baldosas, emplastes...

- Potencia: 1300 W
- Hasta 50 Kg de masa
- Ø máximo de varilla: 140 mm.

Ref.: 35010

VIBRADORES

VIBRADORES CONVERTIDORES MONOFÁSICOS 220 V

Vibradores de alta frecuéncia para la compactación del hormigón. Extremadamente flexible y, al mismo tiempo, muy robusto

- Ø del cabezal: 25-35-45-50-55-65 mm
- Peso del cabezal: 5.3 kg
- Ø efectivo de compac.: 50-60-85 cm

Ref.: 10001

VIBRADORES CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS 220 V

Vibradores de alta frecuéncia para la compactación del hormigón. Rápidos, sencillos y flexibles.

- Ø del cabezal: 38-45-58 mm
- Peso del cabezal: 2,2-3,5-5.8 kg
- Ø efectivo de compac.: 50-60-85 cm

Ref.: 10002

REGLAS VIBRANTES

Reglas vibrantes de 1 a 3 metros, para el acabado de superficies de hormigón

Referencias	Descripción	Potencia	Peso	Fuerza Centrífuga
13001	REGLAS MONOFÁSICAS 1 m.	500 W	4	130 kg
13017	REGLAS MONOFÁSICAS 1,5 m.	500 W	6	130 kg
13018	REGLAS MONOFÁSICAS 2 m.	500 W	8	130 kg
13004	REGLAS MONOFÁSICAS 3 m.	500 W	9	130 kg

FRATASADORAS

*Juego de palas desbaste y refinado incluido

FRATASADORAS A GASOLINA 90 cm.*

Manejable, ligera y robusta. Para áreas reducidas, pavimentación de aceras y franjas de tránsito de peatones.

- Potencia: 3 HP
- Ø fratasadora: 90 cm
- Tamaño palas: 150 x 360 mm

Ref.: 14001

FRATASADORAS A GASOLINA 120 cm.*

Perfecta para cualquier acabado de concreto. Precisa, robusta, y de gran resistencia.

- Potencia: 8.7/10.7/11.7 HP
- Ø fratasadora: 120 cm
- Tamaño palas: 150 x 460 mm

Ref.: 14002

LIJAS, LANAS DE ALUMINIO Y BOLSAS DE ASPIRADPOR NO INCLUIDOS (VER PÁGINA 46 DE CONSULMIBLES)

DESBASTADORAS

DESBASTADORAS MONOFÁSICAS 280 mm.

Para la preparación y acabado de suelos Remueve eficazmente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla.

- Anchura de pulido: 280 mm
- Potencia: 2.2 kW
- Fases: 1ph
- Toma aspirador

Ref.: 25001

LIJADORAS DE MURO

LIJADORAS 225 mm.

- Ø de disco: 225 mm
- Potencia: 1.050 W
- 600 - 2300 RPM
- Toma aspirador

Ref.: 25010

ABRILLANTADORAS

ABRILLANTADORAS 220 v.

- Ø del plato: 400 mm
- Alimentación: 220 V

Ref.: 25050

ASPIRADORES

NUEVO

ASPIRADORES INDUSTRIALES 30/95 l.

Aspirador profesional de alta potencia, para agua y polvo. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

- Potencia: 3000 W
- Capacidad depósito: 95 l.
- Caudal de aspiración: 3540 l/min.

Ref.: 15035

DETERGENTES NO INCLUIDOS (VER PÁGINA 46 DE CONSULMIBLES)

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS MONOFÁSICAS 100 bares

Trabaja en cualquier sitio sin necesidad de toma de agua corriente.

- Presión: 130 bares
- Potencia: 1.8 kW (2.4 CV)
- Flujo máx. 450 L/h.

Disponible en función *AUTOASPIRANTE*

Ref.: 23002

Ref.: 23000

HIDROLIMPIADORAS a GASOLINA 200 bares

- Presión: 200 bares
- Potencia: 9.5 kW (13 CV)
- Flujo máx. 900 L/h.

Ref.: 23001

FREGADORAS INDUSTRIALES

FREGADORAS ELÉCTRICAS 240 V*

NUEVO

Fregadora compacta de tamaño medio y fácil de usar. Ideal para zonas muy transitadas.

- Peso: 2.5 Kg
- Potencia: 18V
- 8.500 Rpm

USAR SOLO DETERGENTES Y DESENGRASANTES RECOMENDADOS.

*INCLUYE CABLE, CEPILLO, BOQUILLA DE ASPIRACIÓN Y CABLE DE 20 M.

Ref.: 24001

BARREDORAS

BARREDORAS MANUALES

Ideal para la limpieza de superficies lisas y duras en pequeños y medianos locales, patios, almacenes, etcétera, bien sea interiores o exteriores.

- Capacidad de limpieza: 2.800 m²/hora.
- Ancho de barrido: 800 mm.
- Capacidad de depósito: 40 litros.

Ref.: 24000

TRAMOS DE MANGUERA NO INCLUIDOS (VER ACCESORIOS PÁG. 36)

BOMBAS DE AGUA

BOMBAS de ACHIQUE 0.5/1 cv. AGUAS LIMPIAS

Bomba monofásicas idóneas para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra. Su peso ligero y diseño compacto facilitan su transporte, manejo e instalación.

- Altura máxima: 18 m.
- Caudal máximo: 240 l/min.
- Ø de sólidos: 7 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.

Ref.: 16000

BOMBAS de ACHIQUE 2 cv. AGUAS LIMPIAS

Bomba monofásica ideal para bombear aguas limpias y aguas sucias mezcladas con abrasivos ligeros.

- Altura máxima: 18 m.
- Caudal máximo: 667 l/min.
- Ø de sólidos: 6.5 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.

Ref.: 16011

BOMBAS de ACHIQUE 1.5 cv. AGUAS RESIDUALES

NUEVO

Bomba sumergibles monofásicas compactas que proporcionan una eficaz evacuación de las aguas residuales. Diseñadas para una rápida y económica instalación en pozo pequeños.

- Altura máxima: 10 m.
- Caudal máximo: 230 l/min.
- Paso de solidos: 40 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.

Ref.: 16010

BOMBAS de ACHIQUE 2 cv.

Bombas sumergibles trifásicas con manguera de 3 pulgadas con una potencia de motor de 1,5 kW.

- Altura máxima 14.4 metros
- Caudal máximo 670 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm.
- Ø de manguera: 80 mm.

Ref.: 16002

BOMBAS de ACHIQUE 3 cv.

Bombas sumergibles trifásicas con una manguera de 3 pulgadas con una potencia de motor de 2.2 kW.

- Altura máxima: 21 metros
- Caudal máximo 600 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm
- Ø de manguera: 80 mm.

Ref.: 16008

BOMBAS de ACHIQUE 5 cv.

Bombas sumergibles trifásicas ideales para su aplicación en obras que deben secarse de forma rápida y fiable. Con una potencia de motor de 3,7 kW.

- Altura máxima 29 metros
- Caudal máximo 900 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm
- Ø de manguera: 80 mm.

Ref.: 16009

BOMBAS NEUMÁTICAS

Totalmente sumergibles, para trabajos de achique en obras de construcción, canteras, túneles, minas, industria naval, etc.

- Altura máxima 30 metros
- Caudal máximo 900 l/min.
- Ø de sólidos: 6 mm
- Ø de manguera: 80 mm.

Ref.: 16006

MOTOBOMBAS

NUEVO

MOTOBOMBAS a GASOLINA RESIDUALES 8 cv

Bombas de aguas sucias de manguera, 3 pulgadas, de alto rendimiento, ideales para mantener la obra secaCon una potencia de motor de 6.3 kW.

- Altura máxima aspiración: 8 metros
- Caudal máximo 1450 l/min.
- Ø de sólidos: 38 mm.

Ref.: 16003

MOTOBOMBAS DE IMPULSIÓN 5 cv

- Potencia: 50 bar
- Caudal: 55 l/min.
- Motor: Honda

Ref.: 16005

accesorios

Referencias	Descripción
16802	Tramo de manguera 20 m. de 50 mm
16801	Tramo de manguera 20 m. de 80 mm

CAÑONES DE SECADO

CAÑONES DE SECADO MONOFÁSICOS 25.000/35.000 Kcal/h

De ***combustión indirecta*** (salida para chimenea). Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para lugares de ventilación limitada.

- Caudal: 1.150 m3/h
- Potencia térmica: 34.1 kW
- Consumo diésel: 3 l / h.

Ref.: 19004

CAÑONES DE SECADO MONOFÁSICOS 40.000/50.000 Kcal/h

De ***combustión indirecta*** (salida para chimenea). Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para lugares de ventilación limitada.

- Caudal: 2.500 m3 / h.
- Potencia térmica: 55 kW
- Consumo diésel: 5 l /h.

Ref.: 19003

accesorios

Referencia	Descripción
19803	Conducto distribución de aire

CAÑONES DE SECADO MONOFÁSICOS 65.000/80.000 KCAL/H

De ***combustión directa***.

- Caudal: 3.500 m3 / h.
- Potencia térmica: 75 kW
- Consumo diésel: 6.75 l / h

Ref.19000

CALEFACTORES

CALEFACTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 7.000/13.000 KCAL/H

Idóneos para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc.

- Caudal: 1.550 m3 / h.
- Potencia térmica: 5-10-15 kW

KRÜGER

Ref.: 19001

NUEVO

CALEFACTORES INFRARROJOS MONOFÁSICOS 30.000/40.000 KCAL/H

Generadores de aire caliente de infrarojos por combustión directa a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con o sin ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, etc. De muy bajo nivel sonoro, y combustión limpia gracias al panel incandescente que cataliza los gases, por ello no precisa de chimeneas o tuberías de salida de gases.

- Potencia térmica: 42.7 kW
- Consumo: 3.6 l / h

KRÜGER

Ref.: 19005

VENTILADORES/EXTRACTORES

NUEVO

VENTILADORES/EXTRACTORES MONOFÁSICOS 6.000/8.000 m3/h

Ventiladores extractores para uso de ventilación, eliminación de humos y/o renovación de aire. Es el equipo perfecto y necesario para trabajos en espacios confinados. Caudal de aire de alto rendimiento. Cómodo y seguro.

- Caudal: 7.800 m3 / h.
- Potencia: 750 W
- Nivel sonoro: 79 db

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

Ref.: 19010

accesorios	
Referencia	**Descripción**
19810	Conducto extractor de aire de 7.6 mm Ø 407 mm

TORRES DE ILUMINACIÓN

TORRES de ILUMINACIÓN COMPACTA

Compacta y de fácil uso. De alto rendimiento y bajo coste.

- Numero de focos: 4
- Poténcia 1 foco: 1000W
- Altura máxima del mástil: 8 m.

GENERAC

Ref.: 01017

TORRES de ILUMINACIÓN COMPACTA LED

Torre de iluminación LED. Fácil de mover, robusta y segura.

- Numero de focos: 6
- Poténcia 1 foco: 150 W Led
- Altura máxima del mástil: 8.5 m.

TRIME

Ref.: 01027

CARRO con TORRE HIDRÁULICA de ILUMINACIÓN

Carros con torre de iluminación para grupos de 30-40 kva

- Numero de focos: 6
- Poténcia 1 foco: 1500W
- Altura máxima del mástil: 9 m.Elevación hidráulica del mástil

HIMOINSA

Ref.: 01808

Combínalo con:	
Referencia	**Descripción**
01808+01008	Carro con torre de iluminación hidráulica + grupo elec. 30/40 Kva

TRÍPODE DE ILUMINACIÓN 2/3 FOCOS

- Monofásico
- Numero de focos: 2/3
- Poténcia 1 foco: 1500W
- Altura máxima del mástil: 9 m.

Ref.33015

FOCO DE TRABAJO A BATERÍA 14,4V LED

- Monofásico/ a batería
- Numero de focos: 1
- Poténcia: 14,4 - 18 V

Ref.: 33B10

● BATERÍAS Y CARGADORES NO INCLUIDOS (VER PÁGINA 46 DE CONSULMIBLES)

SEMÁFOROS PORTÁTILES

NUEVO

CONJUNTO SEMÁFOROS BATERÍA INALAMBRICOS

El sistema está compuesto por dos carros móviles completos con linternas de semáforos led y las unidades de control. Fáciles de transportar y colocar.

- 2 modalidades de trabajo (zonas estacionarias/movimiento)
- Fuente de alimentación: baterías 100 Ah

Ref.: 33020

VALLAS Y PASARELAS PEATONALES

VALLAS PEATONALES/ ANTIVUELCO/ DE CERRAMIENTO			
EVENTO		OBRA	
Ref.	Descripción /días	Ref.	Descripción /días
2900125	VALLA PEATONAL EVENTO de 1 a 5 DÍAS	2900100	VALLA PEATONAL OBRA de 1 a 10 DÍAS
2900125	VALLA PEATONAL EVENTO + de 5 DÍAS	2900100	VALLA PEATONAL OBRA de 11 a 20 DÍAS
2900150	VALLA PEATONAL ANTIVUELCO EVENTO 1 a 5 DÍAS	2900100	VALLA PEATONAL OBRA + de 20 DÍAS
2900150	VALLA PEATONAL ANTIVUELCO EVENTO + de 5 DÍAS	2900200	VALLA DE CERRAMIENTO OBRA de 1 a 10 DÍAS
2900225	VALLA DE CERRAMIENTO EVENTO de 1 a 5 DÍAS	2900200	VALLA DE CERRAMIENTO OBRA de 11 a 20 DÍAS
2900225	VALLA DE CERRAMIENTO EVENTO + de 5 DÍAS	2900200	VALLA DE CERRAMIENTO OBRA + de 20 DÍAS

elementos	
2980200	Pie de hormigón obra
2980225	Pie de hormigón evento
2980250	Pie de caucho

PASARELAS PEATONALES			
1 METRO		1.5 METROS	
Ref.	Descripción /días	Ref.	Descripción /días
2900501	PASARELAS PEATONALES 1 METRO de 1 a 5 DÍAS	2900502	PASARELAS PEATONALES 1.5 METROS de 1 a 5 DÍAS
2900501	PASARELAS PEATONALES 1 METRO + de 5 DÍAS	2900502	PASARELAS PEATONALES 1.5 METROS + de 5 DÍAS

BARRERAS NEW JERSEY	
Ref.	Descripción /días
29003	BARRERAS NEW JERSEY DE 1 A 5 DÍAS
29003	BARRERAS NEW JERSEY + DE 5 DÍAS

2901001	CONOS BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

MODULOS AISLADOS Y CONTENEDORES

Referencia	Descripción /días
18013	MODULO OFINA AISLADO DIAFANO 4 X 2.30 MTS
18014	MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO 6 X 2.40 MTS
18021	MODULO OFICINA AISLADO DIAFANO CON ASEO 6 X 2.40 MTS
18019	MODULO BAR AISLADO 6 X 2.40 MTS
18009	MODULOS CONTENEDOR 4 X 2.40 m.
18010	MODULOS CONTENEDOR 6 X 2.40 m.

elementos	
18700	Aire acondicionado
18808	Grupo 8 taquillas

MODULOS SANITARIOS

Referencia	Descripción /días
18002	MODULOS SANITARIOS AISLADOS 2.30 X 1.40 m.
18018	MODULOS SANITARIOS AISLADOS 4.36 X 2.36 m.
18006	MODULOS SANITARIOS AISLADOS DOBLE WC H/M 6 X 2.40 m.

18001	MODULO SANITARIO QUIMICO 1.15 X 1.15 m. TAZA+URINARIO
18011	MODULO SANITARIO QUIMICO 1.19 X 1.19 m. TAZA+LAVAMANOS+URINARIO
18005	MODULO SANITARIO QUIMICO 1.55 X 2.15 m. PERSONAS MOV. REDUCIDA
18012	MODULO URINARIO 4 HOMBRES 1.12 X 1.12 m.

● Baterías y cargadores no incluidos (ver página 46 de consumibles)

SIERRAS de CADENA

SIERRAS de CADENA ELÉCTRICAS 40 cm

NUEVO

Sierra de cadena idónea para para trabajos interiores (serrerías, viveros, etc) o en lugares donde afecte la contaminación o el ruido.

- Longitud del corte: 400 mm
- Peso: 4.7 kg.
- Potencia: 1.8 Kw

Ref.: 26E01

SIERRAS de CADENA a BATERÍA 18 V x 2 35 cm

Sierra de cadena de 350 mm con dos baterías 18V en serie y motor BL sin escobillas

- Longitud del corte: 350 mm
- Peso: 5.3 kg.
- Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26b01

SIERRAS de CADENA a GASOLINA 32 c.c 35 cm

Sierra de cadena con cárter en aluminio para resistir largar jornadas de trabajo. Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.

- Longitud del corte: 350 mm
- Peso: 4.2 kg.
- Potencia: 1.35 Kw /1.8 CV

Ref.: 26b01

CORTASETOS

CORTASETOS a BATERÍA 18 V x 2

Con asidero regulable: se puede girar tanto a la izquierda como a la derecha en un ángulo de 45° o 90°. No cortar ramas con un grosor mayor a 18 mm.

- Longitud del corte: 650 mm
- Peso: 5.2 kg.
- Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26b30

DESBROZADORES

DESBROZADORES a BATERÍA 18 V x 2

NUEVO

Desbrozador potente y con mayor capacidad de trabajo. Con motor BL sin escobillas.

- Revoluciones: 0 - 6.500 rpm
- Rosca: 10 x 1.25
- Ø de corte: 350 mm
- Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26b10

DESBROZADORES a GASOLINA

Con motor de 2 tiempos, catalizador en el escape y depósito de combustible de gran capacidad (0.6 l.)

- Potencia: 0,83 kW / 1,2 cv
- Revoluciones:10.000 rpm
- Rosca porta utiles: 8 x 1.25

Ref.: 26010

● Baterías y cargadores no incluidos (ver página 46 de consumibles)

SOPLADORES

SOPLADORES a BATERÍA 4,4 m³/min

Gran potencia de soplado, Idóneo para para espacios públicos por su bajo nivel de ruido, tan sólo 86dB.

- Revoluciones: 10.000 - 17.000 Rpm
- Peso: 3.1 kg.
- Baterías: 18V x 2

Ref.: 26b20

SOPLADORES a BATERÍA 13,4 m3/min

El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.

- Revoluciones: 11.400 - 21.500 Rpm
- Peso: 3.5 kg.
- Baterías: 18V x 2

Ref.: 26b21

SOPLADORES a GASOLINA hasta 19,4 m3/min

Con motor de 2 tiempos. Ligero y compacto. Con capacidad de 2.13 l. para combustible.

- Revoluciones: 2.000 - 6.700 rpm
- Caudal de aire alta: 19.4 m3/min
- Peso: 13.2 kg.

Ref.: 26021

CORTACESPED

CORTACÉSPEDES a BATERÍA 18 V x 2

Perfecto para el corte de césped en comunidades de vecinos, hospitales, etc.. ya que es muy silencioso.

- Ancho de corte: 38 cm
- Altura de corte: 25 - 75 mm
- Capacidad del saco: 40 L
- Baterías: 2 x 18V

Ref.: 26b40

BIOTRITURADORAS

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS

Biotrituradora eléctrica de 2.500W para todo tipo de jardines y espacios verdes. Su diseño permite un facil transporte y gran capacidad de carga.

- Potencia: 2.500 W
- Tensión de red: 230 V
- Revoluciones por minuto: 40 R.p.m

Ref.: 26E50

Choosecar es la nueva línea de alquiler de vehículos industriales de Choosemak - Maxim Domenech.

A continuación te ofrecemos nuestra amplia gama para ayudarte a conseguir tus objetivos.

¡Elige el tuyo!

Consulta tarifas y condiciones en www.choosemak.es

PEUGEOT 308 STYLE

5 | 1,3 m3 | 400 kg Carga útil

- A/A, radio, bluetooth, toma USB y toma Jack
- 4.253 mm de largo
- 1.020 kg PMA
- Cierre centralizado con mando a distancia, y bloqueo automático de puertas en marcha

Ref.: 308 style

PEUGEOT PARTNER

2 | 3,3 m3 | 650 kg Carga útil

- A/A, pantalla táctil, radio con bluetooth, USB y elevalunas eléctricos.
- 1.980 kg PMA
- 4403 mm de longitud total, puertas traseras batientes, puerta deslizante lateral en chapa

Ref.: partner

PEUGEOT RIFTER

5 | 0,77 m3 | 775 kg Carga útil

- 5 puertas,
- A/A, pantalla táctil, radio , MP3, bluetooth y USB
- 2.100 kg PMA
- Regulador y limitador de velocidad y detector de obstáculos trasero

Ref.: rifter

PEUGEOT EXPERT COMBI

6 | 4,9 m3 | 1400 kg Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y elevalunas eléctrico secuencial en la parte del conductor.
- 4,95 metros de largo
- 2.755 kg PMA
- Puertas batientes traseras de chapa y puerta lateral corredera derecha

Ref.: expert combi

PEUGEOT EXPERT FURGÓN

3 | 5,3 m3 | 1400 kg Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/ CD.
- 3.100 kg PMA
- Cierre centralizado de las puertas y lunas delanteras eléctricas.

Ref.: expert estandar

Disponible en versión:

FURGÓN *long*

6,1 m3

Ref.: expert long

PEUGEOT BOXER COMBI

9 | 8 m3 | 1125 kg Carga útil

- 4 puertas
- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio
- 3.000 kg PMA
- 4963mm de largo, 2254mm de alto y 2050mm de ancho

Ref.: boxer combi330

PEUGEOT BOXER FURGÓN

3 | 11 m3 | 1125 kg Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/CD.
- 3.500 kg PMA
- 4963 mm de longitud total
- Puertas batientes traseras de chapa y puerta lateral corredera derecha.

Ref.: boxer 335

IMPLEMENTO VEHÍCULOS

Ref.	Descripción
re750	Remolque ligero basculante 750 kg

MITSUBISHI FUSO

3 | 4,7 m3 | 750 kg Carga útil

- 2 puertas de acceso
- A/A y radio
- 3.500 kg PMA
- Dimensiones caja abierta: 4.25m largo x 2.20m ancho

Disponible en:

VOLQUETE 3500kg/1800 kg

4 m3 | 850 kg Carga útil

Ref.: volquete

Ref.: mitsubishi

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN 20 m.

3 | 230 kg Cap. máx. carga

- Altura de trabajo: 20 m.
- Alcance máximo de trabajo: 9 m
- 3.500 kg PMA

VER PÁG.

29

Referencia	Descripción
PUNTEROS, PALAS Y CINCELES (IMPLEMENTOS COMPRESORES)	
02.801.22	Puntero martillo neumatico pistolete 11kg
02.801.28	Puntero martillo neumatico rompedor
02.801.32	Puntero martillo hidráulico
02.801.23	Puntero martillo neumatico pistolete 9kg
02.802.22	Pala martillo neumatico pistolete 11kg
02.802.28	Pala martillo neumatico rompedor
02.802.32	Pala martillo hidráulico
02.803.22	Cincel martillo neumatico pistolete 11kg
02.803.28	Cincel martillo neumatico rompedor
02.803.32	Cincel martillo hidráulico
02.806.DD	Barrena martillo neumatico Ødd
PUNTEROS, PALAS, CINCELES Y BUJARDAS (MARTILLOS ELÉCTRICOS)	
03.801.30	Puntero martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.801.HI	Puntero martillo eléctrico rompedor HILTI
03.801.SM	Puntero martillo eléctrico combinado sds-max
03.801.SP	Puntero martillo eléctrico ligero sds-plus
03.802.30	Pala martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.802.HI	Pala martillo eléctrico rompedor HILTI
03.802.SM	Pala martillo eléctrico combinado sds-max
03.802.SP	Pala martillo eléctrico ligero sds-plus
03.803.30	Cincel martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.803.HI	Cincel martillo eléctrico rompedor HILTI
03.803.SM	Cincel martillo eléctrico combinado sds-max
03.803.SP	Cincel martillo eléctrico ligero sds-plus
03.804.16	Bujarda martillo eléctrico 16 puntas
03.804.25	Bujarda martillo eléctrico 25 puntas
BROCAS	
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø ≤ 16 mm.)
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø > 16 ≤ 28 mm.)
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø > 28 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø ≤ 16 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø > 16 ≤ 28 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø > 28 mm.)

Referencia	Descripción
CORONAS PARA LA PERFORACIÓN	
03.5DD	Corona diamante (Ø 52/62 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 90/100 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 130/160 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 200/250 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 300 mm.)
03.602.DD	Taco fijacion perforador corte humedo Ødd
DISCOS DE CORTE (CORTADORAS ASFALTO/HORMIGÓN)	
04.801.35	Disco diamante hormigon asfalto Ø 350 mm.
04.801.40	Disco diamante hormigon asfalto Ø 400 mm.
04.801.45	Disco diamante hormigon asfalto Ø 450 mm.
04.801.50	Disco diamante hormigon asfalto Ø 500 mm.
DISCOS DE CORTE (MESAS DE CORTE)	
05.801.30	Disco diamante general obra Ø 300 mm.
05.801.35	Disco diamante general obra Ø 350 mm.
05.801.50	Disco diamante general obra Ø 500 mm.
05.803.30	Disco diamante granito Ø 300 mm.
05.804.30	Disco diamante porcelanico Ø 300 mm.
05.805.30	Disco diamante marmol Ø 300 mm.
05.802.31	Disco corte madera Ø 315 mm.
05.810	Rodel widia porcelanico.
DISCOS DE CORTE (RADIALES Y ROZADORAS)	
06.800.00	Disco corte hierro Ø 115/125
06.800.01	Disco desbaste hierro Ø 115/125
06.800.02	Disco diamante Ø 115/125
06.800.03	Disco corte madera Ø 190mm
06.801.00	Disco corte hierro Ø 230 mm.
06.801.01	Disco desbaste hierro Ø 230 mm.
06.801.02	Disco diamante Ø 230 mm.
06.802.00	Disco corte hierro Ø 300 mm.
06.802.01	Disco desbaste hierro Ø 300 mm.
06.802.02	Disco diamante corte seco Ø 300 mm.
06.803.00	Disco corte hierro Ø 350 mm.
06.803.01	Disco desbaste hierro Ø 350 mm.
06.803.02	Disco diamante corte seco Ø 350 mm.
15.834	Fresa rozadora electrica
15.833.19	Conjunto 2 discos diamante rozadora

CONSUMIBLES

Referencia	Descripción
PALAS FRATASADORA	
14.801	Juego 4 palas terminado fratasadora Ø90
14.802	Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø90
14.803	Juego 4 palas terminado fratasadora Ø120
14.804	Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø120
BOLSAS ASPIRADOR	
15.035.01	Bolsa liquidos aspirador
15.035.02	Bolsa solidos aspirador
DETERGENTES	
	Jabon fregadora electrica (5l)
	Desengrasante fregadora electrica (5l)
LIJADO	
	Disco lija Ø150mm
	Disco lija Ø250mm
	Juego fresas desbastadora suelos
FIJACIÓN	
27.1DD.LL	Broca cilindrica (Ø longitud)
27.200	Juego puntas atornillador
27.300	Juego cargas fijadora clavos
BATERÍAS Y CARGADORES	
BA.018.03	Batería litio 18v 3,0 ah
BA.018.04	Batería litio 18v 4,0 ah
BA.018.05	Batería litio 18v 5,0 ah
BA.012.100	Baterías 12v 100ah semaforos portatiles
CB.018.01	Cargador Batería de 1 puerto
CB.018.02	Cargador Batería de 2 puertos
CB.012.01	Cargador baterías semaforos portatiles

ÍNDICE DE EQUIPOS

	EQUIPOS	PÁGINAS
A	Abrillantadoras	33
	Aspiradores	33
B	Barredoras	34
	Barreras New Yersey	40
	Batidores	31
	Biotrituradoras	43
	Bombas de agua	35
C	Calefactores	38
	Cañones de secado	37
	Cargadoras	21
	Carretillas elevadoras	25
	Carretillas manuales a bateria	25
	Compresores de aire	8
	Conos de balizamiento y señalización	40
	Cortacesped	43
	Cortadoras de asfalto/hormigón	15
	Cortadoras manuales	15
	Cortasetos	42
D	Desbastadoras	33
	Desbrozadores	42
	Dumpers alta descarga	19
	Dumpers autogargantes	19
	Dumpers frontales	18
	Dumpers giratorios.	20
	Dumpers hormigonera	18
	Dumpers (mini)	18
E	Excavadoras (micro)	22
	Excavadoras (midi)	23
	Excavadoras (mini)	22
	Extractores de aire	38
F	Fijadores	11
	Fratasadoras	32
	Fregadoras industriales	34
G	Gruas automontantes	26
	Gruas torre	26
	Grupos electrógenos a gasolina	6
	Grupos electrógenos diésel	7
H	Hidrolimpiadoras	34
	Hormigoneras	31

	EQUIPOS	PÁGINAS
L	Lijadoras de muro	33
	Manipuladores telescópicos	24
M	Martillos eléctricos combinados	9
	Martillos eléctricos rompedores	10
	Martillos neumáticos	8
	Medidores láser	15
	Mesas de corte	14
	Modulos aislados y contenedores	41
	Modulos sanitarios	41
	Motobombas	36
	Motosoldadores	6
N	Niveles láser	15
	Pasarelas peatonales	40
P	Perforadores de corte humedo	10
	Pisones compactadores	16
	Planchas vibrantes	16
	Plataformas elevadoras articuladas	29
	Plataformas elevadoras de tijera	27
	Plataforma sobre camión	29
	Plumas elevadoras	26
R	Radiales	12
	Reglas vibrantes	32
	Rodillos vibrantes	17
	Rozadoras	13
S	Semáforos portátiles	40
	Sierras circulares	13
	Sierras de cadena	42
	Sierras de sable	42
	Sopladores	43
T	Taladros y atornilladores	11
	Torre andamios de aluminio	30
	Torres de iluminación	39
	Tracteles	26
	Transpaletas	25
V	Vallas	40
	Vehículos	44
	Ventiladores/extractores	38
	Vibradores	32

CHOOSEMAK

SERVICIOS MAQUINARIA

DE MAXIM DOMENECH

choosemak.es

Síguenos

BASE ALBERIC (VALENCIA)

96 244 01 85

BASE ALICANTE

96 510 21 84

TIENDA TORRENT (VALENCIA)

610 79 65 35