

# Catálogo 2021



**Maxim  
Domenech**

Compartimos tus metas

Introducción	
▶ <a href="#">Compartimos tus metas</a>	3
▶ <a href="#">Delegaciones</a>	5
Maquinaria por categoría	
▶ <a href="#">Generación de energía</a>	6
▶ <a href="#">Compresores de aire</a>	8
▶ <a href="#">Perforación y demolición</a>	10
▶ <a href="#">Fijación</a>	13
▶ <a href="#">Corte y medición</a>	15
▶ <a href="#">Compactación</a>	21
▶ <a href="#">Dumpers</a>	24
▶ <a href="#">Cargadoras</a>	28
▶ <a href="#">Excavación</a>	30
▶ <a href="#">Manipulación de cargas</a>	33
▶ <a href="#">Elevación de cargas</a>	36
▶ <a href="#">Elevación de personas</a>	37
▶ <a href="#">Andamios</a>	41
▶ <a href="#">Tratamiento del hormigón y el amasado</a>	42
▶ <a href="#">Tratamiento de superficies</a>	45
▶ <a href="#">Bombeo y achique</a>	48
▶ <a href="#">Climatización y secado</a>	51
▶ <a href="#">Iluminación y señalización</a>	53
▶ <a href="#">Construcción modular</a>	55
▶ <a href="#">Jardinería</a>	56
Anexos	
▶ <a href="#">Consumibles</a>	61
▶ <a href="#">Índice de equipos</a>	64
Maxim Domenech - Alquiler de vehículos	
▶ <a href="#">Vehículos</a>	67



# Maxim Domenech

Compartimos tus metas

Las metas son proyectos, ilusiones, trabajos con fechas de entrega. Creemos en ti y entendemos dónde quieres llegar y la necesidad de que todo salga perfecto, a tiempo y con el mejor equipo a tu disposición. El tiempo es nuestro aliado, la agilidad nuestra seña de identidad y la disponibilidad es la brújula que nos mueve. Somos infalibles, honestos y comprometidos. Comprendemos tu visión, nos motiva tu ilusión, y cada día... **compartimos tus metas.**

▶ **Todo lo que hacemos lo hacemos por y para las personas**



Maxim Domenech  
Compartimos tus metas

## Fórmate con nosotros

Colaboramos con diversas entidades formativas para que los operarios de tu empresa estén legalmente aptos y capacitados para el uso de maquinaria vinculada a la construcción.



### Próximos cursos 2021:



**Plataformas elevadoras**

- > 23 de enero
- > 24 de abril
- > 25 de septiembre
- > 4 de diciembre



**Carretillas elevadoras**

- > 27 de marzo
- > 22 de mayo
- > 10 de julio
- > 16 de octubre



**Movimiento de tierras**

- > 20 de febrero
- > 19 de junio
- > 20 de noviembre

Los cursos están sujetos a variaciones. Consulta toda la información en [www.maximdomenech.es](http://www.maximdomenech.es)

## Servicio de transporte

Nuestra flota de camiones y furgonetas te llevan la maquinaria donde la necesites.

Te ayudamos a ahorrar en portes con nuestro **servicio express y low cost** para maquinaria ligera. Consulta con nuestro departamento comercial las tarifas de portes.



## Reserva en nuestra web

En [maximdomenech.es](http://maximdomenech.es) puedes ver todo nuestro catálogo de maquinaria en alquiler y pedir un presupuesto a nuestro equipo comercial.

Simplemente busca la máquina que necesitas y rellena el **formulario de presupuesto**. Nuestros comerciales se pondrán en contacto contigo para encontrar la maquinaria que mejor se adapte a tu proyecto.



## ➤ Base Alberic (Valencia)



P.I. Ptda. Marquesa,  
C/Dels Forners 23-27  
46260 Alberic, VALENCIA  
Telf.: 96 244 01 85  
[alberic@maximdomenech.es](mailto:alberic@maximdomenech.es)

## ◀ Tienda Torrent (Valencia)

P.I. Mas del Jutge,  
C/ Perelló 85,  
46900 Torrent, VALENCIA  
Telf.: 691 46 06 78  
[torrent@maximdomenech.es](mailto:torrent@maximdomenech.es)



## ➤ Base Alicante



P.I. Pla de la Vallonga,  
C/ Agua N° 8,  
03006 ALICANTE  
Telf.: 96 510 21 84  
[alicante@maximdomenech.es](mailto:alicante@maximdomenech.es)

## ◀ Base Zaragoza

P.I. El Sabinar,  
Par.7.1  
50290 Épila, Zaragoza,  
Telf.: 603 674 683  
[zaragoza@maximdomenech.es](mailto:zaragoza@maximdomenech.es)





# Generación de energía

## Grupos electrógenos a gasolina

### Grupos electrógenos a gasolina 2 kvas

Generadores Inverter. Desarrollados para facilitar la energía que se necesite en los ámbitos donde el nivel de ruido debe ser bajo (camping, eventos deportivos y urbanizaciones).

- Monofásicos
- Potencia: 2 kVA (1.6 kW / 2.15 HP)
- Móvil
- Insonorizado: SI



Ref.: 01001

### Grupos electrógenos a gasolina 5 kvas

- Monofásicos
- Potencia: 5 kVA (3.9 kW / 5.23 HP)
- Móvil
- Insonorizado: NO



Ref.: 01002

### Grupos electrógenos a gasolina 7/8 kvas

- Monofásicos / Trifásicos
- Potencia: 7 - 8 kVA (5.2 - 6.4 kW / 6.97 - 8.58 HP)
- Móvil
- Insonorizado: NO



Ref.: 01003 (Monofásicos)

Ref.: 01020 (Trifásicos)

### Motosoldadores gasolina 7 kvas

Perfectos para desarrollar tareas de mantenimiento y soldadura móvil.

- Potencia como generador: 7 kVA (5.2 kW / 6.97 HP)
- Potencia soldadura: 200 A
- Ø electrodo de rutilo: hasta 4 mm



Ref.: 01004

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Generación de energía

## Grupos electrógenos a gasolina 10/12 kvas

Nuevo

- Monofásicos / Trifásicos
- Potencia: 10 kVA (8 kW / 10.72 HP)
- Móvil
- Insonorizado: NO



Ref.: 01005 (Monofásicos)

Ref.: 01006 (Trifásicos)

## Grupos electrógenos a gasolina 24 kvas

Nuevo

- Monofásicos / Trifásicos
- Potencia: 24 kVA (19.2 kW / 25.74 HP)
- Móvil
- Insonorizado: NO



Ref.: 01028

## Grupos electrógenos diésel



Ref.	Descripción	Monofásicos / Trifásicos	Potencia	Estático / Móvil	Insonorizado
01008	Grupos electrógenos diésel 30 kvas	Monofásicos / Trifásicos	30 kVA (24 Kw / 32.17 HP)	Estático / Móvil	Si
01009	Grupos electrógenos diésel 40 kvas	Monofásicos / Trifásicos	40 kVA (32 Kw / 42.90 HP)	Estático / Móvil	Si
01011	Grupos electrógenos diésel 60 kvas	Monofásicos / Trifásicos	60 kVA (48 Kw / 64.34 HP)	Estático / Móvil	Si
01013	Grupos electrógenos diésel 100 kvas	Monofásicos / Trifásicos	100 kVA (80 Kw / 107.24 HP)	Estático / Móvil	Si
01016	Grupos electrógenos diésel 200 kvas	Monofásicos / Trifásicos	200 kVA (160 Kw / 214.48 HP)	Estático / Móvil	Si

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Compresores de aire

## Compresores monofásicos 50l 8/10 bar

Indicados para trabajos en interiores e instalaciones de moderada demanda de consumo.

- Potencia: 3 CV
- Caudal: 330 l / m
- Presión: 8/10 bar



Ref.: 02000

## Compresores monofásicos 100l 8/10 bar

Electrocompresores de pistón alternativo, con cabezal a transmisión por correa.

- Potencia: 3 CV
- Caudal: 365 l / m
- Presión: 10 bar



Ref.: 02005

## Compresores 4 m3 7 bar

Muy silenciosos, ideales para aplicaciones urbanas.

- Caudal de aire: 4 m3/min
- Presión: 7 bar
- Nivel de presión sonora: 69 db (A)



Ref.: 02004

## Compresores 5 m3 7 bar

Con mayor eficiencia en la compresión ofreciendo más aire con un menor consumo.

- Caudal de aire: 5 m3/min
- Presión: 7 bares



Ref.: 02002

## Compresores 13/14 m3 8/9 bar

Diseñados para las condiciones más difíciles, ya sea para construcción de carreteras, ingeniería civil o trabajos de restauración,

- Caudal de aire: 13,3 m3/min
- Presión: 8,6 bares
- Nivel de presión sonora: 70 dB (A)



Ref.: 02008

## Compresores 16 m3 12 bar

Gama con alta eficiencia en la compresión, máxima disponibilidad de aire y bajo coste energético.

- Caudal de aire: 16 m3/min
- Presión: 12 bares
- Nivel de presión sonora: 76 dB (A)



Ref.: 02016

## Equipo hidráulico gasolina 160 bar

Unidad de energía hidráulica. Constituye una alternativa económica en comparación con la neumática. Resultando hasta 3 veces más potente.

- Caudal hidráulico: 20 l / m
- Presión: 160 bar
- Potencia: 7.5 CV



Ref.: 02500

## Implementos

Ref.	Descripción
02811	Martillo neumático rompedor 25/30 kg
02820	Martillo neumático pistolete 6/10 kg
02840	Martillo neumático pistolete 11/15 kg
02830	Martillo neumático barrenero 15/20 kg
02890	Martillo hidráulico rompedor 25 kg
02804	Tramo 20 m manguera
06003	Radial hidráulica ø 300 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real

Las imágenes pueden diferir del producto real





# Perforación y demolición

► Brocas y coronas no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Martillos combinados

### Martillos eléctricos de 3 a 5 kg (Ø 28 mm.)

Para tareas ligeras de perforación y cincelado en hormigón, mampostería y piedra. 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.

**HILTI**

- Peso: 4.1 kg
- Golpes por minuto: 4500
- Potencia: 3.6 J
- Disponible en función solo perforador



Ref.: 03000

Ref.: 03003

### Martillos eléctricos de 6 a 12 kg (Ø 50 mm.)

Martillo muy potente para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón de gran capacidad, mampostería y piedra natural. 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.

**HILTI**

- Peso: 9.5 kg
- Golpes por minuto: 2700
- Potencia: 11.5 J



Ref.: 03002

### Martillos a batería de 3 a 5 kg (Ø 25 mm.)

Para tareas ligeras de perforación en hormigón, mampostería... 2 modos de trabajo: percusión y rotación + percusión.

**Makita**

- Peso: 4.9 kg
- Golpes por minuto: 0-5000
- Baterías: 18Vx2



Ref.:03b03

### Martillos a batería. De 6 a 9 kg (Ø 40 mm.)

Martillo combinado con potente motor y 2 modos de trabajo: percusión, rotación + percusión.

**Makita**

- Peso: 8.1 kg
- Golpes por minuto: 1450-2900
- Baterías: 18Vx2



Ref.:03b02

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Perforación y demolición

► Brocas y coronas no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Martillos rompedores

### Martillos rompedores de 3 a 4 kg.

Martillo mini-rompedor ideal para levantar pavimentos, azulejos, baldosas....

- Peso: 3.4 kg
- Golpes por minuto: 3200
- Potencia: 5.5 J

**Makita**



Ref.: 03007

### Martillos rompedores de 5 a 9 kg.

Martillo rompedor versátil para tareas ligeras de cincelado en paredes de hormigón y mampostería.

- Peso: 5.6 kg
- Golpes por minuto: 3180
- Potencia: 7.5 J

**HILTI**



Ref.: 03004

### Martillos rompedores de 10 a 15 kg

Martillo rompedor versátil para tareas de demolición de hormigón y cincelado a nivel del suelo o por debajo de la cintura.

- Peso: 12.5 kg
- Golpes por minuto: 1950
- Potencia: 26 J

**HILTI**



Ref.: 03001

### Martillos rompedores de 15 a 20 kg

Para trabajos de demolición en suelos con un peso reducido y bajo nivel de vibración.

- Peso: 14.5 kg
- Golpes por minuto: 1800
- Potencia: 35 J

**HILTI**



Ref.: 03006

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Perforación y demolición

► Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Perforadores de corte húmedo con diamante

### Perforadores hasta $\varnothing$ 200 mm

Perforador de corte húmedo para  $\varnothing$  de hasta 200 mm.

- Rango de  $\varnothing$ : 25-202 mm
- Peso: 8.2 kg



Ref.: 03005

#### Accesorios

Ref.	Descripción
03600DD	Colector de agua

### Perforadores hasta $\varnothing$ 400 mm

Perforador de corte húmedo para  $\varnothing$  pequeños y grandes de 12 a 400 mm.

- Rango de  $\varnothing$ : 12-400 mm
- Peso: 15.3 kg



Ref.: 03008



Las imágenes pueden diferir del producto real



# Fijación

► Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Taladros y atornilladores

### Taladros percutores eléctricos

Taladro compacto, con 2 modos y empuñadura de tipo pistola para tareas de perforación con y sin percusión, de 650 W.

- Peso: 2.7 kg.
- Energía de impacto: 1.8 j.
- Cap. máx. de broca con percusión: 4 - 22 mm.



Ref.: 27001

### Taladros atornilladores eléctricos

Disponibles modelos específicos para los trabajos en tabiquería seca (pladur). Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano. De 570 W.

- Peso: 1.4 kg
- Cap. máx. tornillo Drywall: 5 mm
- Cap. máx. de broca: 13 mm



Ref.: 27010

### Taladros percutores a batería 18 v

Con motor BL sin escobillas, más eficiente con el que se reduce la fricción y el calentamiento del motor.

- Peso: 2.7 kg
- Batería: 18V
- Capacidad portabrocas: 1.5 - 13 mm



Ref.: 27b01

### Taladros atornilladores a batería 18 v

Agarre ergonómico. Con motor BL. 20 posiciones de par de apriete + taladro. Dos velocidades mecánicas.

- Peso: 1.3 kg
- Batería: 18V
- Capacidad máx. en metal: 13 mm
- Capacidad máx. en madera: 36 mm



Ref.: 27b10

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Fijación

► Brocas y coronas no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Pistolas de impacto a batería 18 v

Con motor sin escobillas BL. Disparador de control de velocidad variable.

- Peso: 1.7 kg
- Batería: 18V
- Golpes por minuto: 0-3500 gpm
- Capacidad máxima de perno: hasta M 24



Ref.: 27b20

## Fijadores

### Fijadores a pólvora 563 j.

Para la fijación de chapas y perfiles metálicos a subestructuras. Ritmo medio de instalación de 600 fijaciones por hora.

- Peso: 4.4 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
- Rango longitud fijación: 19-21 mm



Ref.: 27030



Las imágenes pueden diferir del producto real



# Corte y medición

► Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Radiales

### Radiales eléctricas de ø 115 mm.

Pequeña y cómoda radial, con cuerpo estrecho para un fácil agarre. Con sistema Anti-Restart (SAR).

- Peso: 1.8 Kg
- Potencia: 720W
- 11.000 Rpm



Ref.: 06000

### Radiales eléctricas de ø 230 mm.

Radiales angulares para tareas de corte y amolado de metal. De agarre cómodo y seguro.

- Peso: 12 Kg
- Potencia: 2200W
- 6.500 Rpm



Ref.: 06001

### Accesorios

#### Referencia

06900

06901

#### Descripción

Colector de polvo ø 115/125 mm

Colector de polvo ø 230 mm

### Radiales a batería de ø 125 mm.

La velocidad de corte cambia dependiendo del trabajo que realizan. Con sistema anti-restart que evita la puesta en marcha accidental de la herramienta.

- Peso: 2.5 Kg
- Potencia: 18V
- 8.500 Rpm



Ref.: 06b00

### Radiales a gasolina de ø 300/350 mm.

Sierra a gasolina compacta y con mango superior ligero de 63 cc – profundidad de corte de hasta 125 mm.

- Peso: 9.85 Kg
- Potencia: 2200W
- Revoluciones por minuto: 5200 Rpm



Ref.: 06002

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Corte y medición

► Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Sierras circulares

### Sierras circulares eléctricas madera

Con potente motor y ajuste variable del ángulo a inglete de 0-56° con fijación a 45°. Con protector y base metálicas para una duración y estabilidad mejorada. Con 4 metros de cable.

- Peso: 5.6 kg
- Prof. corte: 66 mm
- Potencia: 1500W
- Revoluciones por minuto: 5200 Rpm



Ref.: 06004

### Sierras circulares a batería 22 V

Potente y fácil de manejar. Para aplicaciones en la construcción en general: encofrados, tableros OSB, madera contrachapada, aglomerado... También para cortes horizontales en paredes.

- Peso: 4.8 kg
- Prof. corte: 70 mm
- Revoluciones por minuto: 3500 rpm



Ref.: 06b04

### Sierras circulares eléctricas de diamante

Ideal par el corte de hormigón reforzado, bordillos de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería.

- Ø de disco: 305 mm
- Prof. corte: 120 mm
- Revoluciones por minuto: 4900 Rpm



Ref.: 06005

#### accesorios

Ref.	Descripción
06905	Colector de polvo

### Sierras circulares eléctricas hierro

Ideal par el corte de metal en frío. Para el corte en acero y en hierro sin chispas. Puede cortar a través de techos de acero, ductos, tuberías de hierro y más.

- Ø de disco: 185 mm
- Prof. corte: 63.5 mm
- Revoluciones por minuto: 3500 Rpm



Ref.: 06006

► Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Sierras de sable

### Sierras de sable eléctricas 800W

Sierra eléctrica profesional apta para cortar metal y madera.

- Potencia: 750W mm
- Prof. corte: 115 mm (madera); 5 mm (metal)
- Revoluciones por minuto: 3300 rpm.



Ref.: 06050

## Sierras de calar

### Sierras caladoras eléctricas 720W

Sierra eléctrica muy potente y robusta que permite realizar cortes rápidamente a gran precisión.

- Potencia: 720W mm
- Carreras por minuto: 800-2.800cpm.
- Prof. corte: 135 mm (madera); 10 mm (metal)



Ref.: 06060



## Rozadoras

### Rozadoras de discos de diamante

Ideales para la ejecución de rozas con un gran rendimiento, perfecto acabado y facilidad de uso.

- Ancho corte: 1 - 45 mm
- Potencia: 1.800W
- Ø de disco: 150 mm



Ref.: 06010

### Rozadoras de fresas

Idónea ubicación de la fresa en el extremo de la máquina, permitiendo el remate en las escuadras. Para su utilización en muros de fábrica de ladrillo y bloque no especialmente resistentes.

- Ancho corte: 15/25/30 mm
- Potencia: 2.250 W
- Prof. corte: 25/30/35/45 mm



Ref.: 06011

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas

# Corte y medición

► Discos no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Mesas de corte

### Mesas de corte húmedo monofásicas

Cortadora de albañilería universal con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos, baldosas y bloques de construcción.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 100 mm
- Para piezas de hasta 600 mm de longitud
- Ø disco: 350 mm



Ref.: 05001



### Mesas de corte húmedo monofásicas 1250 mm especial corte largo

Con disco de diamante de cabezal desplazable. Para cortar todo tipo de materiales cerámicos y pétreos.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 80-105 mm
- Para piezas de hasta 1200 mm de longitud
- Ø disco: 300/350 mm



Ref.: 05007

### Mesas de corte húmedo trifásicas especial corte alto

Para cortar materiales estándar (ladrillos, azulejos, etc.) y especiales (bloques de hormigón prefabricados, etc.).

- Potencia: 3 KW /4 CV
- Profundidad de corte: 200 mm
- Para piezas de hasta 750 mm de longitud
- Ø disco: 500 mm



Ref.: 05006

► Discos no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

### Mesas de corte seco monofásicas

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas. Altura regulable.

- Potencia: 2.2 KW /3 CV
- Profundidad de corte: 80 mm
- Ø disco: 315 mm



Ref.: 05002

### Mesas de corte seco trifásicas

Cortadora diseñada para cortar cualquier tipo de tableros y maderas. Altura regulable.

- Potencia: 3 KW /4 CV
- Profundidad de corte: 83 mm
- Ø disco: 315 mm



Ref.: 05004

## Cortadoras manuales

### Cortadoras de terrazo

Con accionamiento manual para el corte de baldosas de terrazo, panots, etc.

- Longitud de corte: 51 cm
- Altura de corte: 55 mm
- Potencia separador: 1000 kg




Ref.: 05011

### Cortadoras de cerámica

Ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica, especialmente para azulejo y para gres esmaltado.

- Longitud de corte: 61 cm
- Profundidad de corte: 140 mm.
- Espesor de corte: <15 mm.

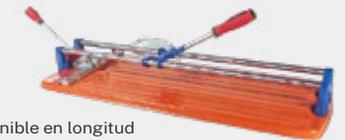

ⓘ Disponible en longitud de corte: 80 cm

Ref.: 05012

Ref.: 05010

Las imágenes pueden diferir del producto real

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Corte y medición

➤ Discos no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Cortadoras de asfalto/hormigón

### Cortadoras hasta 165 mm

Cortadora robusta con guía precisa de la cuchilla y sistema de riego con tanque ubicado sobre el motor

- Profundidad de corte: 170 mm 
- Ø disco: 450 mm
- Potencia: 8.7 kW



Ref.: 04002

### Cortadoras hasta 185 mm

Ideal para trabajos de reparación de carreteras en concreto o asfalto, así como de juntas de dilatación.

- Profundidad de corte: 187 mm 
- Ø disco: 500 mm
- Potencia: 8.7 kW



Ref.: 04003

## Niveles y medidores

### Nivel láser multilinea

Láser de múltiples líneas con 4 líneas para instalaciones de fontanería, nivelaciones, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde.

- Distancia de funcionamiento máx. Ø: 40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
- Precisión: ±2 mm en 10 m
- Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h



Ref.: 28001

### Medidor láser 30 m.

Medidor láser pequeño y compacto. Muy cómodo de llevar y muy sencillo de usar. Ideal para mediciones interiores, pudiendo también realizar esas mediciones en exterior.

- Rango: 0.2 - 30 m
- Precisión: ±2 mm en 30 m
- Baterías: 2 x AAA



Ref.: 28023

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Compactación

## Pisones compactadores

### Pisones compactadores 55/70 kg

Pisones de 2 y 4 tiempos. Diseñados para la compactación en áreas reducidas o de difícil acceso, de terrenos granulados o mixtos, tierras y asfaltos. Alto nivel de productividad gracias a una elevada frecuencia de apisonado y vigorosa altura de salto.

- Zapata: 33.5 x 28.5 cm
- Peso: 71 kg
- Golpes por minuto: 3800-4100



Ref.: 07001

accesorios	Referencia	Descripción
	07100	Extensión zapata estrecha 12 cm.



Las imágenes pueden diferir del producto real

# Compactación

## Planchas vibrantes

### Plancha vibrante unidireccional 75/100 kg 40/50 cm

Adecuadas para la compactación de suelos, lechos de gravilla y pavimentos adoquinados.

Excelentes resultados en los trabajos de parcheado de asfalto gracias al eficiente sistema de riego.

- Dimensión de placa compactadora: 40 x 56.5 cm
- Peso: 85 kg
- Fuerza centrífuga: 15 kN



Ref.: 08001

### Plancha vibrante reversible 100/140 kg 40 cm

Muy adecuada para trabajos de compactación en zanjas estrechas y espacios reducidos. Una plancha extremadamente compacta y de fácil manejo.

- Ancho de placa: 40 cm
- Peso: 120 kg
- Fuerza centrífuga: 22 kN
- Control de marcha de avance y retroceso



Ref.: 08002

### Plancha vibrante reversible 150/170 kg 50 cm

Compactación de caminos y zanjas, para zonas angostas y para trabajos con adoquines o reparación de carreteras.

- Ancho de placa: 50 cm
- Peso: 166 kg
- Fuerza centrífuga: 30 kN
- Control de marcha de avance y retroceso



Ref.: 08003

### Plancha vibrante reversible 400 kg 45 cm

Adecuadas para construcción de carreteras y obras civiles. Compactación de capas base y antiheladas en la construcción de vías públicas, calzadas y plazas de aparcamiento.

- Ancho de placa: 46 cm
- Peso: 350 kg
- Fuerza centrífuga: 50 kN
- Control de marcha de avance y retroceso



Ref.: 08005

#### accesorios

Referencia	Descripción
08802	Zapata goma 40cm
08803	Zapata goma 50cm

Las imágenes pueden diferir del producto real

## Rodillos vibrantes

### Rodillo vibrante doble 600/750 kg

Rodillo doble a pie ideal para la compactación de asfaltos y material granular en la construcción de aceras, estacionamientos, trabajos de acabado, reparaciones de carreteras, etc. Diseño robusto y fácil de usar.

- Ancho de tambor: 600-780 mm
- Peso: 580-750 kg
- Fuerza centrífuga: 12 kN



Ref.: 09001

### Rodillo vibrante articulado 1500 kg

Para la compactación de asfalto, la compactación de suelos no cohesivos y cohesivos y la compactación de suelos estabilizados. La vista sin obstáculos a los bordes del tambor permite la compactación cerca de paredes y bordillos elevados

- Ancho de tambor: 1000 mm
- Peso: 1460 kg
- Fuerza centrífuga: 2 x 16 kN



Ref.: 09002

### Rodillo vibrante articulado 2500/3000 kg

Excelente vista de los bordes del tambor, el entorno de la máquina y el sitio de trabajo gracias a su diseño cónico. Resultados de compactación ideales. Fácil maniobra y acabado suave.

- Ancho de tambor: 1040-1100 mm
- Peso: 2500-3000 kg
- Fuerza centrífuga I / II: 52/32 kN



Ref.: 09003

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Dumpers

## (Mini) Dumpers

### Mini dumper oruga autogargante 700 kg

La solución ideal para transportar y manipular diversos tipos de materiales in situ y en lugares de difícil acceso. Con pala autocargable, el operario puede transferir a la cuba materiales de todo tipo, como escombros, tierra o áridos, casi sin esfuerzo y de una manera rápida y segura.

- Tracción: con orugas
- Capacidad máxima de carga: 700 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 330 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 1820 x 780 x 1670 mm.



Ref.: 11020

### Mni dumper carretilla 300 kg 4x4

Minidúmpster con tracción en las cuatro ruedas, peatonal y motorizado. Diseñado para cargar y transportar con velocidad, mayor flexibilidad y maniobrabilidad.

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 300 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 134 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 1609 x 716 x 934 mm



Ref.: 11027



Las imágenes pueden diferir del producto real

# Dumpers

## Dumpers frontales

### Dumpers frontales 1500 kg

Dumper con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga frontal a baja altura, es óptimo para transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 630 L.
- Dimensiones (LxAnxAl): 2330 x 1560 x 1855 mm.



Ref.: 11001

## Dumpers alta descarga

### Dumper alta descarga 1500 kg tracción simple 4 x 2

Dumpers rígidos de alta descarga con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga en altura, es ideal para verter el contenido de la tolva en contenedores, sobretodo en pequeñas obras civiles y granjas.

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 1100 L.
- Dimensiones: 2560 x 1570 x 2100 mm.



Ref.: 11006

### Dumper alta descarga 1500 kg todo terreno 4 x 4 articulado

Dumpers articulados, con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y con una tolva con descarga frontal y en altura. La articulación de su descarga frontal permite un mayor alcance en el vertido.

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 841 L.
- Dimensiones: 3190 x 1490 x 2440 mm.



Ref.: 11016

Las imágenes pueden diferir del producto real



## Dumpers giratorios hidrostáticos articulados

### Dumpers giratorios 1200 kg (especial estrecho) todo terreno 4x4

Dumpers giratorios de 1200 kg, con una anchura de paso de 1.10 m. Ideales para el transporte y descarga de hormigón y materiales a granel en zonas de difícil acceso.

- Tracción: 4 x 4
- Capacidad máxima de carga: 1200 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 550 L.
- Dimensiones (LxAnxAI): 3260 x 1100 x 2520 mm.



Ref.: 11000



Dumpers articulados de 3000 a 8000 kg con tracción en las cuatro ruedas, de descarga giratoria. Robustos y con motores potentes para trabajar en las condiciones más duras. Con la versatilidad adicional del giro 180° de su tolva, ayudan a ahorrar tiempo en trabajos de canalización. Su transmisión hidrostática garantiza una máxima comodidad de manejo y seguridad.

Referencia	Descripción	Capacidad de tolva (colmada)	Dimensiones (L x An x AI)
11024	<b>Dumpers Giratorios 1500 Kg 4x4</b>	835 l.	3240 x 1450 x 2600 mm
11015	<b>Dumpers Giratorios 3000 Kg 4x4</b>	1754 l.	3020 x 1750 x 2490 mm
11014	<b>Dumpers Giratorios 3500 Kg 4x4</b>	2130 l.	3960 x 1870 x 2970 mm
11045	<b>Dumpers Giratorios 4500 Kg 4x4</b>	2340 l.	4107 x 1840 x 2040 mm
11021	<b>Dumpers Giratorios 5000 Kg 4x4</b>	2665 l.	4510 x 2130 x 3070 mm
11023	<b>Dumpers Giratorios 8000 Kg 4x4</b>	4053 l.	4589 x 2495 x 3158 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real

## Dumpers autogargantes

Dumpers ágiles, robustos y de fácil manejo. Con capacidades de carga de 2 toneladas y pala autocargable, disponen de joystick en el puesto de conducción que controla todos los movimientos. Su tracción 4x4 le permite operar fácilmente sobre cualquier terreno.

Ideal para obras en urbanizaciones, rehabilitaciones o pequeña obra civil.

Con transmisión hidrostática, con lo que la máxima comodidad y seguridad están garantizadas. Gracias a la retención de la transmisión, se evita que la máquina se desplace en pendientes por su propio peso incluso sin tocar el freno. Además, como no hay que cambiar de marchas, el conductor puede concentrarse en los movimientos de la máquina y de su carga.



Referencia	Descripción	Capacidad de tolva (colmada)	Dimensiones (L x An x AI)
11007	<b>Dumpers autogargantes 2000 kg 4x4</b>	1250 l.	3020 x 1750 x 2490 mm.

## Dumpers giratorios rígidos

### Dumpers giratorios 1500 kg tracción simple 4x2

Dumper con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga lateral a baja altura, es óptimo para transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.

- Tracción: 4 X 2
- Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 630 L.
- Dimensiones: LxAnxAI: 2330 x 1560 x 1855 mm



Ref.:11002

### Dumpers giratorios 2500 kg hidrostáticos todo terreno 4x4

- Tracción: 4 X 4
- Capacidad máxima de carga: 2500 kg.
- Capacidad tolva (colmada): 1600 L.
- Dimensiones: LxAnxAI: 3240 x 1650 x 2660 mm.



Ref.:11017

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Cargadoras



## Micro cargadoras multifunción oruga 500-1000 kg

Nuevo

Ideales para el espacio agrícola, portaherramientas, diseñadas para múltiples aplicaciones: limpieza de cuadras de caballos, carga de escombros, carga de tierra... Su característica **multifunción** le permite poder implementar toda una gran variedad de **implementos**: Pala, Cuchara con Grapa, Pinchos de Balas, Horquillas de Estiércol, Cucharas descarga Lateral, Cortasetos, Grapa Forestal, Pinza de Troncos, Destoconadora, Rotovator, Niveladora, Cepillo metálico quita hierbas, Bulldozer Nivelador, Desbrozadora, Trituradora, Barredora, Horquillas Portapalets, Horquillas Apícolas. Son muy compactas y se puede utilizar incluso en espacios reducidos.

- Capacidad de carga: 200 kg
- Capacidad de la cuchara: 0.08 m3
- Altura de descarga: 2.5 m.
- Dimensiones (LxAnxAI): 1900 x 750 x 1877 mm.



Ref.: 21000

## Micro cargadoras 1000/1500 kg

Para movimientos de tierras y servicios de obra para mover arena y otros materiales. Al ser más pequeña es muy practica de manejar en pequeños espacios, permitiendo el acceso por anchos de 1 m.

- Capacidad de carga: 660 kg
- Altura de descarga: 1.99 m.
- Capacidad de la cuchara: 0,18 m3
- Dimensiones (LxAnxAI): 2596 x 960 x 1877 mm.



Ref.: 21070

## Mini cargadoras 2500 kg

Con 790 kg de capacidad de carga operacional, la mini-cargadora 2500 kg es una óptima opción para el trabajo en pequeños espacios o áreas congestionadas.

- Capacidad de carga: 790 kg
- Altura de descarga: 2.47 m.
- Capacidad de la cuchara: 0.38 m3
- Dimensiones (LxAnxAI): 2685 x 1678 x 1974 mm.



Ref.: 21170

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Cargadoras

## Mini cargadoras 3000 kg alto caudal

Las mini-cargadoras 3000 kg tienen el mayor alcance en la carga y aseguran en el levantamiento el paralelismo en relación al suelo, siendo ideales para transportes de materiales. Su productividad está garantizada con la capacidad de carga operacional de 840 kg.

- Capacidad de carga: 840 kg
- Altura de descarga: 3.05 mts
- Capacidad de la cuchara: 0.43 m3
- Dimensiones (LxAnxAI): 2685 x 1678 x 1974 mm.



Ref.: 21270

## Palas cargadoras frontales 3500 kg

Cargadoras altamente productivas y versátiles. Ambos modelos le permiten hacer más con menos esfuerzo. Pruebe uno y descubrirá una cargadora de ruedas compacta que lleva la eficiencia y el rendimiento a un nuevo nivel.

- Capacidad de carga: 1600 Kg
- Altura de descarga: 2.3 mts
- Capacidad de la cuchara: 0.92 m3
- Dimensiones (LxAnxAI): 4830 x 1340 x 2250 mm



Ref.: 21370

## Implementos

Ref.	Descripción
AY-	Ahoyadora agrícola hidráulica con brocas de 300 y 450 mm.
BR001	Barredora hidráulica
BN001	Bulldozer Nivelador
FR001	Fresadora destoconadora hidráulica
FR002	Fresadora hidráulica 40 cm
PF-	Pala frontal
PP-	Uñas portapalets
ZJ-	Zanjadora agrícola hidráulica 1 m. X 15 cm (L x a)

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Excavación

## Excavación

### Micro excavadoras

#### Micro excavadoras giratorias 900 kg

Excavadora ultracompacta ideal para zonas de poco espacio: pequeñas rehabilitaciones, excavaciones y mantenimiento del alcantarillado, túneles, espacios de jardinería y viveros.

- Con barra antivuelco.
- Alcance máximo: 2755/2950 mm
- Profundidad de excavación: 1570/1770 mm
- Altura máxima de descarga: 1970/2150 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 2700 x 700 x 1405 mm



Ref.: 20009

#### Micro excavadoras giratorias 1200 kg

Micro excavadora de 90 cm, suficientemente pequeña para atravesar puertas y suficientemente sólida para realizar el trabajo de modelos de categoría superior.

- Con barra antivuelco.
- Alcance máximo: 3052 mm
- Profundidad de excavación: 2010 mm
- Altura máxima de descarga: 2173 mm.
- Dimensiones (LxAnxAl): 3110 x 870 x 1405 mm



Ref.: 20012


### Mini excavadoras

#### Mini excavadoras giratorias 1700/1800 kg

- Con barra antivuelco
- Alcance máximo: 3705 mm
- Profundidad de excavación: 2200 mm.
- Altura máxima de descarga: 2470 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 3605 x 990 x 2350 mm



Ref.: 20018

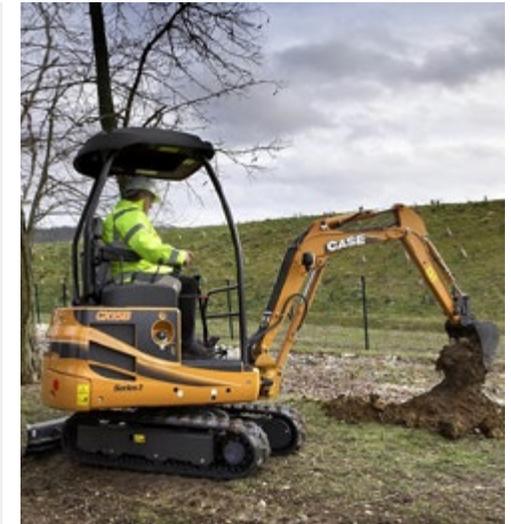

#### Mini excavadoras giratorias 2600/3000 kg

- Con canopi o cabina cerrada
- Alcance máximo: 4680 mm
- Profundidad de excavación: 2645 mm
- Altura máxima de descarga: 3300 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 4030 x 1500 x 2500 mm



Ref.: 20026/30

#### Mini excavadoras giratorias 3500-4000 kg

- Con canopi o cabina cerrada
- Alcance máximo: 5200 mm
- Profundidad de excavación: 3100 mm
- Altura máxima de descarga: 2570 mm
- Dimensiones (LxAnxAl): 4390 x 1550 x 2570 mm.



Ref.: 20035/40

Las imágenes pueden diferir del producto real

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Excavación

## Midi excavadoras

### Midi excavadoras giratorias 4500/5000 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 5380 mm.
- Profundidad de excavación: 3900 mm.
- Altura máxima de descarga: 3840 mm.
- Dimensiones (LxAnxAI): 5230 x 1960 x 2600 mm.



Ref.: 20050

### Midi excavadoras giratorias 5500/6000 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 5850 mm.
- Profundidad de excavación: 3900 mm.
- Altura máxima de descarga: 4100 mm.
- Dimensiones (LxAnxAI): 5600 x 1980 x 2550 mm.



Ref.: 20060

### Midi excavadoras giratorias 8000/8500 kg

- Con cabina cerrada
- Alcance máximo: 7295 mm.
- Profundidad de excavación: 4725 mm.
- Altura máxima de descarga: 5365 mm.
- Dimensiones (LxAnxAI): 6165 x 2300 x 2640 mm.



Ref.: 20085



## Implementos

Ref.	Descripción
CZ y CL	Cazos excavadoras giratorias
AY-	Ahoyador hidráulico midi excavadoras con brocas de 200 y 300 mm.
MT.01-	Martillo hidráulico micro excavadoras 900/1200
MT.02-	Martillo hidráulico mini excavadora 1700/1800
MT.03-	Martillo hidráulico mini excavadora 2600/3000
MT.04-	Martillo hidráulico mini excavadora 3500/4000
MT.05-	Martillo hidráulico midi excavadora 4500/5000
MT.06-	Martillo hidráulico midi excavadora 5500/6000
MT.08-	Martillo hidráulico midi excavadora 8000/8500



Las imágenes pueden diferir del producto real




# Manipulación de cargas

## Manipuladoras telescópicas

Manipuladoras telescópicas muy potentes de 5-6 metros y de 13-14 metros, que proveen de material hasta el techo de una 2ª y 5ª planta, respectivamente. Ideales para obras residenciales o adosados.

Ref.	Descripción	Capacidad máxima de carga	Altura máxima de elevación	Peso
30003	Manipuladoras 5-6 m.	2600 kg.	6.26 mts	4450 kg
30002	Manipuladoras 13-14 m.	4200 kg.	13.5 mts	9900 kg

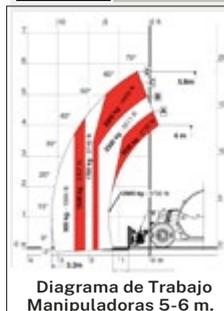

## Implementos

▶ Primeros 2 implementos incluidos



Referencias	Descripción
3080	Cuchara
3070	Uñas
3090	Plumin
3090	Plumin con cabrestante



Las imágenes pueden diferir del producto real



# Manipulación de cargas

## Carretillas elevadoras

### Carretillas eléctricas 1500/2000 Kg



Perfectas y ligeras para tareas de almacén con turnos de trabajo intermitentes.

- Capacidad de carga: 2000 kg
- Altura de Elevación: 5 m.
- Mástil: Tripex
- Dimensiones (LxAnxAI): 2900 x 1060 x 2530 mm.



Ref.: 17000

### Carretillas diésel 2500/3000 Kg semi tt



Carretillas 4x2 ideales para los montajes interiores de naves industriales, locales, y centros comerciales. Su altura libre al suelo permite trabajos en terrenos exteriores pavimentados.

- Capacidad de carga: 2500 kg
- Altura de Elevación: 5 m.
- Mástil: Tripex
- Dimensiones (LxAnxAI): 3575 x 1158 x 2210 mm.



Ref.: 17002/17007

### Carretillas diésel 2000-2500 kg

Disponibles en tracción 4x2 y 4x4. Perfectas para obras con dificultades de acceso para proveer el material.

- Capacidad de carga: 2000-2500 kg
- Altura de elevación: 3.70-4.30 m.
- Mástil: Tripex
- Dimensiones (LxAnxAI): 4265 x 1520 x 2330 mm.



Referencia	Descripción
17008	Carretillas diésel 2000 kg 4x2
17012	Carretillas diésel 2000 kg 4x4
17003	Carretillas diésel 2500 kg 4x2
17005	Carretillas diésel 2500 kg 4x2

### Implementos

Ref.	Descripción
PH001	Pala hidráulica
VT001	Volteador hidráulico
CT001	Contenedor basculante de descarga manual



Las imágenes pueden diferir del producto real

## Transpaletas y Carros

### Transpaletas manuales obra 1500kg

Diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos regulares e irregulares.

- Capacidad Carga: 1500 kg
- Elevación máxima: 250 mm
- Medida Interior: Palet Europeo 1.20x1.20. (Anchura max 1215 mm.)



Ref.: 17010

### Transpaletas manuales almacén 2200 kg

Diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos regulares.

- Capacidad Carga: 2200 kg
- Elevación máxima: 115 mm
- Radio de giro: 1017 mm
- Pasillo de trabajo para palet 80 x 1.20: 1435 mm



Ref.: 17022

### Carretillas manuales a batería

Carretilla a batería con potente motor BL de 18V alimentada con baterías Litio-ion. Ideal para trabajos en cultivos, jardinería, etc.

- Capacidad Carga: 130 kg
- Velocidad máx.: 3,5/1,5 km/h
- Baterías: 18V



Ref.: 17b40



Las imágenes pueden diferir del producto real



# Elevación de cargas

## Gruas

### Gruas torre de 40-45-50 metros

Gruas torre rápidas, seguras y sencillas de montar, mantener y manejar.



Ref.	Descripción	Carga máxima	Carga en punta
GRT40	<b>Gruas torre 40 m</b>	2500 kg	1000 kg
GRT45	<b>Gruas torre 45 m</b>	2500 kg	1000 kg
GRT50	<b>Gruas torre 50 m</b>	2500 kg	1000 kg

## Tracteles

### Tracteles 3200 kg + 10 m de cable

Polipasto/cabrestante de alambre de acero. Con cable de 10 metros.

- Capacidad de elevación: 3200 kg
- Carga máxima de elevación segura: 4000 kg.
- Ø del alambre de acero: 16 mm.



Ref.: 34011

### Gruas automontantes 24 m

Toda ella es un paquete monobloc que se monta y desmonta en un solo movimiento y está limitada en altura y pluma. Su montaje y desmontaje se realiza mediante un sistema hidráulico, que aporta más seguridad y menos mantenimiento. La ventaja que aportan es su movilidad ya que tienen ruedas neumáticas que facilitan su transporte mediante un tiro realizado con diversos medios auxiliares.

- Alcance: 24-22-20 m.
- Carga máxima: 1600 kg
- Altura máxima: 18 m.



Ref.: Gra24

## Plumas elevadoras

➤ Incluye puntal + trípode de sujeción

### Plumas elevadoras monofásicas 300 kg

Es la solución perfecta a las necesidades de elevación en la construcción.

- Capacidad de elevación: 300 kg
- Velocidad de elevación: 24 m/min
- Longitud del cable: 30 mm.



Ref.: 34001

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Elevación de personas

## Plataformas elevadoras de tijera

### Tijeras diésel de 12 a 18 metros

Con 35 cm. de altura libre al suelo (28 cm en la compact diésel), estas plataformas elevadoras tijera 4x4 aseguran un rendimiento todoterreno excepcional.

Ref.	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga	Longitud extendida
31112	<b>Tijera diésel 12 m</b>	12 m.	2.25 m.	700 kg (4 pers.)	6 m.
31212	<b>Tijera Compact diésel 12 m</b>	12.06 m.	1.78 m.	450 kg (3 pers.)	3.7 m.
31115	<b>Tijera diésel 15 m</b>	15 m.	2.25 m.	500 kg (4 pers.)	6 m.
31115XL	<b>Tijera diésel 15 m XL</b>	15 m.	2.25 m.	500 kg (4 pers.)	7.3 m.
31118	<b>Tijera diésel 18 m</b>	18 m	2.25 m.	500 kg (4 pers.)	6 m.



Haulotte >>>

Las imágenes pueden diferir del producto real



## Tijeras eléctricas de 6 a 14 metros

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomía de trabajo. Disponibles en versión dimensiones reducidas, más compactas permitiendo el paso entre puertas estándar, y maniobrables en su altura máxima.

Ref.	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga	Longitud extendida
31006	Tijeras eléctricas 6 m	6.45 m.	0.76 m.	270 kg (2 pers.)	2.65 m.
31008	Tijeras eléctricas 8 m	8.18 m.	0.81 m.	350 kg (2 pers.)	3.23 m.
	*versión DIMENSIONES REDUCIDAS	7.8 m.	0.74 m.	230 kg (2 pers.)	2.59 m.
31010	Tijeras eléctricas 10 m	10.15 m.	1.20 m.	450 kg (3 pers.)	3.23 m.
	*versión DIMENSIONES REDUCIDAS	10 m.	0.81 m.	230 kg (2 pers.)	3.23 m.
31012	Tijeras eléctricas 12 m.	11.98 m.	1.20 m.	450 kg (3 pers.)	3.23 m.
	*versión DIMENSIONES REDUCIDAS	11.80 m.	1.12 m.	350 kg (2 pers.)	3.23 m.
31014	Tijeras eléctricas 14 m.	13.85 m	1.20 m.	350 kg (3 pers.)	3.23 m.

Haulotte



ZOOMLION

Nuevo



## Plataforma mástil vertical

Nuevo

### Plataforma mástil vertical 6m. eléctrica

Plataforma de elevación vertical compacta que permite maniobrar en espacios reducidos y de difícil acceso.

- Altura de trabajo: 5.66 m.
- Ancho: 0.76 m.
- Capacidad de carga: 230 kg



Ref.: 31206




Las imágenes pueden diferir del producto real

## Plataformas elevadoras articuladas

### Articuladas diésel 12-16-18-20 m

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos y todoterreno.

Ref.	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga
32112	Articuladas diésel 12 m	12.04 m.	1.85 m.	230 kg (2 pers.)
32116	Articuladas diésel 16 m	16 m.	2.30 m.	230 kg (2 pers.)
32118	Articuladas diésel 18 m	17.20 m.	2.30 m.	230 kg (2 pers.)
32120	Articuladas diésel 20 m	20.65 m	2.38 m.	230 kg (2 pers.)

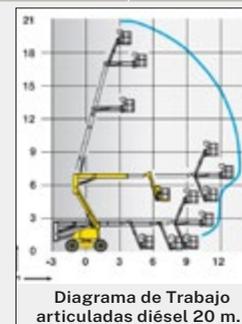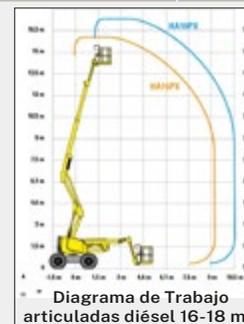
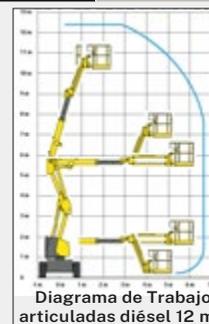


### Articuladas eléctricas de 12 y 15 m

Haulotte

De excelente manejabilidad en zonas con obstáculos. Especialmente adaptadas para interiores con un pequeño radio de giro.

Ref.	Descripción	Altura de trabajo	Ancho	Capacidad de carga	Radio de giro estrecho
32012	Articuladas eléctricas 12 m	12	1.35 m.	230 kg (2 pers.)	2.4 m.
32015	Articuladas eléctricas 15 m	14.87 m.	1.52 m.	250 kg (2 pers.)	1.52 m.

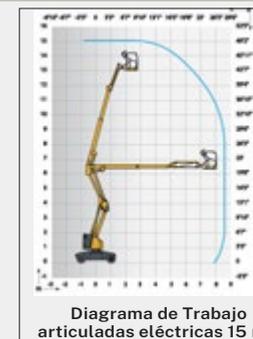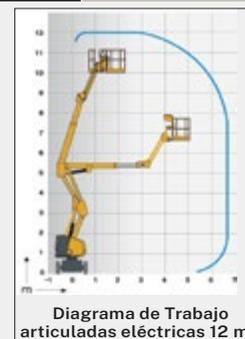

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Elevación de personas

## Plataformas sobre camión



### Plataformas sobre camión 20 m

Plataformas sobre camión de doble articulación. Ideales para tareas de poda, instalaciones eléctricas limpieza de cristales, tejados...

- Altura de trabajo: 20 m.
- Alcance máximo de trabajo horizontal: 9 m
- Capacidad máxima de carga: 230 kg.

SOCAGE



Ref.: 32220

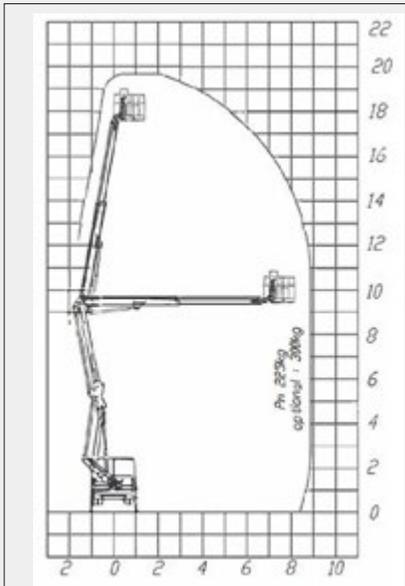


Diagrama de Trabajo plataforma sobre camión 20 m. 12 m.



# Andamios

## Torres andamio móviles de aluminio



### Andamios 4 m

Modelo básico para trabajos seguros de altura, ampliable gracias a su construcción modular. Ideal para aficionados al bricolaje y usuarios particulares o profesionales con altas exigencias de calidad.

- Anchura del andamio 0.75 m.
- Longitud del andamio 2 m.
- Homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga 200 kg/m<sup>2</sup>), en este caso 280 kg.

Alturas según combinación de los módulos:

Módulos	A	A+1
Altura de trabajo (m)	2,95	3,95
Altura del andamio (m)	1,80	2,80
Altura de la plataforma (m)	0,80	1,80
Peso (kg)	27,1	53,10
Referencias	AN330	AN340

### Andamios 8 m

Modelo de andamio de aluminio estandar de industria, con estabilizadores horizontales. Para uso profesional.

- Anchura del andamio: 0,75 m
- Longitud del andamio: 2,50 m
- Homologado según DIN EN 1004 grupo de andamios clase 3, (peso de carga hasta 200 kg/m<sup>2</sup>)

Alturas según combinación de módulos:

Referencias	AN645	AN656	AN665	AN676
Altura de trabajo (ca. m)	4,50	5,60	6,45	7,60
Altura del andamio (m)	3,50	4,80	5,65	6,75
Altura de la plataforma (m)	2,50	3,80	4,65	5,75
Peso (kg)	92,4	164,9	181,5	213,1

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



# Tratamiento del hormigón y el amasado

## Hormigoneras

### Hormigoneras monofásicas

Hormigoneras eléctricas de diversas dimensiones y capacidades de amasado.

Ref.	Descripción	Potencia	Capacidad de amasado	Capacidad de cuba	Dimensiones (L x An x Al)
12000	Hormigoneras pequeñas monofásicas 90/140 l. amasado	300 W	100 l.	134 l.	91.5 x 60 x 72.5 cm.
12003	Hormigoneras medianas monofásicas 150/190 l. amasado	1 kW	160 l.	230 l.	158 x 97 x 137 cm
12004	Hormigoneras grandes monofásicas 200/250 l. amasado	2.2 kW	250 l.	340 l.	208 x 105 x 155 cm.

### Hormigoneras a gasolina

Hormigoneras a gasolina de alta calidad

Ref.	Descripción	Potencia	Capacidad de amasado	Capacidad de cuba	Dimensiones (L x An x Al)
12002	Hormigoneras pequeñas a gasolina 150/190 l. amasado	3 kW	160 l.	230 l.	158 x 97 x 137 cm
12005	Hormigoneras grandes a gasolina 200/250 l. amasado	3 kW	250 l.	350 l.	208 x 105 x 155 cm

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Tratamiento del hormigón y el amasado

## Mezcladores

### Batidores monofásicos hasta 40 kg amasado

Para agitar y mezclar pinturas, revoques, morteros, adhesivo para baldosas, emplastes...

- Potencia: 1400 W
- Hasta 40 Kg de masa
- Ø máximo de varilla: 140 mm.



Ref.: 35001

### Batidores monofásicos hasta 60 kg amasado

Para agitar y mezclar pinturas, revoques, morteros, adhesivo para baldosas, emplastes...

- Potencia: 1300 W
- Hasta 50 Kg de masa
- Ø máximo de varilla: 140 mm.



Ref.: 35010

## Vibradores

### Vibradores convertidores monofásicos 220 v

Vibradores de alta frecuencia para el vibrado del hormigón. Extremadamente flexible y, al mismo tiempo, muy robusto

- Ø del cabezal: 25-35-45-50-55-65 mm
- Peso del cabezal: 5.3 kg
- Ø efectivo de vibrado.: 50-60-85 cm



Ref.: 10001

### Vibradores convertidores electrónicos 220 v

Vibradores de alta frecuencia para el vibrado del hormigón. Rápidos, sencillos y flexibles.

- Ø del cabezal: 38-45-58 mm
- Peso del cabezal: 2,2-3,5-5.8 kg
- Ø efectivo de vibrado.: 50-60-85 cm



Ref.: 10002

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Tratamiento del hormigón y amasado

## Reglas vibrantes

Reglas vibrantes de 1 a 3 metros, para el acabado de superficies de hormigón.



Referencias	Descripción	Potencia	Peso	Fuerza Centrífuga
13001	Reglas monofásicas 1 m.	500 W	4	130 kg
13017	Reglas monofásicas 1,5 m.	500 W	6	130 kg
13018	Reglas monofásicas 2 m.	500 W	8	130 kg
13004	Reglas monofásicas 3 m.	500 W	9	130 kg

## Fratasadoras

► Juego de palas desbaste y refinado incluido

### Fratasadoras a gasolina de 90 cm y 120 cm

Manejables, ligeras y precisas, robustas y de gran resistencia. Perfectas para cualquier acabado de hormigón, pavimentación de aceras y franjas de tránsito de peatones.



Referencias	Descripción	Potencia	Ø fratasadora	Tamaño palas
14001	Fratasadoras a gasolina 90 cm.	3 HP	90 cm	150 x 360 mm
14002	Fratasadoras a gasolina 120 cm.	8.7/10.7/11.7 HP	120 cm	150 x 460 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



# Tratamiento de superficies

► Lijas, lanas de aluminio y bolsas de aspirador y lijadoras no incluidos (ver página de consumibles)

## Desbastadoras

Nuevo

### Desbastadoras de muros monofásicas Ø130 mm.

Para tareas ligeras de desbaste y acabado de superficies de muros y suelos

- Anchura de pulido: 130 mm
- Velocidad (regulada): 3.000 rpm ... 8.700 rpm
- Peso: 2.54 kg



Ref.: 25030

### Desbastadoras monofásicas Ø280 mm.

Para la preparación y acabado de suelos. Remueve eficazmente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla.



- Anchura de pulido: 280 mm
- Potencia: 2.2 kW
- Fases: 1ph
- Toma aspirador



Ref.: 25001

## Lijadoras de muro

Nuevo

### Lijadoras de muro rotoorbitales Ø150 mm.

Lijadora rotoorbital 150mm con velocidad variable. Robusta y eficaz.

- Ø de disco: 150 mm
- Potencia: 310 W
- 4.000- 10.000 RPM



Ref.: 25020

### Lijadoras Ø 225 mm.



- Ø de disco: 225 mm
- Potencia: 1.050 W
- 600 - 2300 RPM
- Toma aspirador



Ref.: 25010

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas

► Detergentes no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Aspiradores

### Aspiradores industriales 30/95 l.

Aspirador profesional de alta potencia, para agua y polvo. De fácil uso, robusto y con un poder de aspiración óptimo.

- Potencia: 3000 W
- Capacidad depósito: 95 l.
- Caudal de aspiración: 354 l/h.



Ref.: 15035

## Hidrolimpiadoras

### Hidrolimpiadoras monofásicas 100 bares

Trabaja en cualquier sitio sin necesidad de toma de agua corriente.

- Presión: 130 bares
- Potencia: 1.8 kW (2.4 CV)
- Flujo máx. 450 L/h.

► Disponible en función autoaspirante

Ref.: 23002



Ref.: 23000

## Abrillantadoras

### Abrillantadoras 220 v.

- Ø del plato: 400 mm
- Alimentación: 220 V



Ref.: 25050

## Barredoras

### Barredoras manuales

Ideal para la limpieza de superficies lisas y duras en pequeños y medianos locales, patios, almacenes, etcétera, bien sea interiores o exteriores.

- Capacidad de limpieza: 2.800 m<sup>2</sup>/hora.
- Ancho de barrido: 800 mm.
- Capacidad de depósito: 40 litros.



Ref.: 24000

### Hidrolimpiadoras trifásicas 300/400 bares

Nuevo

Hidrolimpiadoras industriales de uso intensivo para el trabajo continuo. Ideal para la limpieza en el sector de la automoción, transporte, agrario, ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, empresas municipales, etc.,

- Presión: 400 bares
- Potencia: 11 kW (15 CV)
- Flujo máx. 900 L/h.



Ref.: 23004

### Hidrolimpiadoras a gasolina 200 bares

- Presión: 200 bares
- Potencia: 9.5 kW (13 CV)
- Flujo máx. 900 L/h.



Ref.: 23001

## Fregadoras industriales

► Detergentes no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

### Fregadoras eléctricas 240 v

Fregadora compacta de tamaño medio y fácil de usar. Ideal para zonas muy transitadas.

- Peso: 2.5 Kg
- Potencia: 18V
- 8.500 Rpm

ⓘ Usar solo detergentes y desengrasantes recomendados.



► Incluye cable, cepillo, boquilla de aspiración y cable de 20 metros



Ref.: 24001



Las imágenes pueden diferir del producto real





# Bombeo y achique

## Bombas de agua

► Tramos de manguera no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

### Bombas de achique 0.5/1 Cv. Aguas limpias

Bomba monofásicas idóneas para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra.

- Altura máxima: 18 m.
- Caudal máximo: 240 l/min.
- Ø de sólidos: 7 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.



Ref.: 16000

### Bombas de achique 2 cv. Aguas limpias

Bomba monofásica ideal para bombear aguas limpias y aguas sucias mezcladas con abrasivos ligeros.

- Altura máxima: 18 m.
- Caudal máximo: 667 l/min.
- Ø de sólidos: 6.5 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.



Ref.: 16011

### Bombas de achique 1.5 Cv. Aguas residuales

Bomba sumergibles monofásicas compactas que proporcionan una eficaz evacuación de las aguas residuales.

- Altura máxima: 10 m.
- Caudal máximo: 230 l/min.
- Ø de sólidos: 4 mm.
- Ø de manguera: 50 mm.



Ref.: 16010

### Bombas de achique 2 cv.

Bombas sumergibles trifásicas con manguera de 3 pulgadas con una potencia de motor de 1,5 kW.

- Altura máxima 14.4 metros
- Caudal máximo 670 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm.
- Ø de manguera: 80 mm.



Ref.: 16002

# Bombeo y achique

► Tramos de manguera no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

### Bombas de achique 3 cv.

Bombas sumergibles trifásicas con manguera de 3 pulgadas con una potencia de motor de 2.2 kW.

- Altura máxima: 21 metros
- Caudal máximo 600 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm
- Ø de manguera: 80 mm.



Ref.: 16008

### Bombas de achique 5 cv.

Bombas sumergibles trifásicas ideales para su aplicación en obras que deben secarse de forma rápida y fiable. Con una potencia de motor de 3,7 kW.

- Altura máxima 29 metros
- Caudal máximo 900 l/min.
- Ø de sólidos: 8.5 mm
- Ø de manguera: 80 mm.



Ref.: 16009

### Bombas de achique trifásica 5 cv.

Bombas de achique trifásicas sumergibles idóneas para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra.

- Altura máxima: 20 metros
- Caudal máximo 1400 l/min.
- Ø de sólidos: 8 mm
- Ø de manguera: 80 mm.



Ref.: 16007

### Bombas trifásica aguas residuales 5 CV

Bombas sumergibles trifásicas para aguas residuales idóneas para el bombeo de lodos y aguas con sólidos en suspensión.

- Altura máxima 20 metros
- Caudal máximo 1200 l/min.
- Ø de sólidos: 4/5 mm
- Ø de manguera: 50 mm.



Ref.: 16012

Las imágenes pueden diferir del producto real

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Bombeo y achique

▶ Tramos de manguera no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Bombas neumáticas

Totalmente sumergibles, para trabajos de achique en obras de construcción, canteras, túneles, minas, industria naval, etc.

- Altura máxima 30 metros
- Caudal máximo 900 l/min.
- Ø de sólidos: 6 mm
- Ø de manguera: 80 mm.



Ref.: 16006

## Motobombas achique aguas residuales 8 CV

Bombas de aguas sucias de manguera, 3 pulgadas, de alto rendimiento, ideales para mantener la obra seca. Con una potencia de motor de 6.3 kW.

- Altura máxima aspiración: 8 metros
- Caudal máximo 1450 l/min.
- Ø de sólidos: 38 mm.



Ref.: 16003

## Motobombas

Nuevo

### Motobombas achique aguas residuales 5.5 CV

Bombas de aguas sucias compatibles con sólidos de hasta 25 mm. Gran volumen y gran altura de descarga. Ideales para las obras de construcción en los que se requiere un desagüe rápido. Con una potencia de motor de 3.6 kW.

- Altura máxima aspiración: 8 metros
- Caudal máximo 700 l/min.
- Ø de sólidos: 25 mm.



Ref.: 16001

### Motobombas de impulsión 5 cv

- Potencia: 50 bar
- Caudal: 55 l/min.
- Motor: Honda



Ref.: 16005

#### Accesorios

Referencias	Descripción
16802	Tramo de manguera 20 m. de 50 mm
16801	Tramo de manguera 20 m. de 80 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Climatización y secado

## Cañones de secado

### Cañones de secado monofásicos 25.000/35.000 Kcal/h

De *combustión indirecta* (salida para chimenea). Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para lugares de ventilación limitada.

- Caudal: 1.150 m<sup>3</sup>/h
- Potencia térmica: 34.1 kW
- Consumo diésel: 3 l / h.



Ref.: 19004

### Cañones de secado monofásicos 40.000/50.000 Kcal/h

De *combustión indirecta* (salida para chimenea). Aire sin humos, y seco 100 %. Aptos para lugares de ventilación limitada.

- Caudal: 2.500 m<sup>3</sup> / h.
- Potencia térmica: 55 kW
- Consumo diésel: 5 l / h.



Ref.: 19003

#### Accesorios



Referencias	Descripción
19803	Conducto distribución de aire



### Cañones de secado monofásicos 65.000/80.000 Kcal/h

De *combustión directa*.

- Caudal: 3.500 m<sup>3</sup> / h.
- Potencia térmica: 75 kW
- Consumo diésel: 6.75 l / h



Ref.19000

Las imágenes pueden diferir del producto real

## Calefactores

### Calefactores eléctricos trifásicos 7.000/13.000 Kcal/h

Idóneos para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc.

- Caudal: 1.550 m<sup>3</sup> / h.
- Potencia térmica: 5-10-15 kW



Ref.: 19001

### Calefactores infrarrojos monofásicos 30.000/40.000 Kcal/h

Generadores de aire caliente de infrarrojos por combustión directa a gas-oil. Idóneos para el secado y calefacción en lugares con o sin ventilación, como locales comerciales o particulares, almacenes, talleres, industria, etc.

- Potencia térmica: 42.7 kW
- Consumo: 3.6 l / h



Ref.: 19005

## Ventiladores/extractores

### Ventiladores/extractores monofásicos 6.000/8.000 M3/h

Ventiladores extractores para uso de ventilación, eliminación de humos y/o renovación de aire. Es el equipo perfecto y necesario para trabajos en espacios confinados. Caudal de aire de alto rendimiento. Cómodo y seguro.

- Caudal: 7.800 m<sup>3</sup> / h.
- Potencia: 750 W
- Nivel sonoro: 79 db



Ref.: 19010



#### Accesorios

Referencia	Descripción
19810	Conducto extractor de aire de 7.6 mm Ø 407 mm

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Iluminación y señalización

## Torres de iluminación

### Torres de iluminación compacta

Compacta y de fácil uso. De alto rendimiento y bajo coste.

- Numero de focos: 4
- Potencia 1 foco: 1000W
- Altura máxima del mástil: 8 m.



Ref.: 01017

### Torres de iluminación compacta led

Torre de iluminación LED. Fácil de mover, robusta y segura.

- Numero de focos: 6
- Potencia 1 foco: 150 W Led
- Altura máxima del mástil: 8.5 m.



Ref.: 01027

Las imágenes pueden diferir del producto real

## Foco de trabajo a batería 14,4v led

Alimentado mediante batería o cable

- Numero de focos: 1
- Potencia: 14,4 - 18 V
- Lámpara: LED
- Tensión de red: 220 V



Ref.: 33B10

## Semáforos portátiles

► Baterías y cargadores no incluidos (ver página 61-63 de consumibles)

### Conjunto semáforos batería inalámbricos

El sistema está compuesto por dos carros móviles completos con linternas de semáforos led y las unidades de control. Fáciles de transportar y colocar.

- 2 modalidades de trabajo (zonas estacionarias/ movimiento)
- Fuente de alimentación: baterías 100 Ah



Ref.: 33020

### Trípode de iluminación 2/3 focos

- Monofásico
- Numero de focos: 2/3
- Potencia 1 foco: 1500W
- Altura máxima del mástil: 9 m.



Ref.: 33015

Las imágenes pueden diferir del producto real

## Vallas y pasarelas peatonales

### Vallas peatonales/ antivuelco/ de cerramiento

EVENTO		Imagen	OBRA	
Ref.	Descripción /días		Ref.	Descripción /días
2900125	Valla peatonal evento de 1 a 5 días		2900100	Valla peatonal obra de 1 a 10 días
2900125	Valla peatonal evento + de 5 días		2900100	Valla peatonal obra de 11 a 20 días
2900150	Valla peatonal antivuelco evento 1 a 5 días		2900100	Valla peatonal obra + de 20 días
2900150	Valla peatonal antivuelco evento + de 5 días		2900200	Valla cerramiento obra de 1 a 10 días
2900225	Valla cerramiento evento de 1 a 5 días		2900200	Valla cerramiento obra de 11 a 20 días
2900225	Valla cerramiento evento + de 5 días		2900200	Valla cerramiento obra + de 20 días
Elementos				
2980225	Pie de hormigón evento			
2980200	Pie de hormigón obra			
2980250	Pie de caucho			



### Pasarelas peatonales

1 METRO		1.5 METROS		2 METROS	
Ref.	Descripción /días	Ref.	Descripción /días	Ref.	Descripción /días
2900501	Pasarelas metálicas con barandillas 1 m. de 1 a 5 días	2900502	Pasarelas metálicas con barandillas 1.5 m. de 1 a 5 días	2900503	Pasarelas metálicas con barandillas 2 m. de 1 a 5 días
2900501	Pasarelas metálicas con barandillas 1 m. + de 5 días	2900502	Pasarelas metálicas con barandillas 1.5 m. + de 5 días	2900503	Pasarelas metálicas con barandillas 2 m. + de 5 días



### Barreras new jersey

Ref.	Descripción /días
29003	Barreras new jersey de 1 a 5 días
29003	Barreras new jersey + de 5 días



2901001	<b>Conos balizamiento y señalización</b>
---------	--

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Construcción modular



## Modulos aislados y contenedores

Referencia	Descripción /días
18013	Modulo ofina aislado diafano 4 x 2.30 Mts
18014	Modulo oficina aislado diafano 6 x 2.40 Mts
18021	Modulo oficina aislado diafano con aseo 6 x 2.40 Mts
18019	Modulo bar aislado 6 x 2.40 Mts
18009	Modulos contenedor 4 x 2.40 M.
18010	Modulos contenedor 6 x 2.40 M.
Elementos	
18700	Aire acondicionado
18808	Grupo 8 taquillas



## Modulos sanitarios

Referencia	Descripción /días
18002	Modulos sanitarios aislados 2.30 X 1.40 M.
18018	Modulos sanitarios aislados 4.36 X 2.36 M.
18006	Modulos sanitarios aislados doble wc h/m 6 x 2.40 M.
18001	Modulo sanitario quimico 1.15 X 1.15 M. Taza+urinario
18011	Modulo sanitario quimico 1.19 X 1.19 M. Taza+lavamanos+urinario
18005	Modulo sanitario quimico 1.55 X 2.15 M. Personas mov. Reducida
18012	Modulo urinario 4 hombres 1.12 X 1.12 M.



Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



# Jardinería

► Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Cortasetos

### Cortasetos a batería 50/75 cm

Con asidero regulable: se puede girar tanto a la izquierda como a la derecha en un ángulo de 45° o 90°. No cortar ramas con un grosor mayor a 18 mm.

- Longitud del corte: 650 mm
- Peso: 5.2 kg.
- Baterías: 2 x 18V




Ref.: 26b30

## Desbrozadores

### Desbrozadores a batería 18 v x 2

Desbrozador potente y con mayor capacidad de trabajo. Con motor BL sin escobillas.

- Revoluciones: 0 - 6.500 rpm
- Rosca: 10 x 1.25
- Ø de corte: 350 mm
- Baterías: 2 x 18V



Ref.: 26b10

### Cortasetos a gasolina 50/75 cm

Ideales para los profesional de la jardinería que pasan varias horas cortando, muy ligeros y de bajas vibraciones. Estos cortasetos cumplen con la normativa de gases. .

- Longitud del corte: 600 mm
- Peso: 5 kg.
- Potencia: 0.68/0.84 kW/CV



Ref.: 26030

### Desbrozadores a gasolina 43 c.c

Con motor de 4 tiempos que combina potencia con bajas emisiones de gases y cumple con todas las reglamentaciones sobre emisión de gases de CE. Sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor.

- Potencia: 1,50 kW / 2 CV
- Revoluciones: 10.000 rpm
- Rosca: 10 x 1.25



Ref.: 26010

Las imágenes pueden diferir del producto real



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas

► Baterías y cargadores no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Sierras de cadena

### Sierras de cadena eléctricas 30/40 cm

Sierra de cadena idónea para trabajos interiores (serrerías, viveros, etc) o en lugares donde afecte la contaminación o el ruido.

- Longitud del corte: 400 mm
- Peso: 4.7 kg.
- Potencia: 1.8 Kw



Ref.: 26E01

### Sierras de cadena a batería 25/ 35 cm

Sierra de cadena de 350 mm con dos baterías 18V en serie y motor BL sin escobillas

- Longitud del corte: 350 mm
- Peso: 5.3 kg.
- Baterías: 2 x 18V



Ref.: 26b01

### Sierras de cadena a gasolina 32 c.c 30/40 cm

Sierra de cadena con cárter en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo. Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.

- Longitud del corte: 350 mm
- Peso: 4.2 kg.
- Potencia: 1.35 Kw /1.8 CV



Ref.: 26001



Las imágenes pueden diferir del producto real

► Baterías y cargadores no incluidos ([ver página de 61-63 de consumibles](#))

## Sopladores

Nuevo

### Sopladores eléctricos 4/8 m3/min

Aspirador-Soplador muy ligero y compacto.

- Revoluciones: 0-16.000 rpm
- Caudal de aire alta: 0-3.5 m3/min
- Peso: 0.90 kg.



Ref.: 26E20

### Sopladores a batería 4,4 m<sup>3</sup>/min

Gran potencia de soplado, Idóneo para espacios públicos por su bajo nivel de ruido, tan sólo 86dB.

- Revoluciones: 10.000 - 17.000 Rpm **Makita**
- Peso: 3.1 kg.
- Baterías: 18V x 2



Ref.: 26b20

### Sopladores a batería 13,4 m3/min

El soplador a batería más potente, comparable con los modelos de gasolina.

- Revoluciones: 11.400 - 21.500 Rpm
- Peso: 3.5 kg.
- Baterías: 18V x 2



Ref.: 26b21

### Sopladores a gasolina 10/20 m3/min

Con motor de 2 tiempos. Ligero y compacto. Con capacidad de 2.13 l. para combustible.

- Revoluciones: 2.000 - 6.700 rpm
- Caudal de aire alta: 19.4 m3/min
- Peso: 13.2 kg.



Ref.: 26021

Las imágenes pueden diferir del producto real

► Baterías y cargadores no incluidos (ver página de 61-63 de consumibles)

## Cortacéspedes

Nuevo

### Cortacéspedes a gasolina 40/50 cm

Cortacésped sin tracción, compacto y ligero.

- Ancho de corte: 41 cm
- Altura de corte: 20 - 75 mm
- Capacidad del saco: 50 L
- Potencia: 2.1 / 2.8 kW/ CV



Ref.: 26040

### Cortacéspedes a batería 18 v x 2

Perfecto para el corte de césped en comunidades de vecinos, hospitales, etc.. ya que es muy silencioso.

- Ancho de corte: 38 cm
- Altura de corte: 25 - 75 mm
- Capacidad del saco: 40 L
- Baterías: 2 x 18V



Ref.: 26b40

## Ahoyadores

Nuevo

### Ahoyadores a gasolina 52 c.c.

Ideal para trabajar en grandes espacios, como sembrar hileras de plantas o en construcciones. Su marco patentado actúa tanto como estabilizador antivibración como sistema antirrotación. Diseñado para perforar siempre en una posición perfectamente vertical.

- Potencia: 2.200 W
- Tensión de red: 230 V
- Velocidad máxima de rotación: 170 giros/min



Ref.:26070

## Biotrituradoras

### Biotrituradoras eléctricas

Biotrituradora eléctrica de 2.500W para todo tipo de jardines y espacios verdes. Su diseño permite un fácil transporte y gran capacidad de carga.

- Potencia: 2.500 W
- Tensión de red: 230 V
- Revoluciones por minuto: 40 R.p.m



Ref.: 26E50

Las imágenes pueden diferir del producto real

# Anexos

# Consumibles

Referencia	Descripción
<b>Punteros, palas y cinceles (implementos compresores)</b>	
02.801.22	Puntero martillo neumático pistolete 11kg
02.801.28	Puntero martillo neumático rompedor
02.801.32	Puntero martillo hidráulico
02.801.23	Puntero martillo neumático pistolete 9kg
02.802.22	Pala martillo neumático pistolete 11kg
02.802.28	Pala martillo neumático rompedor
02.802.32	Pala martillo hidráulico
02.803.22	Cinzel martillo neumático pistolete 11kg
02.803.28	Cinzel martillo neumático rompedor
02.803.32	Cinzel martillo hidráulico
02.806.DD	Barrena martillo neumático Ødd
<b>Punteros, palas, cinceles y bujardas (martillos eléctricos)</b>	
03.801.30	Puntero martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.801.HI	Puntero martillo eléctrico rompedor HILTI
03.801.SM	Puntero martillo eléctrico combinado sds-max
03.801.SP	Puntero martillo eléctrico ligero sds-plus
03.802.30	Pala martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.802.HI	Pala martillo eléctrico rompedor HILTI
03.802.SM	Pala martillo eléctrico combinado sds-max
03.802.SP	Pala martillo eléctrico ligero sds-plus
03.803.30	Cinzel martillo eléctrico rompedor MAKITA
03.803.HI	Cinzel martillo eléctrico rompedor HILTI
03.803.SM	Cinzel martillo eléctrico combinado sds-max
03.803.SP	Cinzel martillo eléctrico ligero sds-plus
03.804.16	Bujarda martillo eléctrico 16 puntas
03.804.25	Bujarda martillo eléctrico 25 puntas
<b>Brocas</b>	
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø ≤ 16 mm.)
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø > 16 ≤ 28 mm.)
03.3DD.LL	Broca sds plus (Ø > 28 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø ≤ 16 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø > 16 ≤ 28 mm.)
03.4DD.LL	Broca sds max (Ø > 28 mm.)



Las imágenes pueden diferir del producto real

Referencia	Descripción
<b>Coronas para la perforación</b>	
03.5DD	Corona diamante (Ø 52/62 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 90/100 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 130/160 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 200/250 mm.)
03.5DD	Corona diamante (Ø 300 mm.)
03.602.DD	Taco fijacion perforador corte humedo Ødd
<b>Discos de corte (mesas de corte)</b>	
05.801.30	Disco diamante general obra Ø 300 mm.
05.801.35	Disco diamante general obra Ø 350 mm.
05.801.50	Disco diamante general obra Ø 500 mm.
05.803.30	Disco diamante granito Ø 300 mm.
05.804.30	Disco diamante porcelánico Ø 300 mm.
05.805.30	Disco diamante marmol Ø 300 mm.
05.802.31	Disco corte madera Ø 315 mm.
05.810	Rodel widia porcelánico.
<b>Discos de corte (radiales y rozadoras)</b>	
06.800.00	Disco corte hierro Ø 115/125
06.800.01	Disco desbaste hierro Ø 115/125
06.800.02	Disco diamante Ø 115/125
06.800.03	Disco corte madera Ø 190mm
06.801.00	Disco corte hierro Ø 230 mm.
06.801.01	Disco desbaste hierro Ø 230 mm.
06.801.02	Disco diamante Ø 230 mm.
06.802.00	Disco corte hierro Ø 300 mm.
06.802.01	Disco desbaste hierro Ø 300 mm.
06.802.02	Disco diamante corte seco Ø 300 mm.
06.803.00	Disco corte hierro Ø 350 mm.
06.803.01	Disco desbaste hierro Ø 350 mm.
06.803.02	Disco diamante corte seco Ø 350 mm.
15.834	Fresa rozadora eléctrica
15.833.19	Conjunto 2 discos diamante rozadora



Las imágenes pueden diferir del producto real

Referencia	Descripción
<b>Discos de corte (cortadoras asfalto/hormigón)</b>	
04.801.35	Disco diamante hormigón asfalto Ø 350 mm.
04.801.40	Disco diamante hormigón asfalto Ø 400 mm.
04.801.45	Disco diamante hormigón asfalto Ø 450 mm.
04.801.50	Disco diamante hormigón asfalto Ø 500 mm.
<b>Palas fratasadora</b>	
14.801	Juego 4 palas terminado fratasadora Ø90
14.802	Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø90
14.803	Juego 4 palas terminado fratasadora Ø120
14.804	Juego 4 palas nivelado fratasadora Ø120
<b>Bolsas aspirador</b>	
15.035.01	Bolsa líquidos aspirador
15.035.02	Bolsa solidos aspirador
<b>Detergentes</b>	
VENTA	Jabon fregadora eléctrica (5l)
VENTA	Desengrasante fregadora eléctrica (5l)
<b>Lijado</b>	
VENTA	Disco lija Ø150mm
VENTA	Disco lija Ø250mm
VENTA	Juego fresas desbastadora suelos
VENTA	Bolsa papel lijadora de muros
<b>Fijación</b>	
27.1DD.LL	Broca cilindrica (Ø longitud)
27.200	Juego puntas atornillador
27.300	Juego cargas fijadora clavos
<b>Baterías y cargadores</b>	
BA.018.03	Batería litio 18v 3,0 ah
BA.018.04	Batería litio 18v 4,0 ah
BA.018.05	Batería litio 18v 5,0 ah
BA.012.100	Baterías 12v 100ah semaforos portatiles
CB.018.01	Cargador Batería de 1 puerto
CB.018.02	Cargador Batería de 2 puertos
CB.012.01	Cargador baterías semaforos portatiles



Las imágenes pueden diferir del producto real

	EQUIPOS	PÁGINAS
<b>A</b>	<a href="#">Abrillantadoras</a>	47
	<a href="#">Ahoyadores</a>	60
	<a href="#">Amoladoras / Radiales</a>	15
	<a href="#">Andamios</a>	41
	<a href="#">Aspiradores</a>	46
<b>B</b>	<a href="#">Atornilladores</a>	13
	<a href="#">Barredoras</a>	47
	<a href="#">Barreras new jersey</a>	55
	<a href="#">Batidores</a>	43
	<a href="#">Biotrituradoras</a>	60
<b>C</b>	<a href="#">Bombas de agua</a>	48
	<a href="#">Camion cesta / Plataforma sobre camión</a>	40
	<a href="#">Calefactores</a>	52
	<a href="#">Cañones de secado</a>	51
	<a href="#">Cargadoras</a>	28
	<a href="#">Carretillas elevadoras</a>	34
	<a href="#">Carros</a>	35
	<a href="#">Compresores de aire</a>	8
	<a href="#">Conos de balizamiento y señalización</a>	55
	<a href="#">Contenedores</a>	56
	<a href="#">Cortacéspedes</a>	60
	<a href="#">Cortadoras de asfalto/hormigón</a>	20
	<a href="#">Cortadoras manuales</a>	19
	<a href="#">Cortasetos</a>	57
	<b>D</b>	<a href="#">Desbastadoras</a>
<a href="#">Desbrozadores</a>		57
<a href="#">(Mini) Dumpers</a>		24
<a href="#">Dumpers alta descarga</a>		25
<a href="#">Dumpers autocargantes</a>		27
<a href="#">Dumpers frontales</a>		25
<a href="#">Dumpers giratorios articulados hidrostáticos</a>		26
<a href="#">Dumpers giratorios rígidos</a>		27

	EQUIPOS	PÁGINAS
<b>E</b>	<a href="#">Excavadoras (Micro)</a>	30
	<a href="#">Excavadoras (Mini)</a>	31
	<a href="#">Excavadoras (Midi)</a>	32
<b>F</b>	<a href="#">Extractores / Ventiladores</a>	52
	<a href="#">Fijadores</a>	14
	<a href="#">Focos de trabajo</a>	54
	<a href="#">Fratasadoras</a>	44
	<a href="#">Fregadoras industriales</a>	47
	<a href="#">Gruas</a>	36
	<a href="#">Grupos electrógenos diésel</a>	7
	<a href="#">Grupos electrógenos gasolina</a>	6
	<a href="#">Hidrolimpiadoras</a>	46
	<a href="#">Hormigoneras</a>	42
<b>G</b>	<a href="#">Lijadoras de muro</a>	45
	<a href="#">Manipuladoras telescópicas</a>	33
	<a href="#">Martillos combinados</a>	10
	<a href="#">Martillos rompedores</a>	11
	<a href="#">Medidores</a>	20
	<a href="#">Mesas de corte</a>	18
	<a href="#">Mezcladores</a>	43
	<a href="#">Modulos aislados</a>	56
	<a href="#">Modulos sanitarios</a>	56
	<a href="#">Motobombas</a>	50
<b>H</b>	<a href="#">Motosierras</a>	58
	<a href="#">Niveles</a>	20
	<a href="#">Pasarelas peatonales</a>	55
	<a href="#">Perforadores de corte humedo con diamante</a>	12
	<a href="#">Pisones compactadores</a>	21
	<a href="#">Planchas vibrantes</a>	22
	<a href="#">Plataforma mástil vertical</a>	38
	<a href="#">Plataformas elevadoras articuladas</a>	39
	<a href="#">Plataformas elevadoras de tijera</a>	37
	<a href="#">Plataformas sobre camión</a>	40



# Índice de equipos

## EQUIPOS

## PÁGINAS

<b>R</b>	<a href="#">Plumas elevadoras</a>	36
	<a href="#">Radiales</a>	15
	<a href="#">Rodillos vibrantes</a>	23
<b>S</b>	<a href="#">Reglas vibrantes</a>	44
	<a href="#">Rozadoras</a>	17
	<a href="#">Sanitarios</a>	56
	<a href="#">Semáforos portátiles</a>	54
	<a href="#">Sierras circulares</a>	16
	<a href="#">Sierras de cadena</a>	58
	<a href="#">Sierras de calar</a>	17
	<a href="#">Sierras de sable</a>	17
	<a href="#">Sopladores</a>	59
	<a href="#">Taladros</a>	13
<b>T</b>	<a href="#">Torres andamio móviles de aluminio</a>	41
	<a href="#">Torres de iluminación</a>	53
	<a href="#">Tracteles</a>	36
	<a href="#">Trípodes de iluminación</a>	54
<b>V</b>	<a href="#">Vallas</a>	55
	<a href="#">Ventiladores/extractores</a>	52
	<a href="#">Vibradores</a>	43



# Maxim Domenech

**Alquiler de Vehículos**

Maxim Domenech

te presenta su línea de **alquiler de vehículos industriales**

Una amplia gama de **furgonetas, turismos y camiones** para ayudarte a conseguir tus objetivos.

¡Elige el tuyo!



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



**Maxim Domenech**  
Compartimos tus metas



# Vehículos de carga



# Vehículos de pasajeros

## Peugeot Partner

**2** personas **3,3 m3** **650 kg** Carga útil

- A/A, pantalla táctil, radio con bluetooth, USB y elevalunas eléctricos.

- 1.980 kg PMA
- 4403 mm de longitud total, puertas traseras batientes, puerta deslizante lateral en chapa.



Ref.: partner

## Peugeot Expert Furgón

**3** personas **5,3 m3** **1.400 kg** Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/CD.

- 3.100 kg PMA
- Cierre centralizado de las puertas y lunas delanteras eléctricas.



Disponible en versión **FURGÓN LONG** **6,1 m3**

Ref.: expert furgon long

Ref.: expert furgon

## Peugeot 308 Style

**5** personas **0,47 m3** **470 litros**

- Navegación BTA; 6 airbags
- 1.735 kg PMA
- Cierre centralizado con mando a distancia; y retrovisores exteriores abatibles eléctricamente con iluminación de acogida; pack visibilidad y detector de obstáculos trasero.



Ref.: style turismo

## Peugeot SUV 5008

**5-7** personas **0,78 m3** **780 litros**

- Toma 12V; airbags de cortina delanteros y traseros; radio bi-tuner RCC A1. DAB con 4 altavoces. 2 Tweeter. MP3. Bluetooth con Streaming y kit de voz y 1 toma de USB en la zona de conectividad.
- 2.140 kg PMA
- Cierre centralizado; cristales y luna térmica trasera tintados; detector de obstáculos trasero.



Ref.: suv 5008

E S P E C I A L G E R E N C I A

## Peugeot Boxer Furgón

**3** personas **11,3 m3** **1.125 kg** Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/CD.
- 3.500 kg PMA
- 4963 mm de longitud total.
- Puertas batientes traseras de chapa y puerta lateral corredera derecha.



Ref.: boxer furgon

### IMPLEMENTO VEHÍCULOS

Ref.	Descripción
re750	Remolque ligero basculante 750 kg*



\* Para alquiler de vehículo + remolque consultar disponibilidad.

## Peugeot Rifter

**5** personas **0,77 m3** **775 kg** Carga útil

- 5 puertas,
- A/A, pantalla táctil, radio, MP3, bluetooth y USB.
- 2.100 kg PMA
- Regulador y limitador de velocidad y detector de obstáculos trasero.



Ref.: rifter



Las imágenes pueden diferir del producto real



# Vehículos de pasajeros

## Peugeot Expert Combi

6 4,9 m<sup>3</sup> 1400 kg Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y elevallas eléctrico secuencial en la parte del conductor.
- 4,95 metros de largo
- 2.755 kg PMA
- Puertas batientes traseras de chapa y puerta lateral corredera derecha



Ref.: expert combi



## Peugeot Boxer Combi

9 8 m<sup>3</sup> 1.125 kg Carga útil

- 4 puertas
- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio
- 3.000 kg PMA
- 4963mm de largo, 2254mm de alto y 2050mm de ancho



Ref.: boxer combi

Las imágenes pueden diferir del producto real



# Camiones

## Camión Volquete 3500kg

3 4 m<sup>3</sup> 1750 kg Carga útil

- VOLQUETE ABATIBLE
- 2 puertas de acceso
- A/A y radio
- 3.500 kg PMA/1750 kg (Peso en vacío)
- Dimensiones carga: 4.96m largo x 1.90m ancho x 0.40 m. de alto.



Nuevo

Ref.: camion volquete 3500 kg

## Camión 3500kg Caja Abierta

3 4,7 m<sup>3</sup> 750 kg Carga útil

- 2 puertas de acceso
- A/A y radio
- 3.500 kg PMA
- Dimensiones caja abierta: 4.25m largo x 2.20m ancho



Ref.: camion 3500 caja abierta

## Camión cesta/Plataforma sobre camión

Plataformas sobre camión de doble articulación. Ideales para tareas de poda, instalaciones eléctricas limpieza de cristales, tejados...

[MÁS INFORMACIÓN PÁG. 40](#)

- Altura de trabajo: 20 m.
- Alcance máximo de trabajo horizontal: 9 m
- Capacidad máxima de carga: 230 kg.



Ref.: 32220

Las imágenes pueden diferir del producto real





**Maxim  
Domenech**

Compartimos tus metas



**6 0 0 9 6 1 9 6 1**

VALENCIA - ALICANTE - ZARAGOZA

[www.maximdomenech.es](http://www.maximdomenech.es)