Catálogo 20<mark>23</mark>

maximdomenech.es Maxim Domenech Compartimos tus metas

Alberic · Torrent · Alicante · Zaragoza

Introducción

Delegaciones	5
Compartimos tus metas	6
Formación	7

Maquinaria Elevación y manipulación ₩

Andamios	8
Plumas montacargas	9
Plataformas tijera	10
Plataformas articuladas	12
Manipuladores telescópicos	13
Carretillas elevadoras	14
Transpaletas	16

Energía, climatización e iluminación 🟏

Grupos electrógenos	18
Compresores de aire	20
Iluminación	22
Ventiladores industriales	23

Excavación, demolición y compactación 🟏

Excavadoras	24
Dumpers	28
Palas cargadoras	33
Pisones	36
Planchas vibrantes	37
Rodillos vibrantes	38

Herramientas profesionales **▼**

Cortadoras	40
Mesas de corte	41
Sierras circulares	42
Radiales	43
Fratasadoras	44
Reglas vibrantes	45
Hidrolimpiadoras	46
Bombas de agua	48
Calefactores industriales	50
Hormigoneras	52
Mezcladoras	54
Vibradores	54
Taladros y fijadores	55
Martillos	56
Maquinaria para jardinería	60
Maquinaria para limpieza	64

Módulos, señalización y seguridad 🐦

Seguridad y señalización	68
Módulos prefabricados	69
Sanitarios	70

Vehículos 🟏

Camiones	3
Vehículos de carga	3
Vehículos de pasajeros	3
Furgonetas camperizadas	3



delegaciones

ALBERIC

- Pol. Industrial Ptda. Marquesa C/Dels Forners 23-27 46260 Alberic (Valencia)
- 96 244 01 85
- alberic@maximdomenech.es



CHINE

ALICANTE

- Pol. Industrial Pla de la Vallonga C/ Agua, 8 0306 Alicante (Valencia)
- 96 510 21 84
- alicante@maximdomenech.es

TORRENT

- Pol. Industrial Mas del Jutge C/ Perelló, 85 46900 Torrent (Valencia)
- 96 100 29 59
- torrent@maximdomenech.es



W. Jisma com Maxim Domenech

ZARAGOZA

- Pol. Industrial El Sabinar Parcela 7.1 50290 Épila (Zaragoza)
- 97 624 40 19
- zaragoza@maximdomenech.es

compartimos tus metas









Colaboramos con diversas entidades formativas para que los operarios de tu empresa estén legalmente aptos y capacitados para el uso de maquinaria vinculada a la construcción.

Mensualmente, nuestras instalaciones de Alberic albergan un curso dedicado bien a **plataformas elevadoras, carretillas elevadoras o movimiento de tierras.**

plataformas elevadoras







carretillas elevadoras

más información e inscripciones

- 600 54 54 76
- 600 54 54 76
- formación@maximdomenech.es




formación



andamios

Disponemos de torres andamio móviles de aluminio para alturas de trabajo de 3 a 8 metros. La serie MiTower, con un práctico diseño y numerosas innovaciones, la convierte en la más compacta, ligera y de rápido montaje. Una vez desmontada queda toda recogida y convertida en una práctico carrito fácil de desplazar y transportar eb furgoneta.

andamios 4 metros 🦦



modelos	zarges Z300
dimensiones plataforma	2'00x0,75 m
altura máxima de trabajo	4 m
carga máxima sobre plataforma	200 kg
peso del andamio	80 kg
carro transporte	NO

andamios 6 metros 🦦

Ref: ANB



modelos	Dimensiones plataforma	Altura maxima de trabajo	Carga máxima plataforma	Peso del andamio	Carro transporte	Referencia
Altrex MiTower Plus 6 metros	1,20x0,75 m	6 m	150 kg	125 kg	1,20x0,75x 1,58 m	ANMT6
Zarges Z600	2,5x0,75 m	6 m	200 kg	160 kg	NO	ANG

andamios 8 metros 🦦

modelos	MiTower Plus 8 m
dimensiones plataforma	1,65x0,75 m
altura máxima de trabajo	8 m
carga máxima sobre plataforma	240 kg
peso del andamio	165 kg
carro transporte	1,65x0,74x2,10 m



grúas torre

grúas torre 40-50 metros 👐

Contamos con varias gruas torre que superan los 38 metros de altura y de flecha con todos sus tramos estruc-

Estas unidades son ideales para los grandes proyectos constructivos dentro del sector de la construcción y obra pública.

tturu	mo
	ca má
0	car pı
	refe

modelos	Jaso J4010	Jaso J5010
carga máxima	2500 kg	1000 kg
carga en punta	2500 kg	1000 kg
referencia	GRT40	GRT50

grúas automontantes 👐

Contamos con varias gruas automontantes para abastecer a los diferentes proyectos constructivos. Principalmente, disponemos de gruas automontantes SAEZ H24TF. Grúas que alcanzan los 16 metros de altura y los 24 metros de flecha.

Su montaje y desmontaje se realiza mediante un sistema hidráulico, que aporta más seguridad y menos mantenimiento. La ventaja que aportan es su movilidad ya que tienen ruedas neumáticas que facilitan su transporte mediante un tiro realizado con diversos medios auxiliares.

 Alcance: 24-22-20 metros · Carga máxima: 1600 kg Altura máxima: 18 metros



pluma montacargas

plumas elevadoras monofásicas 300 kg 👐

Incluyen puntal + trípode de sujeción

Las plumas elevadoras son la solución perfecta a las necesidades de elevación en el sector de la construcción.

· Capacidad de elevación: 300 kg

· Velocidad de elevación: 24 metros/minuto

· Longitud del cable: 30 m



modelos	Wiskers Senior 304	Camac Minor 2003
alimentación	220V	220V
carga de rotura	960 kg	1980 kg
eslinga	33 metros y 5 mm diámetro	30 metros y 5 mm diámetro
peso	41 kg	60 kg
referencia	34001	34001



plataformas tijera

tijeras diésel 10 a 18 metros 🦦

Con 35 centímetros de altura libre al suelo (28 centímetros en el caso de la compact diésel), estas plataformas elevadoras tijera 4x4 aseguran un rendimiento todoterreno excepcional.

modelos	tijera compact 10 metros	tijera compact diésel 12 metros	tijera diésel 12 metros	tijera diésel 15 metros	tijera diésel 15 metros XL	tijera diésel 18 metros
altura de trabajo	10,15 m	12,15 m	12 m	15 m	15 m	18 m
ancho	1,78 m	1,78 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
capacidad de carga	565 kg (4 personas)	450 kg (3 personas)	700 kg (4 personas)	500 kg (4 personas)	500 kg (4 personas)	500 kg (4 personas)
longitud extendida	3,7 m	3,7 m	6 m	6 m	7,3 m	6 m
referencia	31210	31212	31112	31115	31115	31118





tijeras eléctricas 5 a 14 metros

De gran productividad, traslación a altura máxima y alta autonomia de trabajo. Disponibles en versión dimensiones reducidas, más compactas permitiendo el paso entre puertas estándar, y maniobrables en su altura máxima.

modelos	altura de trabajo	ancho	capacidad de carga	longitud extendida	referencia
Snorkel 5 m	5 m	0,75 m	240 kg	1,2 m	31005
Optimum 6	6,35 m	0,76 m	270 kg (2 personas)	2,59 m	31006
Optimum 8	7,80 m	0,76 m	230 kg (2 personas)	2.59 m	31008
Compact 8	8,20 m	0,81m	350 kg (2 personas)	3.23 m	31008
Zoomlion 8 m	8 m	0,81 m	230 kg (2 personas)	3.40 m	31008
Compact 10	10 m	0,81 m	230 kg (2 personas)	3.23 m	31010
Zoomlion 10	10 m	0,81 m	230 kg (2 personas)	3.40 m	31010
Compact 12	12 m	1,20 m	300 kg (2 personas)	3.22 m	31012
Zoomlion 12	11,80 m	1,15 m	350 kg (2 personas)	3.40 m	31012
Compact 14	13,85 m	1,20 m	350 kg (3 personas)	3.23 m	31014
Zoomlion 14	13,80 m	1,15m	350 kg (3 personas)	3.40 m	31014

tijera híbrida 14 metros 👐

Plataformas de tijera que pueden operarse con dos tipos

de energías, por un lado un motor diésel para trabajos exteriores, y por el otro con un motor eléctrico para trabajos interiores. Ideal para trabajos en altura que requieran operar en espacios exteriores e interiores.

Consulta nuestro modelo Snorkel S3970BE de hasta 14 metros de altura, muy compacto y

con tracción 4x4 para todo tipo de terrenos.

modelos	Bi-energética Zoomlion 14 m
altura de trabajo	13,80 m
ancho	1,80 m
capacidad de carga	350 kg (3 personas)
longitud extendida	4 m
referencia	31314

mástil vertical 6 metros 🦦



modelos	JLG 1230 ES
altura de trabajo	5,66 m
ancho	0,76 m
capacidad de carga	230 kg
longitud extendida	1,36 m



plataformas articuladas

plataformas diésel 12 a 20 metros 👐

Plataformas articuladas con excelente manejabilidad en zonas con obstáculos y todoterreno.

modelos	Articulada diésel 12 m HA12PX	Articulada diésel 16 m HA16PX	Articulada diésel 18 m HA18PX	Articulada diésel 20 m HA20PX	Articulada diésel 26 m HA260PX	Articulada diésel 28 m DINO RXT
altura de trabajo	12,4 m	16 m	17,20 m	20,65 m	25,6 m	28 m
ancho	1,80 m	2,30 m	2,30 m	2,38 m	2,38 m	2,05
capacidad de carga	230 kg	230 kg				
referencia	32112	32116	32118	32120	32126	32128





plataformas eléctricas 10 a 16 metros



Plataformas articuladas eléctricas de hasta 16 metros de altura. De excelente maneajiabilidad en zonas con obstáculos y gran autonomía de trabajo.

modelos	Mástil articulado eléctri- cao10 m Snorkel MB26J	Articulada eléctrica 12 m Haulotte HA12IP	Articulada eléctrica 15 m Haulotte HA15IP	Articulada eléctrica 16 m Zoomlion ZA14JE
altura de trabajo	9,8 m	12 m	14,87 m	16 m
ancho	1,00 m	1,35 m	1,52 m	1,75 m
capacidad de carga	215 kg (2 personas)	230 kg (2 personas)	230 kg (2 personas)	230 kg (2 personas)
referencia	32010	32012	32015	32016

plataforma articulada sobre camión 20 metros 👐

Alguiler de plataformas sobre camión de doble articulación. Ideales para tareas de poda, instalaciones eléctricas limpieza de cristales, tejados, etc.

- Alcance máximo de trabajo: 9 metros
- Capacidad máxima de carga: 230 kg
- · Altura máxima de trabajo: 19,50 metros
- Rotación cesta: 90° derecha + 90° izquierda



Ref: 32220

plataforma telescópica sobre camión 19 metros 🦦



Plataforma telescópica sobre camión Comet Nissan Cabstar NT400.

- · Alcance: 9 metro
- · Altura máxima de trabajo: 19 metros
- · Capacidad máxima de carga: 200 kg
- Rotación torreta: 360 °

Ref: 32219

plataforma articulada 13 m sobre furgón de carga 🦦



Plataforma cesta de 13 metros sobre furgón de carga Renault Klibb Master. Ideal para trabajos de construcción v mantenimiento.

- Alcance: 12,5 metros
- · Capacidad máxima de carga: 200 kg
- Máximo alcance horizontal: 7.30 metros



manipuladores telescópicos —

manipuladores telescópicos diésel 6 a 14 metros 👐



Los manipuladores telescópicos son equipos que sirven para manipular y elevar materiales y herramientas a todas las zonas de una obra o edificio. Disponemos de modelos de 6 y 14 metros que proveen de material hasta el techo de una 2^a y 5^a planta, respectivamente. Ideales para obras residenciales o adosados.

modelos	Faresin 6.26 Classic	Manitou MT625	Dieci Apollo 25.6	Faresin Big Range	Terex telelitf 3713SX
altura de	6,26 m	5,85	5,80 m	13,50 m	12,64 m
capacidad máxima	2600 kg	2500 kg	2500 kg	4200 kg	3700 kg
referencia	30003	30003	30003	30002	30950







Disponemos de distintos implementos como uñas, cucharas, plumin y plumin con cabrestante.



carretillas elevadoras

carretillas eléctricas 1500-3000 kg 🛶

Carretillas perfectas y ligeras para tareas de almacén con turnos de trabajo intermitentes. Fáciles de manejar y de alto rendimiento, con muy poco consumo de energía.

modelos	EUROYEN FB20	EUROYEN FBT18	EUROYEN FB30
altura de elevación	4,80 m	4,22 m	4,70 m
mástil	triplex	triplex	triplex
capacidad de carga	2000 kg	1800 kg	3000 kg
referencia	17000	17000	17001





carretillas semi 4x2 2000-8000 kg

Las carretillas elevadoras 2500-8000 kg son ideales para la manutención de cargas en suelos estables. Su motor diésel combinado con su tracción 4×2 y sus dimiensiones y altura libre al suelo, ofrecen una gran mezcla entre potencia y maniobrabilidad.

modelos	EUROYEN FD25	YALE GDP25MX	NISSAN FD02A25Q	LINDE H20D	EUROYEN FB80
altura de elevación	4,70 a 5'00 m	4,90 m	4,30 m	3,70 m	3,75 m
mástil	triplex	triplex	triplex	duplex	duplex
capacidad de carga	2500 kg	2250 kg	2500 kg	2000 kg	8000 kg
referencia	17002	17002	17002	17013	17080





carretillas TT 4x4 2000-2500 kg 💓

modelos	AUSA C201H4X4	AGRIA TH 30-25	AGRIA TW25 4	MANITOU MC 25 4	AUSA C250H 4X4	EUROYEN FD 25 TT	MANITOU MC18 TT
altura de elevación	3,70 m	4,50 m	4,00 m	3,70 m	3,70 m	4,50 m	3,70 m
tracción	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x2
capacidad de carga	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg
referencia	17012	17005	17005	17005	17005	17005	17008





Implementos: palas, volteadores, tolvas basculantes, ganchos cargadores.



transpaletas rodillo 👐

Las transpaletas tipo rodillo que ofrecemos son unidades de alta calidad que, gracias a su diseño, permiten realizar un trabajo de trasnporte rápido, seguro y eficiente.

modelos	PRAMAC GS 2554	BENZA BZ251150
altura de elevación	1,15 m	1,90 m
radio de giro	1217 mm	1110 mm
capacidad de carga	2500 kg	2500 kg
referencia	17022	17022



transpaletas

transpaleta manual elevadora de material 🦦

Transpaletas elevadoras de material para todo tipo de trabajos pesados. Con gran capacidad de carga, facilitan la elevación y movimiento de cargas pesadas de una manera segura. Nuestro modelo Snorkel ML18C de hasta 5,60 metros de altura y de hasta 318 kg de carga máxima puede pasar a través de puertas de tamaño estándar.

- · Altura de elevación: 5,60 metros.
- · Capacidad máxima de carga: 318 kg.
- · Longitud de horquillas: 0,76 metros.



Ref: 17050

transpaletas ruedas de goma 🦦

Las transpaletas de ruedas de goma que ofrecemos estan diseñadas para el desplazamiento de palets en terrenos regulares e irregulares. Contamos con diferentes equipos todo terreno, agiles, vesátiles, robustos y ligeros con gran capacidad de carga.

- · Elevación máxima: 250 mm
- · Capacidad máxima de carga: 1500 kg.
- · Medida interior: Palet europeo 1,20 cm x 1,20 cm
- · Modelo Maquiobras TMT1200/Conhersa H2



apiladores eléctricos 1200-1500 kg 🐦

Apiladores autopropulsados eléctricos de 1200-1500 kg de capacidad de carga y hasta 4,60 metros de elevación. Nuestros modelos son ideales para trabajos en almacén y mover y transportar las cargas de hasta 1.5 toneladas.

modelos	EUROYEN NOVAYEN 1230	EUROYEN TRIPLEYEN 1545	
altura de elevación	3 m	4,60 m	
distancia entre ejes	1378 mm	1310 mm	
capacidad de carga	1200 kg	1500 kg	
referencia	17060	17060	



transpaleta eléctrica 1500 kg 👐

La nueva generación del clásico Jungheinrich para mejorar aún más la productividad, seguridad, ergonomía y eficiencia energética en el transporte diario de palets. La nueva generación de la EJE es un ayudante especialmente rentable para transportar cargas y palets de hasta 1.600 kg. Los motores trifásicos de Jungheinrich le ofrecen mayor capacidad de rendimiento a la vez que reducen los costes de explotación.

- · Longitud horquilla: 1.150 mm
- · Capacidad máxima de carga: 1600 kg.
- · Zona de elevación: 85-207 mm
- · Velocidad de marcha: 6 km/h
- · Tipo de batería: lones de
- · Distancia al suelo: 30 mm



Ref: 17070

16 The state of th



grupos electrógenos

grupos electrógenos a gasolina 👐

Los grupos electrógenos proveen de luz para que funcionen diversas maquinas a la vez (radiales, martillos, hormigoneras, taladros, pulidoras, maquinas de yeso, montacargas, etc.). Pueden tener tomas monofásicas y trifásicas. Usados en el comienzo de obras medianas, obras residenciales y urbanizaciones de calles. También són utilizados por todo tipo de subcontratistas para periodos de varios meses.

modelos	Monofásicos /Trifásicos	Potencia	Estático/ Móvil	Insonorizado	Referencia
DAGARTECH DGH 5000 BC - 5 kvas	monofásico	4,1 kvas	móvil	NO	01002
BENZA E5000 - 5 kvas	monofásico	5,5 kvas	móvil	NO	01002
BENZA TR 7000 - 7 kvas	monofásico	7 kvas	móvil	NO	20000
BENZA E 8000 - 7 kvas	monofásico	8 kvas	móvil	NO	20000
DAGARTECH DGH 9 TF BC-8 kvas	trifásico	8 kvas	móvil	NO	01020
MASE G11000MV - 10 kvas	monofásico	10 kvas	móvil	NO	01005
BENZA TRS12000- 12 kvas	trifásico	12 kvas	móvil	NO	01005
DAGARTECH DGB 24 TF BC - 24 kvas	trifásico	24 kvas	móvil	NO	01028

motosoldadores a gasolina 👐

Alquiler de motodoldadores a gasolina de 7 kva (5.2 kW / 6.97 HP) y potencia de soldadura de 200 A. Perfectos para desarrollar tareas de mantenimiento y soldadura móvil.



grupos electrógenos diésel 👐

Los grupos electrógenos proveen de luz para que funcionen diversas maquinas a la vez (radiales, martillos, hormigoneras, taladros, pulidoras, maquinas de yeso, montacargas, etc.). Pueden tener tomas monofásicas y trifásicas. Usados en el comienzo de obras medianas, obras residenciales y urbanizaciones de calles. También són utilizados por todo tipo de subcontratistas para periodos de varios meses.

modelos	Monofásicos /Trifásicos	Potencia	Estático/ Móvil	Insonorizado	Referencia
HIMOINSA HYW35 - 30 kvas	monofásico	30,7 kvas	ambos	SI	01008
FILIPINNI PWD30 - 30 kvas	ambos	27,9 kvas	móvil	SI	01008
FILIPINNI PWF SX38 - 30 kvas	monofásico	30 kvas	móvil	SI	01008
FILIPINNI PWF40 - 40 kvas	ambos	37,9 kvas	móvil	SI	01009
HIMOINSA HYW45 - 45 kvas	ambos	37,7 kvas	móvil	SI	01009
FILIPINNI PWF SX73 - 60 kvas	trifásico	60 kvas	móvil	SI	01011
HIMOINSA HYW60 - 60 kvas	trifásico	58,8 kvas	móvil	SI	01011
MOSA GE115PSX - 100 kvas	ambos	100 kvas	estático	SI	01013
FILIPINNI PWF SX 112 - 100 kvas	ambos	100 kvas	estático	SI	01013
HIMOINSA HYW100 - 100 kvas	trifásico	96,2 kvas	estático	SI	01013
DAGARTECH DGB 24 TF BC - 24 kvas	trifásico	24 kvas	móvil	NO	01028
FILIPINNI PWF 200 SQ - 200 kvas	trifásico	200 kvas	móvil	SI	01016
HIMOINSA HRFW 200 - 200 kvas	trifásico	200 kvas	móvil	SI	01016

baterías portátiles 👐

Las baterías portátiles permiten el uso de maquinaria ligera con las ventajas de ser cero contaminadores acústicos y desprender cero emisiones.

La batería portátil B3600 de Hilti nos ofrece autonomía para trabajar con cualquier herramienta eléctrica ligera. Se trata de una batería con cero emisiones y cero contaminación acústica. Para cargarse necesita poco más de dos horas. Capaz de abordar trabajos de alta intensidad en obra como demolición, perforación, corte en diamante y soldadura.



· Peso: 20 kg.

· Combustible: Batería



Ref: 01B02

compresores de aire

compresores monofásicos 🦦

Alquiler de compresores de aire monofásicos de 6 litros y 100 litros. Son idóneos para trabajos en exteriores e instalaciones de moderada demanda de aire.

Disponen de regulador de presión, manómetro indicador de presión, ruedas de transporte y enchufes rápidos universales. La malla metálica de protección les confiere solidez y seguridad. Electrocompresores de pistón alternativo, con cabezal a transmisión por correa.



modelos	Depósito	Potencia	Presión	Referencia
BRICO 1.5 HP 6-M	6 litros	230 V	8 bar	02P06
IMCOINSA 2/25-M	25 litros	230 V	8 bar	029P5
IMCOINSA 3-50-M	50 litros	400 V	8 bar	02000
IMCOINSA-3-100-M	100 litros	230 V	10 bar	02005
PUSKA COMBA 20/100 II	90 litros	1,5 kW	10 bar	02005
IMCOINSA ADVANCE 2HP	100 litros	230 V	10 bar	02005
IMCOINSA ADVANCE 3HP	100 litros	230 V	10 bar	02005
PINTUC MK103	100 litros	230 V	10 bar	02005

compresores 4 m3 👐

Alquiler de compresores de aire de 4m3. Nuestros modelos producen un caudal de aire libre a presión nominal de 4 m3/min (4000 litros) a una presión de 7 bares, capaces de abastecer dos martillos neumáticos.

Son muy silenciosos con lo que son especialmente adecuados para aplicaciones en ciudades y zonas urbanizadas, donde se establecen estrictas restricciones a las emisiones de ruido.



Los compresores de 5 m3, usados para tareas de demoliciones, canalizaciones, cimentaciones, etc.

Nuestro modelo KAESER M50 consigue una mayor eficicencia en la compresión gracias al perfil sigma de los tornillos. Considerado el compresor con menor gasto de petróleo en el mercado.





compresores 16 m3 👐

Compresores que suministran aire comprimido en salidas de 16 m3/min con presion de funcionamiento de 12 bares. Nuestro modelo COMPAIR C160TS-12 cumple con los requisitos de emisiones internacionales.

Su segundo turbo de escape del motor que precomprime el aire de entrada a la unidad del compresor, logra grandes ahorros de combustible en comparación con los compresores convencionales.

Tiene un peso de trabajo muy bajo para poder ser remolcado con gran facilidad y dispone de 6 sistemas de apagado automático para proteger el motor. También dispone de una válvula reguladora de temperatura de aceite para las condiciones más frías. Con ayuda de arranque en frío para condiciones de hasta -30° C.

A Comple

Ref: 02016

Equipo hidráulico gasolina 160 bar 👐

Unidad de energia hidráulica. Constituye una alternativa económica en comparacióncon la neumática. Resultando hasta 3 veces más potente.

· Dimensiones: 780x540x615 mm.

· Peso: 78 kg.

· Combustible: gasolina

· Caudal hidráulico: 20 litros/minuto

· Presión: 160 bares · Potencia: 7.5 CV



implementos 🦦

Descripción	referencia
Martillo neumático rompedor 25/30 kg	02811
Martillo neumático pistolete 6/10 kg	02820
Martillo neumático pistolete 11/15 kg	02840
Martillo neumático barrenero 15/20 kg	02830
Martillo hidráulido rompedor 25 kg	02890
Tramo 20 m manguera	02804
Radial hidráulica 300 mm	06003





iluminación

torres de iluminación compactas 👐

Torres de luz para grupos electrógenos. Sirven para alumbrar las obras y trabajar varios turnos de trabajo. La huella compacta y la facilidad de uso son dos características principales que hacen que la torre de iluminación VT8 sea uno de los modelos principales en la gama de Generac Mobile.

modelos	Potencia	Referencia
GENERAC VT-8	4x100 W	01017
GENERAC VT-1	4x100 W	01017





torre de iluminación compacta LED 🦦 La torre de iluminación TRIME X-START LED es robusta, fácil de mover y una de las más seguras del mercado en la actualidad.



· **Peso:** 760 kg

• Motor: KUBOTA Z482-1E074-00000

· Lámpara: LED

· Focos: LED-6x150 W

· Combustible: gasolina

TRIME X-START

6x150 W

01027

conjunto de semáforos a batería inañámbricos 🦦

El sistema está compuesto por dos carros móviles con linternas de semáforo y las unidades de control. Los semáforos son fáciles de transportar y quitar.

El modelo de cuarzo semáforo QM3RDC, gracias a las dos modalidades de trabajo, se puede utilizar tanto para zonas de trabajo estacionarias como para zonas de trabajo móviles, debido al sistema de sincronismo sin conexiones entre las dos centrales (cables de conexión opcionales).

La fuente de alimentación se puede realizar con una batería de 100 Ah o con una fuente de alimentación.



ventiladores industriales

modelos	Caudal	Referencia
MASTER DF 30	10.200 m3/h	19020
MASTER BL 8800	7.800 m3/h	19010

Equipos de ventilación ideales para espacios confinados y para hacer soporte a los equipos de deshumidificación, calefacción y refrigeración. Se suelen usar en espacios que requieren de una mejor ventilación y circulación del aire, o también como un sistema auxiliar en áreas húme-







excavadoras:

micro excavadoras giratorias 900 kg 👐

Potente y compacta, ideal para trabajar con poco espacio: en pequeñas rehabilitaciones, en excavaciones y mantenimiento del alcantarillado, en túneles donde no pueden trabajar máquinas mayores y también en el sector jardinería y viveros. La KATO IMER 9VXE cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 2700x970x1405 mm

· **Peso:** 965 kg

· Motor: YANMAR 2TNV70-PIKX · Alcance máximo: 2755/2950 mm

· Profundidad de excavación: 1570/1770 mm

· Combustible: diésel

micro excavadoras giratorias 1200 kg 👐

Estas máquinas son ideales para la abertura de zanjas, rebajes de terrenos. También se le puede acoplar martillo rompedor, ahoyadora y desbrozadora. Trabajos en sitios con poco espacio con giro de 360°. La KATO IMER 12VXE cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 3110x870x1405 mm

· Peso: 1180 kg

· Motor: YANMAR 3TNM68X · Alcance máximo: 3052 mm

· Profundidad de excavación: 2010 mm

· Combustible: diésel





mini excavadora giratoria 1600-1800 kg 👐

Con las mini excavadoras giratorias de 1600-1800 kg, la energía y la velocidad en cada excavación se aseguran al trabajar en espacios confinados y reducidos. Ideales para proyectos pequeños de reestructuración, en el mantenimiento de sistemas de alcantarillados, túneles donde no pueden acceder máquinas de mayor tamaño o trabajos relacionados con el cultivo.



modelos	Medidas	Peso	Motor	Alcance máximo	Profundidad de excavación
KATO IMER 17VXE	3380x980x2330 mm	1715 kg	Yanmar 3TNV70	3610/3810 mm	2100/2350 mm
CASE CX18C	3340x980x2300 mm	1720 kg	MITSUBISHI L3E	3840 mm	980 mm
CASE CX18 BS2	3605x990x2350 mm	1780 kg	MITSUBISHI L3E	3705 mm	2200 mm
CASE CX17	3480x990x2310 mm	1765 kg	KUBOTA D902	3900 mm	2200 mm

mini excavadora giratoria >2000 kg 👐

mo-	KATO IMER HD27V5	CASE CX26C	
Medidas	4720x1550x2530 mm	4030x1500x2500 mm	
Peso	2700 kg	2650 kg	
Motor	KUBOTA D1305-E4B	KUBOTA D1305	
Alcance	4620 mm	4680 mm	
Referencia	20027	20026	



Ref: 20026

mini excavadoras giratorias >3000 kg 💚







modelos	Medidas	Peso	Motor	Alcance máximo	Referencia
CASE CX30B	4130x1500x2500 mm	2730 kg	YANMAR 3TNV82A	4890 mm	20030
CASE CX35B	4390x1550x2570 mm	3360 kg	YANMAR 3TNV88	5200 mm	20035
CASE CX35	4970x1620x2470 mm	3500 kg	YANMAR 103-15	5070 mm	20035
CASE CX37	4790x1740x2130mm	3170 kg	YANMAR 3TNV88F	5010 mm	20037
KATO IMER 33V5	4460x1550x2460 mm	1720 kg	MITSUBISHI L3E	3840 mm	20033
SANY SY35U	4915x1710x2515 mm	3855 kg	YANMAR 3TNV88	5465 mm	20035
DOOSAN DX35Z	4645x1500x2515 mm	3660 kg	YANMAR 3TNV88	5090 mm	20027

midi excavadora giratoria 4500-5000 kg







modelos	Medidas	Peso	Motor	Alcance máximo	Referencia
KATO IMER 45V4	5890x1990x2570 mm	4895 kg	KUBOTA V2403	6440 mm	20045
CASE CX50	5230x1960x2600 mm	4600 kg	YANMAR 4TNV88	5670 mm	20050
SANY 5450	4970x1620x2470 mm	3500 kg	YANMAR 103-15	5070 mm	20035

midi excavadora giratoria 5500-6000 kg 👐



Las midi excavadoras de hasta 6 toneladas son ideales para la abertura de zanjas y rebajes de terrenos. Además, este tipo de máquinas pueden ser utilizadas con el implemento martillo rompedor.

Consulta la tabla de modelos y características.

modelos	Medidas	Peso	Motor	Alcance máximo	Referencia
KATO IMER 60V4	5280x1990x2570 mm	5615 kg	KUBOTA V2403	6440 mm	20060
KATO IMER 60V5	5510x1990x2580 mm	5635 kg	KUBOTA V2403	6200 mm	20060
VOLVO ECR58	5193x2000x2540 mm	5840 kg	VOLVO D2.6H	6391 mm	20060
DOOSAN DX57W	5510x1990x2580 mm	5800 kg	DOOSAN D24	5971 mm	20060
CASE CX60	5600x1980x2550 mm	4890 kg	YANMAR 4TNV98	5850 mm	20060





midi excavadora giratoria 8000 kg 👐

Excavadoras ideales para la abertura de zanjas, rebajes de terrenos. Tambien se le puede acoplar martillo rompedor, ahoyadora y desbrozadora. Trabajos en sitios con poco espacio con giro de 360°. La DOOSAN DX85R-3 cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 6165x2300x2640 mm

· Peso: 8540 kg

· Motor: YANMAR 4TNV98C

· Alcance máximo: 6765/7295 mm

· Profundidad de excavación: 4175/4725 mm

· Combustible: diésel



midi excavadora giratoria 15000 kg 👐




La excavadora KATO IMER HD514 MR-7 es el modelo más · Medidas: 7470x2490x2820 mm compacto de la marca y cuenta con un radio de rotación · Peso: 14.100 kg de 1.700 mm. Este modelo es ideal para operaciones urba- · Motor: ISUZU 4JJ1X nas de gran envergadura debido a sus dimensiones pero, · Alcance máximo: 6200/6440 mm además, funciona bien en otro tipo de demoliciones más · Profundidad de excavación: 5540/6040 mm pequeñas. La potencia de su motor suzu modelo 4JJ1X- · Combustible: diésel puede soportar altas cargas de trabajo.



Ref: 20150

MT.08-

implementos 👐

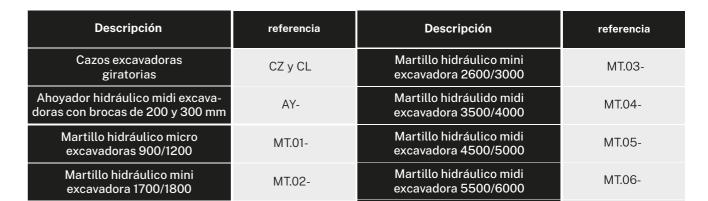

Martillo hidráulico midi

excavadora 8000/8500



dumpers

mini dumper 300 kg 🦦

El modelo Belle BMD 300 es un mini dumper con tracción a las cuatro ruedas peatonal motorizado diseñado para cargar y transportar con velocidad, mayor flexibilidad y maniobrabilidad. Puede acomodar todo tipo de cargas, en cualquier terreno, para diversas aplicaciones en la construcción, así como en trabajos de jardinería y agricultura.

· Medidas: 1609x716x934 mm

• **Peso:** 155 kg

Ref: 11020

Motor: BMD300 HONDA GXV160Capacidad máxima de carga: 300 kg

· Capacidad tolva cuchara: 113 litros

· Combustible: diésel

Ref: 11027

mini dumper oruga 700 kg 🐦



Los mini dumpers con plataforma de descarga con los lados abiertos se convierten en la mejor solución para transportar y manejar grandes materiales, rápidamente, con seguridad y con el mínimo esfuerzo para el operador.

El modelo **IHIMER CARRY 107** cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 1820x780x1670 mm

· **Peso:** 560 kg

· Motor: HONDA GX270

· Capacidad máxima de carga: 700 kg

· Capacidad tolva cuchara: 330 litros

· Combustible: diésel

mini dumper frontal 1500 kg 💚

Nuestro modelo **AUSA D150RM PLUS** cuenta con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y descarga frontal a baja altura. Óptimo para transportar y descargar hormigón y materiales a granel, ideal para pequeñas obras civiles y granjas.

· Medidas: 2330x1560x1855 mm

· Peso: 950 kg · Motor: KUBOTA

Capacidad máxima de carga: 1500 kg
 Capacidad tolva cuchara: 630litros

· Combustible: diésel



Ref: 11001

dumper alta descarga 1500 kg tracción simple 🦦

Rígidos, mecánicos, robustos y capaces, con tracción 4×2 y motores de bajo nivel de ruidos y de bajo consumo. Muy ligeros, lo que facilita su transporte, y a la vez estables, gracias a la distribución que hacen del peso.

Estos modelos son ideales en obras pequeñas y reformas de viviendas, locales, jardines e industrias para transportar tierra, áridos, hormigón, escombros, etc.



Ref: 11006

dumper alta descarga 1500 kg tracción 4x4 🐦

Dumpers articulados, con una capacidad de carga de 1,5 toneladas y con una tolva con descarga frontal y en altura. La aticulación de su descaraga frontal permite un mayor alcance en el vertido.







modelos	Medidas	Peso	Capacidad carga	Capacidad tolva	Referencia
AUSA D150 AHA	2560x1570x2100 mm	1360 kg	1500 kg	841 l	11016
NC HT 1.0	5510x1990x2580 mm	5635 kg	KUBOTA V2403	6200 mm	11016
NC HT 1.5	5193x2000x2540 mm	5840 kg	VOLVO D2.6H	6391 mm	11016

28

dumper autocargable 2000 kg 👐



Nuestro modelo **Ausa D201 RHS** es un equipo de fácil manejo y con una capacidad de carga de 2 toneladas y pala autocargable. Destaca por su tracción 4x4 y un joystick en el puesto de conducción que controla todos los movimientos. Dispone de transmisión hidrostática, con lo que la máxima comodidad y seguridad están garantizadas.

Es ideal para obras en urbanizaciones, rehabilitaciones o pequeña obra civil.

· Medidas: 3020x1750x2490 mm


· Peso: 1900 kg

· Motor: KUBOTA-V1505

Capacidad máxima de carga: 2000 kg
 Capacidad tolva cuchara: 700 litros

· Combustible: diésel

dumper autocargable giratorio 2000 kg 🐦

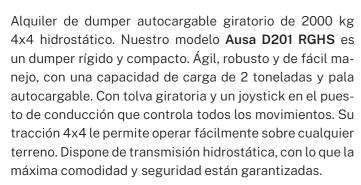

Es ideal para obras en urbanizaciones, rehabilitaciones o pequeña obra civil.

· Medidas: 3280x1750x2580 mm

• **Peso:** 2100 kg

Ref: 11007

· Motor: KUBOTA V1505-EB4

· Capacidad máxima de carga: 300 kg


· Capacidad tolva cuchara: 650 litros

· Combustible: diésel



Ref: 11028

dumper giratorio 1200-1500 kg 👐



modelos	Medidas	Peso	Capacidad carga	Capacidad tolva	Referencia
AUSA D120 RHG	3190x1200x2442 mm	1375 kg	1200 kg	425 l	11000
MZ IMER 1200 HDG	3206x1100x2450 mm	1270 kg	1200 kg	355 l	11000
AUSA D150 AHG	3240x1450x2600 mm	1510 kg	1500 kg	520 l	11024
NC HT 1.5	3300x1300x2850 mm	1440 kg	1500 kg	420 l	11024



Sirven para vertir hormigón en zonas de dificil acceso para las cubas cuya maniobra para vertir es necesario que gire la tolva hasta 90°. También se utilizan para el vertido de muros de hormigón.

Lo suelen utilizar todo tipo de empresas de obra pública y edificación residencial.

modelos	BARFORD SXR3000	AUSA D300 AHG
Medidas	3860x1865x2970 mm	4040x1840x3090 mm
Peso	2442 kg	2422 kg
Motor	DEUTZ F3L1011F	KUBOTA V1505
Capacidad carga	3000 kg	3000 kg
Capacidad tolva	1052 l	1330 l
Combustible	diésel	diésel



Ref: 11015

dumper giratorio 3500-4000 kg 👐





modelos	Medidas	Peso	Capacidad carga	Capacidad tolva	Referencia
AUSA D350 AHG	4180x1845x2765 mm	2780 kg	3500 kg	1020 l	11014
BARFORD SXR 3500	3960x1870x2780 mm	2570 kg	3500 kg	1052 l	11014
BENFORD 3500	3755x1820x1970 mm	2320 kg	3500 kg	1000 l	11014

dumper alta descarga 1500 kg tracción simple 👐

El **AUSA D450** es un dumpers hidrostático con tracción en las cuatro ruedas, de descarga giratoria. Robusto y con motor potente para trabajar en las condiciones más duras. Gracias al giro 180º de su tolva se ahorra tiempo en trabajos de canalización. Su transmisión hidrostática garantiza una máxima comodidad de manejo y seguridad.



· Peso: 2780 kg

· Motor: KUBOTA-D1803-CR-T-E5B

· Capacidad máxima de carga: 4500 kg

· Capacidad tolva cuchara: 1370 litros

· Combustible: diésel



dumper giratorio 5000 kg 👐

modelos	BARFORD SXR5000	NC SW5560-A
Medidas	4510x2130x3070 mm	4628x2248x3456 mm
Peso	4200 kg	4100 kg
Motor	IVECO N45 MNAD 00	D24 DM02VB
Capacidad carga	5000 kg	5000 kg
Capacidad tolva	1456 l	1650 l
Combustible	diésel	diésel









La gama SXR de Barford está equipada con potentes motores y compensada con transmisiones de cuatro ruedas motrices para asegurar que todos los modelos sigan funcionando incluso en las condiciones más adversas. Su transmisión hidrostática garantiza una máxima comodidad de manejo y seguridad.

El modelo Barford SXR 6000 cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 4442x2375x3130 mm


· **Peso:** 4710 kg

· Motor: KUBOTA-V1505

· Capacidad máxima de carga: 6000 kg · Capacidad tolva cuchara: 1687 litros

· Combustible: diésel

dumper autocargable giratorio 2000 kg 👐



Este dumper esta diseñado para soportar la dureza de los trabajos de construcción y son unos de los más robustos del mercado actual.

· Medidas: 4579x2495x3158 mm

· **Peso:** 4893 kg

· Motor: IVECO N45MNSD00

· Capacidad máxima de carga: 8000 kg · Capacidad tolva cuchara: 2298 litros

· Combustible: diésel





palas cargadoras

micro cargadora oruga 500-1000 kg





Las micro cargadoras oruga son máquinas ideales para el espacio agrícola, portaherramientas, diseñadas para múltiples aplicaciones: limpieza de cuadras de caballos, carga de escombros, carga de tierra, etc. Son muy compactas y se puede utilizar incluso en espacios reducidos.

Nuestro modelo Micro Bull Pro II 2000 23CV cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 1900x750x1877 mm

· **Peso:** 695 kg

· Carga de vuelco: 200 kg

· Altura de descarga: 2,50 metros · Motor: Vanguard bicilíndrico 18 CV

· Potencia: 23CV

micro cargadora oruga 500-1000 kg





Mini cargadora de dimensiones reducidas (micro cargadora) usada para los movimientos tierra y servicios de obra para mover arena y otros materiales. Al ser más pequeña es muy practica de manejar en pequeños espacios.

Nuestro modelo KATO IMER AS12 cuenta con las siguientes características:

• Medidas: 2596x960x1877 mm

· **Peso:** 1330 kg

· Carga de vuelco: 660 kg

· Altura de descarga: 2,50 metros

· Motor: Yanmar 3TNV76 · Potencia: 15,6 kW

pala cargadora frontal 2500 kg 🦦



Este modelo es 100% libres de gases. Ideal para aplicaciones en empresas donde la emisión de gases está prohibida: cooperativas, empresas de alimentación, bodegas... Nuestro modelo Eurotrac W11E es ideal para trabajar en aplicaciones industriales donde no se puede utilizar maquinaria con escape de gases. A este modelo se le pueden adaptar numerosos implementos que se adaptan a la pala articulada con enganche hidráulico:

Nuestro modelo Eurotrac W11E cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 2950x1100x2268 mm

· Peso: 2300 kg

· Carga de vuelco: 1150 kg

· Altura de descarga: 2,22 metros

· Motor: 100% eléctrico

Ref: 21E2501

mini cargadora 2500 kg 👐




Las mini cargadoras se usan para movimientos de tierra y servicios de obra para mover arena. Se le puede agregar el portapalets y la barredora para barrer grandes superficies, como implementos. Agregando la fresadora podemos hacer fresado de hormigon y asfalto. Se le puede acoplar un brazo retro con el cual se puede hacer servicio de excavación y de picar pequeñas superficies.

modelos	Medidas	Peso	Carga vuelco	Altura de descarga	Referencia
MANITOU 1650R	2385x1562x1948 mm	2796 kg	2800 kg	2,38 m	21170
NEW HOLLAND 213	3028x1518x1919 mm	2300 kg	590 kg	2,15 m	21170
CASE SR175	2690x1350x1970 mm	2705 kg	790 kg	3,90 m	21170
GEHL SL4240	2314x1520x1826 mm	2090 kg	669 kg	2,19 m	21170





mini cargadora 3000 kg alto caudal 👐

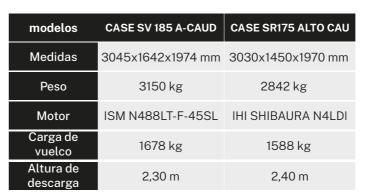



Ref: 21170

pala cargadora frontal 3500-5000 kg 🦦

Las palas cargadoras frontales de 3500-5500 kg son muy utilizados en la construcción de edificios y obras públicas: carreteras, autopistas, túneles, presas hidráulicas y otras actividades que implican el movimiento de tierra o roca en grandes volúmenes y superficies.

Habitualmente sirven para apartar objetos pesados del terreno de construcción y mover grandes cantidades de material en muy poco tiempo y de forma rápida y sencilla para el operario.

	modelos	VOLVO L30B PRO	EUROTRAC W13CD
	Medidas	5140x1835x2740 mm	4830x1340x2250 mm
	Peso	5500 kg	3300 kg
	Motor	VOLVO D3.6D	KUBOTA V2403
	Carga de vuelco	3850 kg	1600 kg
ĺ	Altura de descarga	2,58 m	2,30 m




Ref: 21370

pala cargadora frontal 6000 kg 🦦



Ref: 21370





Nuestro modelo Case 321F ofrece las siguientes características:

· Medidas: 5952x1860x2680 mm

· Peso: 6100 kg

· Carga de vuelco: 1858 kg

· Altura de descarga: 4,47 metros

· Motor: FPT F5HFL 463A



pisones

Ref: 21570

pisones compactadores 🐧



Los pisones son máquinas de alta presión para la compactación de asfalto y hormigón. Estas unidades son muy utilizadas en la creación de carreteras, soleras y otras superficies que requieran una potente compactación. Disponemos de las mejores marcas y modelos adaptados a las necesidades de los usuarios.

modelos Medidas Peso Combustible Golpes Referencia FASTVERDINI RAN6 670x360x980 mm 70 kg gasolina 450/750 golp/min 07001 WACKER BS500 675x345x965 mm 56 kg gasolina 750 golpes/min 07001 WACKER BS 60 673x343x965 mm 72 kg 656 golpes/min 07001 gasolina PACLITE CRX68H 737x360x1025 mm 71 kg 650/750 golp/min 07001 gasolina WACKER BS 50 675x345x965 mm 63 kg 07001 750 golpes/min gasolina NTC 65 N 675x350x970 mm 64 kg 750 golpes/min 07001 gasolina

planchas vibrantes

plancha vibrante reversible 100-200 kg 👐

Muy adecuadas para trabajos de compactación en zanjas estrechas y espacios reducidos. Ideales también para la compactación de caminos, zonas angostas y trabajos con adoquines o reparación de carreteras. Compactas y de fácil manejo.

modelos	ó Profundidad compactación	Potencia	Dimensiones compactación	Velocidad avance	Referencia
NTC VDR 22	200 mm	3.6 kW	400x630 mm	24 m/min	08002
WACKER BPU 2540	200 mm	4 kW	400x702 mm	21 m/min	08002
NTC VDR 26	200 mm	4.1 kW	450x700 mm	22 m/min	08002
WACKER WPU1550 AW	556 mm	3.6 kW	500x586 mm	29 m/min	08001
WACKER BPU 3050 A	630 mm	5.3 kW	500x697 mm	21 m/min	08003





plancha vibrante unidireccional 🐦

Adecuadas para la compactación de suelos, lechos de gravilla y pavimentos adoquinados. Excelentes resultados en los trabajos de parcheado de asfalto gracias al eficiente sistema de riego.

modelos	Ó Profundidad compactación	Potencia	Dimensiones compactación	Velocidad avance	Referencia
NTC VD 20	200 mm	3.6 kW	500x565 mm	25 m/min	08001
NTC VD 15	200 mm	3.6 kW	400x565 mm	25 m/min	08001
WACKER WP 1550 AW	300 mm	4.1 kW	500x590 mm	20 m/min	08001







rodillos vibrantes

rodillo vibrador doble 600-750 kg 👐

Rodillos vibratorios dobles para la compactación de asfalto - hormigón. Estas unidades se caracterizan por el ancho de sus rodillos y por la presión ejercida contra la superficie sobre la que trabajan.

Contamos con numerosas unidades y modelos de diferentes marcas.

-	modelos	WACKER RDYE	NTC VVV 600-12HE
-	Medidas	1286x698x1834 mm	2770x780x1040 mm
	Peso	727 kg	580 kg
-	Motor	YANMAR L100N	HATZ 1B20
	Potencia	6.22 kW	3.4 kW
	rpm	2600	3600







Ref: 0900

rodillo articulado vibrante 1500 kg 👐

Rodillos articulados de 1500 kg para la compactación de asfalto, compactación de suelos cohesivos y no cohesivos y la compactación de suelos estabilizados.

Se utilizan principalmente en la construcción de carreteras, construcción de estacionamientos, áreas industriales y reparación de carreteras.

modelos	NTC VT090	NTC VT100H
Medidas	1286x698x1834 mm	2770x780x1040 mm
Peso	727 kg	580 kg
Motor	YANMAR L100N	HATZ 1B20
Potencia	6.22 kW	3.4 kW
rpm	2600	3600

rodillo articulado vibrante 2500 kg



Nuestro rodillo articulado vibrante de 2500 kg **AMMAN AV23-2** destaca por su buena maniobrabilidad, su óptima estabilidad en la conducción y su gran rendimiento de compactación. Cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 2500 x 1100 x 1800 mm

· **Peso:** 2500 kg

· Fuerza centrífuga: 41 mm

· Bomba hidrostática: 740 mm

· Motor: YANMAR 3TNV88


· Velocidad: 10km/h

· Revoluciones: 2200 rpm

· Potencia: 19.8 kW

· Frecuencia: 67 Hz


rodillo vibrante articulado 3000 kg 👐

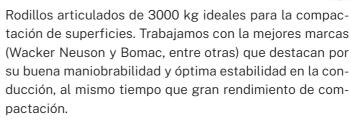



modelos	Medidas	Peso	Motor	Potencia	Referencia
WACKER RD28	2460x1310x2390 mm	2755 kg	KUBOTA D1503	24 kW	09003
BOMAG BW120AD	2475x1276x2465 mm	2686 kg	KUBOTA D1703	20 kW	09003
WACKER RD27	2428x1300x 2775 mm	2770 kg	PERKINS 1496	23.3 kW	09003
AMMAN AV26-2	2350x1280x2920 mm	2800 kg	YANMAR 3TNV88	23,8 kW	09003

rodillo vibrante articulado 4000 kg 👐



· Medidas: 2986 x 1506 x 2590 mm

· **Peso:** 4345 kg

Fuerza centrífuga: 58 kN
Bomba hidrostática: 740 mm

· Motor: YANMAR 3TNV88 KUBOTA V2203

· Velocidad: 11 km/h · Revoluciones: 2700 rpm

· Potencia: 34.6 kW

· Volumen del depósito de combustible: 73 l





cortadoras

cortadora asfalto-hormigón hasta 165 mm

Las cortadoras para asfalto-hormigón (también llamadas cortadoras de pavimento o cortadoras para suelo) son ampliamente utilizadas para el corte de solidas superficies como la que se presenta en la pavimentación de carreteras, soleras de hormigón, aceras, etc.

Las diferentes cortadoras para suelo difieren en el diámetro máximo del disco diamantado y del motor que se desea montar. Tenemos variedad de discos disponibles para todas las máquinas de asfalto hormigón.

modelos	NTC RZ170	HUSQVARNA FS400LV
Medidas	1200x500x950 mm	1150x600x1000 mm
Peso	112 kg	100 kg
Motor	HONDA GX390	HONDA GX390
Potencia	8.7 kW	9.6 kW
Profundidad corte	140 mm	140 mm



Ref: 04002

Ref: 04002

cortadora asfalto-hormigón hasta 190 mm

Nuestra cortadora de asfalto-hormigón de 190 mm **HUSQ-VARNA FS 413** cuenta con las siguientes características:

· **Medidas:** 1550x800x1200 mm

· Peso: 139 kg · Potencia: 13 CV

Capacidad depósito: 50 lCombustible: gasolina



Ref: 04003

mesas corte

mesa de corte húmedo monofásica 👐



Ref: 05001



mesa de corte húmedo trifásica 👐



Ref: 05006

cortadoras manuales 👐



La mesa de corte trifásica SIMA BALI 500 cuenta con las siguientes características:

• **Eje del disco:** 2596x960x1877 mm

Capacidad del disco: 1330 kg
 Profundidad de corte: 660 kg

· Potencia: 20

· Longitud de corte: Yanmar 3TNV76

· Diametro eje: 15,6 kW

Cortadoras manuales para diferentes materiales como terrazo, cerámica, gres esmaltado, etc. así como de diferentes tamaños y modelos según las necesidades de cada trabajo.

modelos	Medidas	Longitud corte	Altura corte	Referencia
RUBI T51	501x501x201 mm	51 cm	55 mm	05011
RUBI T60	857x320x101 mm	66 cm	15 mm	05010
INGCO HTC048000AG	993x165x2,5 mm	80 cm	14 mm	05012
XMASTERPIUMA P3 125	880x880 mm	125 cm	22 mm	05013
XMASTERPIUMA P3 155	1090x1090 mm	155 cm	22 mm	05016

sierras circulares

sierra circular eléctrica madera 60-70 mm 🛛 🦦

La regla vibrante es una herramienta utilizada en la construcción que cumple las funciones de nivelar, compactar y eliminar las burbujas del concreto de manera rápida, eficiente y obteniendo buenos resultados.

Estas unidades tienen un motor de alta calidad, elevando así su vida útil. También estan diseñadas para que sean de fácil mantenimiento.

modelos	MAKITA 5903RK	HILTI WSC 85
Medidas	400x235x286	400x235x286
Peso	7.2 kg	7.8 kg
Potencia	2000 W	1800 W
rpm	4500 rpm	4500 rpm
Referencia	06004	06004

sierra circular batería madera 60-70 mm



Sierras circulares a batería para corte de madera de hasta 60-70 mm de profundidad. Los modelos a batería hacen su manejo especialmente fácil y cómodo, evitando así que cualquier cable pueda molestar en la zona de trabajo.

Sin duda, nuestros modelos son una buena solución para cortar tablones de mader de forma de cortar madera de forma rápida, sencilla y precisa.



modelos	HILTI SC 30WR-22	HILTI SC 70W-A	MAKITA DHS680RMJ
Diámetro disco	190 mm	190 mm	165 mm
Peso	3.7 kg	4.8 kg	3.3 kg
Potencia	22 V	21.6 V	1800 W
rpm	3500 rpm	3500 rpm	5000 rpm
Referencia	06B04	06B04	06B04

sierra circular eléctrica hierro 60-70 mm 👐



Sierras circulares eléctricas para corte de hierro de hasta 60-70 mm de profundidad. Nuestro modelo MAKITA 4131 cuenta con las siguientes características:

· Medidas: 400x235x286 mm

• **Peso:** 5.1 kg

· Diámetro del disco: 185 mm

· Potencia: 2990 W · **Rpm:** 3500 rpm

· Capacidad máxima de corte: 6 mm



radiales eléctricas 115 mm 🦦

Pequeñas radiales o miniamoladoras. Cómodas, con cuerpo estrecho para un fácil agarre. Estas pequeñas radiales tienen el cabezal de reducido tamaño para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso. Para usos generales del corte en obra.



modelos	Rpm	Peso	Diámetro del disco	Potencia	Referencia
MAKITA GA4530R	11.000 rpm	1.8 kg	115 mm	720 W	06000
MAKITA 9557B	11.000 rpm	1.6 kg	115 mm	840 W	06000
INGCO AG75018	12.000 rpm	1.8 kg	115 mm	900 W	06000

radiales eléctricas 230 mm 🦦



Pequeñas radiales o miniamoladoras. Cómodas, con cuerpo estrecho para un fácil agarre. Estas pequeñas radiales tienen el cabezal de reducido tamaño para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso. Para usos generales del corte en obra.



modelos	Rpm	Peso	Diámetro del disco	Potencia	Referencia
MAKITA GA9020S	11.000 rpm	1.8 kg	115 mm	720 W	06000
HILTI AG 230_20D	11.000 rpm	1.6 kg	115 mm	840 W	06000
INGCO AG24008E	12.000 rpm	1.8 kg	115 mm	900 W	06000

radiales a batería 👐



Radiales a batería con motor sin escobillas que contribuye a ser más eficiente, reduciendo la fricción, el calentamiento del motor y aumentando la duración de la batería. Para tareas de corte y amolado, acabado, demolición, corte y desbastado de metales.



modelos	MAKITA DGA504Z	Peso	Diámetro del disco	Potencia	Referencia
MAKITA DGA504Z	8.500 rpm	2.5 kg	125 mm	18 V	06B01
MAKITA DGA900Z	6.000 rpm	8 kg	230 mm	36 V	06B00
HILTI AG125-A36	9.500 rpm	3.5 kg	125 mm	36 V	06B00


radiales a gasolina 👐



modelos	MAKITA DGA504Z	Peso	Diámetro del disco	Potencia	Referencia
HILTI DSH 600X	5.500 rpm	9.9 kg	120 mm	3200 W	06B02
HILTI DSH 700-X35	5.100 rpm	12.4 kg	125 mm	3500 W	06B02
PARTNER K950A	7.000 rpm	10.40 kg	200 mm	4500 W	06B02

fratasadoras

fratasadoras 60 cm diámetro 🦦

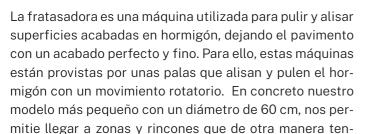



Ref: 14060	

modelos	Motor	Peso	Medidas palas	Potencia	Referencia
BARTELL B424	Honda GX160	55 kg	12x23 cm	4.8 CV	14060
BARIKELL B4-60	Honda GX160	48 kg	12x23 cm	4 CV	14060

fratasadoras 90 cm diámetro 🦦

drían que efectuarse manualmente.

Medidas palas

Referencia



25x36 cm

14090



Ref: 14090

fratasadoras 120 cm diámetro 🦦

modelos	BARTELL BC120/BC446
Motor	GX160 UT2
Peso	75 kg
Potencia	4.8 Kw
Medidas palas	25x36 cm
Referencia	14090

Las fratasadoras son equipos utilizados en el pulido rápido del hormigón. En este caso, las máquinas hacen referencia a unidades con 120 cm de diámetro, lo que permite abarcar una mayor superficie en comparación con otras unidades.

Cada fratasadora que ofrecemos para el alquiler incluye sus palas finas y sus palas desbaste.

fratasadoras dobles 90 cm diámetro 🦦

modelos	BETON TROWEL BT900
Motor	HONDA GX690
Peso	285 kg
Potencia	26 HP
Medidas	1940x990x1040 mm
Referencia	14290



reglas vibrantes

regla vibrante monofásica 1-2 metros 💚

La regla vibrante es una herramienta utilizada en la construcción que cumple las funciones de nivelar, compactar y eliminar las burbujas del concreto de manera rápida, eficiente y obteniendo buenos resultados.

Estas unidades tienen un motor de alta calidad, elevando así su vida útil. También estan diseñadas para que sean de fácil mantenimiento.

modelos	ENARCO QXE1500	ENARCO QXE2000
Medidas	1500 mm	2000 mm
Peso	10.4 kg	15 kg
Potencia	125 W	125 W
Frecuencia	3000 vib/min	3000 vib/min
Referencia	13017	13017

regla vibrante monofásica 3 metros 👐



Nuestro modelo ENARCO QXE se caracteriza por su resistencia y manejabilidad, lo que permite arrastrar el hormigón consiguiendo una gran flotabilidad. Estas reglas destacan por su gran ligereza combinada con un alto rendimiento y una gran economía de uso.

· Medidas: 3000 mm

· **Peso:** 17 kg

· Potencia: 100 W

· Frecuencia: 3000 vibraciones/minuto

· Combustible: eléctrico

regla vibrante gasolina 2 metros



Ref: 13000



talocha manual 👐



Nuestro modelo **ENARCO HURACAN** es una regla vibrante con motor elevado para vibroalisado de hormigón. Cuenta con un motor separado del suelo que evita salpicaduras y reduce el riesgo de suciedad

· Medidas: 2000 mm

· Peso: 8,2 kg · Potencia: 1.6 CV

· Frecuencia: 9500 vibraciones/minuto

· Combustible: gasolina

La talocha manual **BT111992C** es la herramienta idea para el alisado del hormigón. Este producto, hecho de acero de carbono muy flexible, es un sellador muy efectivo que deja la superfície trabajada muy suave.

· Medidas: 1200mm x 300mm

· Peso: 7 kg



hidrolimpiadoras

hidrolimpiadoras monofásicas 100 bares 👐

La fratasadora es una máquina utilizada para pulir y alisar superficies acabadas en hormigón, dejando el pavimento con un acabado perfecto y fino. Para ello, estas máquinas están provistas por unas palas que alisan y pulen el hormigón con un movimiento rotatorio. En concreto nuestro modelo más pequeño con un diámetro de 60 cm, nos permitie llegar a zonas y rincones que de otra manera tendrían que efectuarse manualmente.



modelos	Combustible	Potencia	Presión máxima	Flujo máximo	Referencia
MAKITA HW1300	Eléctrica	1800 W	130 bar	450 l/hora	23000
MAKITA HW 111	Eléctrica	1700 W	110 bar	370 l/hora	23000
MAKITA HW 102	Eléctrica	1300 W	100 bar	360 l/hora	23000
KRANZLE K21-60 TST	Eléctrica	3200 W	130 bar	660 l /hora	23000
KRANZLE 2195 TST	Eléctrica	3200 W	180 bar	480 l/hora	23000

hidrolimpiadoras monofásicas 150 bares 👐

Nuestro modelo de hidrolimpiadora monofásica de 150 bares INGCO HPWR18008 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 1800 W

· Presión máxima: 150 bares

· Flujo máximo: 6 l/min

· Lanza y manguera: 5 m

· Temperatura máxima: 40 °



hidrolimpiadoras trifásicas 200 bares 👐

Nuestro modelo de hidrolimpiadora trifásica de 200 bares LIMGE AFN-200/214 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 10 CV

· Presión máxima: 200 bares · Flujo máximo: 900 l/hora

· rpm: 1450 rpm

· Bomba: HAWK/INTERPUMP



hidrolimpiadoras monofásicas 400 bares 🐦

Nuestro modelo de hidrolimpiadora monofásica de 400 bares LIMGE cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 10 CV

· Presión máxima: 200 bares · Flujo máximo: 900 l/hora

• **rpm:** 1450 rpm

· Bomba: HAWK/INTERPUMP

· Manguera: 10 m



Ref: 23004

hidrolimpiadoras monofásicas 100 bares 👐

Las hidrolimpiadoras que ofrecemos son potentes unidades que permiten una limpieza a presión con agua. Estas unidades estan diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar una mayor limpieza. En este apartado verá las mejores marcas y modelos del mercado.



Ref: 23001

modelos	Combustible	Potencia	Presión máxima	Flujo máximo	Referencia
LIMGE AFG 240-15H	Gasolina	13 CV	250 bar	900 l/min	23001
LIMGE AFG 200-15	Diésel	13 CV	200 bar	900 l/hora	23001

pulverizadores cisterna 👐

Con un innovador diseño de bomba-motor delantero y · Depósito: 800 l baca trasera. Maletero portaproductos colocado en la · Presión máxima: 40 bares parte posterior y con el grupo motor-bomba en la parte · Flujo máximo: 46 l/min delantera, evita así el deterioro producido por los produc- · Motor autónomo de 4 tiempos tos químicos aplicados. Modelo FITOLIVA JBM750-1ECI.

- · Combustible: gasolina

pulverizadores mochila 👐







bombas de agua

bombas neumáticas 🦦

Las bombas neumáticas que ofrecemos se caracterizan por ser unidades que por su potencia, ahorran en tiempo de trabajo. Estos elementos son empleados en construcción para retirar aguas de pozos, tanques, zonas indundables, etc.

Altura: Hasta 30 /50 l/min)
Combustible: eléctrica
Flujo máximo: 900 l/hora

· Alimentación: 3.2 m3/min consumo aire



Ref: 16006

bombas achique 1 CV 👐

modelos	Combustible	Potencia	Diámetro manguera	Flujo máximo	Referencia
WACKER PS400	Eléctrica	0,40 kW	50 mm	200 l/hora	16000
TSURUMI HS2 75S	Eléctrica	0,48 kW	50 mm	230 l/hora	16000
SULZER MF354	Eléctrica	1.1 kW	50 mm	230 l/hora	16010
FORAS SP 80G	Eléctrica	0.80 kW	50 mm	250 l /hora	16000
SULZER J15W	Eléctrica	1.4 kW	50 mm	667 l/hora	16011
WACKER PS2 750	Eléctrica	0.75 kW	50 mm	276 l/hora	16000
SULZER J5W	Eléctrica	0.48 kW	50 mm	220 l/hora	16000
TSURUMI LB3 750	Eléctrica	0.75 kW	50 mm	276 l/hora	16000
MAKITA PF0300	Eléctrica	0.30 kW	30 mm	480 l/hora	16000
MAKITA PF1010	Eléctrica	1.1 kW	30 mm	240 l /hora	16000
TSURUMI PUMP LB 800	Eléctrica	0.75 kW	50 mm	320 l/hora	16000

bombas de achique 2 CV 🐦

Las bombas de achique que ofrecemos al público se caracterizan por ser elementos sumergibles de alto rendimiento. En este apartado podrá ver unidades de 2CV de potencia, todas ellas idóneas para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra. El modelo WACKER PS3 1503 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 2 CV

Diámetro manguera: 80 mm
 Flujo máximo: 670 l/hora



Ref: 16002

motobombas de achique 5-6 CV 🐦

Las bombas de agua a gasolina son potentes motores con alta capacidad de extracción de aguas de todo tipo. Estas unidades se utilizan en piscinas olimpicas, vacio de tanques industriales, construcción, etc.

El modelo **WACKER PT-2A** cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 5.5 CV

Revoluciones: 3600 rpmFlujo máximo: 700 l/hora



Ref: 16001

bombas de achique 5 CV 👐

Las unidades son de 5 CV de potencia y todas ellas ya estan listas para ser transportadas y utilizadas en destino. El modelo **SULZER XJ40-ND** cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 5 CV · Rpm: 3470 rpm



Ref: 16007

motobombas achique residual 8 CV 🐦

Las bombas de agua a gasolina son potentes motores con alta capacidad de extracción de aguas de todo tipo. Estas unidades se utilizan en piscinas olímpicas, vaciado de tanques industriales, construcción, etc.

El modelo **WACKER PT-3A** cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 8 CV

Revoluciones: 3500 rpmFlujo máximo: 3500 l/hora



Ref: 16003

48




calefactor combustión gasoil 35000 kcal 👐

El calefactor de combustión a gasoil de 35000 kcal modelo **KRUGER LOKI 32** cuenta con las siguientes características:

· Potencia térmica kcal/h: 27.534 kcal/h

Caudal de aire: 1150 m3/h
Potencia motor: 370 kW
Consumo l/h: 2.7 l





Ref: 19004

calefactor combustión indirecta gasoil 40000 kcal 🦦

El calefactor de combustión indirecta a gasoil de 40000 kcal modelo **KRUGER LOKI 55** cuenta con las siguientes características:

· Potencia térmica kcal/h: 47.318 kcal/h

· Caudal de aire: 2500 m3/h · Potencia motor: 850 kW

· Consumo l/h: 4.84 l

· Depósito: 75 l



Ref: 19003

calefactores industriales

calefactor eléctrico trifásico > 7000 kcal 🐦

Calefactor eléctrico trifásico modelo **KRUGER RP150T**. Idóneo para la calefacción de locales comerciales o particulares, pequeños almacenes, talleres, etc. Puede ser utilizado como secador de piezas, paredes pintadas, etc.

· Potencia térmica kcal/h: 6.450-12.900 kcal/h

· Caudal de aire: 1250 m3/h · Potencia eléctrica: 15 kW

· Consumo l/h: 3.6 l



Ref: 19001

calefactor infrarrojos gasoil > 30000 kcal

Generador de aire caliente modelo **KRUGER HEIMDAL 45**. Idóneo para el secado y calefacción de lugares con o sin ventilación. Combustión directa.

· Potencia térmica kcal/h: 36.713 kcal/h

· Depósito: 35 litros

· Potencia motor: 370 kW



Ref: 19005

calefactor monofásico combustión directa 60000 kcal 👐

El calefactor de combustión indirecta a gasoil de 40000 kcal modelo **KRUGER LOKI 55** cuenta con las siguientes características:

· Potencia térmica kcal/h: 60.869 kcal/h

Caudal de aire: 6000 m3/h
Potencia absorvida: 1350 W

· Consumo l/h: 5.60 l

· Depósito: 110 l



Ref: 19003

calefactor combustión gasoil 65000 kcal 🐦

Generador de aire caliente de combustión directa a gasoil, sin chimenea.

En Maxim Domenech contamos con varios modelos con diferentes características para ofrecer a nuestros clientes

modelos	KRUGER GALAXI 100	LIMGE MIZAR 80p
Potencia térmica	77.400 kcal	68.800 kcal
Potencia motor	370 W	370 W
Consumo	8.97 l/h	6.75 l/h
Referencia	19000	19000



hormigoneras

hormigonera monofásica 100-150 litros 👐

Las hormigoneras monofasicas de 100-150L son unidades solicitadas generalmente por particulares ya que cubren sus necesidades. Estas máquinas se encuentran sujetas a descuentos en caso de requerirla por varios días. Antes de la entrega de los equipos, las hormigoneras son inspeccionadas para dar al usuario un excelente servicio y producto.

· Potencia: 300 W

· Capacidad de amasado: 100 litros · Capacidad de cuba: 134 litros



Ref: 12000

Ref: 12003

hormigonera monofásica 160-250 litros 👐

En Maxim Domenech contamos con variedad de hormigoneras monofásicas de entre 160-200 litros. Entre ellas, los modelos INHERSA R-250, IZ IMER S250EL y INHERSA H160-250 cuyas características se encuentran detalladas en el cuadro de la derecha.

Antes de la entrega de los equipos, las hormigoneras son inspeccionadas para dar al usuario un excelente servicio y producto.



modelos	INHERSA R-250	IZ IMER S250EL	INHERSA 160-250
Potencia	1CV	3CV	3CV
Capacidad amasado	160 l	190 l	160 l
Capacidad cuba	230 l	235 l	230 l
Referencia	12003	12003	12003

hormigonera monofásica 200-250 litros 👐

Las hormigoneras monofásicas de 200-250 litros funcionan con energía electrica. Su diseño fue ideado para que las maquinas fueran de tipo monofásicas y que puedan mezclar 250L de hormigón.



Ref: 12004

modelos	INHERSA H250-300	MZ IMER 250 NE
Potencia	230 V	2 CV
Capacidad amasado	250 l	250 l
Capacidad cuba	340 l	330 l

hormigonera gasolina 250 litros 🦦

Nuestro modelo **INHERSA H250** tiene un mecanismo de volteo mediante corona y eje-piñón, ambos en acero mecanizado en caja de acero con grasa, permitiendo un giro del volante suave y sin esfuerzo. Los acoplamientos de los ejes de trasmisión son estriados, lo que evita las averías típicas de las chavetas. Incorpora un piñón y corona de hierro fundido.

· Motor: HONDA GX-160

· Capacidad de amasado: 250 litros · Capacidad de cuba: 350 litros



Ref: 1200

hormigonera gasolina 160-250 litros



Nuestro modelo **INHERSA H160-200 litros** tiene un interruptor de marcha-paro en el exterior de la cabina del motor, con bobina de mínima tensión que impide que si la hormigonera deja de funcionar por un corte de corriente, cuando vuelva la corriente se ponga en marcha intempestivamente, cumpliendo así con las normas CE.

· Motor: HONDA GX-160

Capacidad de amasado: 160 litros
 Capacidad de cuba: 230 litros

· Combustible: gasolina



mezcladoras

mezclador monofásico eléctrico 40 kg

El modelo **INGCO MX214008** cuenta con las siguientes características:

Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 Potencia de entrada: 1400 W

· Velocidad sin carga: 180-480 rpm / 300-750 rpm

· Hilo de la almohadilla mezcladora: M14

· Caja de engranajes de aluminio

· Con 1 pza de luz LED

· Con 1 unidad de mezcla

· Embalado por caja de color

· Combustible: eléctrica



Ref: 35010

El RUBIMIX es un mezclador eléctrico que destaca por su polivalencia. Con sólo cambiar la varilla mezcladora, se adapta perfectamente al mezclado de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales. Su doble empuñadura con mangos bimaterial le confiere una mayor ergonomía y confort al usuario.



· Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involutarias

· Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad



Ref: 35010

vibradores

mezclador monofásico eléctrico 40 kg 👐

Los vibradores de hormigón se utilizan para eliminar las burbujas de aire que impiden que la mezcla se aglomeren correctamente. Gracias a este equipo se consigue que el hormigón tenga una apariencia más lisa y regular después de retirar el encofrado. Disponemos de viradores de 38, 45 y 50 mm.



modelos	WACKER NEUSON IRFU 58	WACKER NEUSON IRFU 45	WACKER NEUSON IRFU 38
Tensión	220-240	220-240	220-240
Oscilaciones	12.000/min	12.000/min	12.000/min
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Referencia	10002	10002	10002

taladros y fijadores

taladros atornilladores 👐

Gama compacta y ligera de taladros atornilladores a bateria de 18V. Con agarre ergonómico, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control. Su motor BL produce una energía más eficaz debido a la falta de fricción y calentamiento, permitiendo reducir el consumo y así aumentar la capacidad de trabajo de las baterías. Dos velocidades mecánicas para adecuar las rpm al trabajo a realizar.



Ref: 27B10

modelos	MAKITA DDF453	MAKITA DDF083Z	INGCO CDLI228180
Potencia	18 CV	18 CV	18 CV
rpm	1300 rpm	1700 rpm	1400 rpm
Capacidad portabrocas	1.5-13.0 mm	madera: 36 mm metal: 13mm	13 mm
Referencia	27B10	27B10	27B10

taladros percutores w

Taladros percutores a betería con motor BL sin escobillas, más eficiente con el que se reduce la fricción y el calentamiento del motor aumentando así la duración de la batería. Con dos velocidades mecánicas y velocidad variable en el gatillo para una mayor precisión en los inicios del taladrado y atornillado.



Ref: 27B01

modelos	MAKITA DHP453Z	MAKITA DHP 484	MAKITA DHR 165	INGCO CDLI200215
Potencia	18 V	18 V	18 CV	20 CV
rpm	1300 rpm	2000 rpm	1600 rpm	1500 rpm
Capacidad portabrocas	1.5-13.0 mm	13 mm	madera: 24 mm metal: 13 mm	10 mm
Referencia	27B01	27B01	27B01	27B01

fijadora a pólvora 👐

Herramientas profesionales de fijación. Usadas para la fijación de chapas y perfiles metálicos a subestructuras.

La fijadora a pólvora modelo **HILTI DX76PTR** cuenta con las siguientes características:

• **Julios:** 563 J • **Rpm:** 1200 rpm

· Entrada perno: 10 clavos

· Rango de longitud de la fijación: 19-21 mm



Ref: 27B01



martillos

martillo combinado 3-5 kg 👐

Martillos eléctricos de 3 a 5 kg y de 28 mm de diámetro. Equipos para tareas ligeras de perforación y cincelado en hormigón, mamposteria y piedra. Con 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.



modelos	HILTI TE2	HILTI TE30	MAKITA HR2630	MAKITA HR2810
Potencia	650 W	850 W	800 W	800 W
rpm	1200 rpm	1100 rpm	1200 rpm	1100 rpm
Combustible	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Referencia	03003	03003	03003	03003

martillo combinado batería 3-5 kg 👐

Martillos combinados a batería de alto rendimiento. Nuestro modelo Hilti TE 30-A36 cuenta con un sistema de excelente eficiencia gracias al motor sin escobillas. Su alta capacidad de batería y cargador de alta potencia reducen los tiempos de carga y permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería.



modelos	Combustible	Potencia	rpm	Peso	Referencia
HILTI T30 A36	Batería	36 V	850 rpm	5,10 kg	03003
MAKITA DHR 280	Batería	18Vx2	980 rpm	4,90 kg	03003

martillo combinado 6-12 kg 👐

Martillos eléctricos de 6 a 12 kg y de 50 mm de diámetro. Equipos muy potentes para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón de gran capacidad, mampostería y piedra natural. Con 3 modos de trabajo: rotación, percusión y rotación con percusión.



modelos	Combustible	Potencia	rpm	Peso	Referencia
MAKITA 4501	Eléctrica	1350 W	280 rpm	8,2 kg	03002
WACKER EHB 11 BLM	Eléctrica	1380 W	225 rpm	17,10 kg	03002
HILTI TE50	Eléctrica	1800 W	360 rpm	9,5 kg	03002
HILTI TE70	Eléctrica	1000 W	360 rpm	6,1 kg	03002
MAKITA 5212	Eléctrica	1510 W	310 rpm	11,9 kg	03002
DEWALT 25701	Eléctrica	1300 W	275 rpm	8,3 kg	03002

martillo combinado batería 6-9 kg 👐



Alguiler de martillos a batería de 6 a 9 kilos y hasta 40 mm de diámetro de broca. Nuestro modelo DHR400 de Makita realiza las tareas más pesadas de perforación con su potente motor BL de 36 V. 2 modos de trabajo, percusión y rotación con percusión, cambio de posición para cincelado de fácil acceso.



Ref: 03B03

modelos	Combustible	Potencia	rpm	Peso	Referencia
MAKITA DHR 400	Batería	36 V	500 rpm	8,10 kg	03B03
HILTI TE 60-22	Batería	21,6 V	500 rpm	6,30 kg	03B03

martillo rompedores 6-8 kg 👐



Los martillos rompedores o demoledores son herramientas que, por golpes reiterativos sobre una superficie de hormigón, abren uno o varios agujeros a diferentes profundidades. Contamos con la mejor gama del sector de la construcción con diferentes marcas y modelos.



modelos	Combustible	Potencia	Impactos por minuto	Peso	Referencia
HILTI TE 500 AVR	eléctrico	1300 W	1950	5,60 kg	03004
HILTI TE 700 AVR	eléctrico	1300 W	2760	7,90 kg	03004

martillo combinado 6-12 kg 👐

Los martillos rompedores o demoledores son herramientas que, por golpes reiterativos sobre una superficie de hormigón, abren uno o varios agujeros a diferentes profundidades. Contamos con la mejor gama del sector de la construcción con diferentes marcas y modelos.



modelos	Combustible	Potencia	Gpm	Peso	Referencia
HILTI TE800	Eléctrica	1850 W	1890 gpm	10,6 kg	03001
HILTI TE1000	Eléctrica	1600 W	1950 gpm	12,50 kg	03001
MAKITA HM1317C	Eléctrica	1510 W	1450 gpm	17 kg	03001
MAKITA HM1307C	Eléctrica	1510 W	1450 gpm	15,3 kg	03001
INGCO PDB17018	Eléctrica	1700 W	1400 gpm	16 kg	03001
HIKOKI H65SB3WTZ	Eléctrica	1340 W	1400 gpm	18 kg	03001

martillo rompedor 15-20 kg 👐

Alquiler de martillos rompedores de 15 a 20 kg (2000-2500 W) para trabajos de demolición en suelos con un peso reducido y bajo nivel de vibración.

El modelo HILTI TE2000 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 1600 W · **Gpm:** 1800 gpm · Peso: 12,5 kg



perforadores corte húmedo 200 mm 👐



Los perforadores de corte húmedo son herramientas que trabajan sobre la superficie de hormigón y que además, utilizan agua para mantenerse refrigerados.

Actualmente, en Maxim Domenech contamos con dos modelos diferentes de 200 mm.



modelos	Combustible	Potencia	Velocidades	Peso	Referencia
HILTI DD 160	Eléctrico	2200 W	3	10,3 kg	03005
HUSQVARNA DM280	Eléctrico	2700 W	1	13 kg	03005

perforadores corte húmedo 400 mm 👐

El perforador de corte húmedo de 400 mm modelo HILTI DD 250 BL cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 3200 W

· Rpm sin carga: 240-580-1160-2220 rpm

· Peso: 14 kg

· Máximo diámetro broca corona: 12-450 mm

· Combustible: diésel · Alimentación: 220V



perforadores corte húmedo 500 mm 👐



Sistema de perforación con diamante de carga pesada con motor de alta frecuencia y unidad de alimentación automática para taladro con columna en diámetros medios y grandes de hasta 500 mm.

El perforador de corte húmedo de 500 mm modelo HILTI **DD 350** cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 3600 W

· Rpm sin carga: 298-667-619-571-524-405-357-286 rpm

· **Peso:** 35 kg

· Máximo diámetro broca corona: 52-500 mm

· Combustible: diésel · Alimentación: 230V

· Velocidades: 9 velocidades





maquinaria para jardinería

ahoyadores 🦦

Ahoyadores a gasolina 52 c.c. ideales para trabajar en grandes espacios, como sembrar hileras de plantas o en construcciónes.

modelos	ACTIVE T152	MARUYAMA MAG501RS
Potencia	2200 W	1900 W
Combustible	gasolina	gasolina
Referencia	26070	26071



Ref: 26071

cortacéspedes 👐



Cortacéspedes a gasolina y a batería, de diversos anchos de corte y potencias. Para uso particular y también profesional. Ideales para el corte de césped en jardines y áreas verdes.

Los modelos a batería son muy silenciosos e ideales para usar en comunidades de vecinos, hospitales...

modelos	Combustible	Ancho de corte	Altura de corte	Recojedor	Referencia
MAKITA DLM 380	Batería	38 cm	25-75 mm	40 litros	26B40
HUSQVARNA LC151S	Gasolina	51 cm	25-75 mm	65 litros	26041
BENZA BZ53ALBBC	Gasolina	53 cm	25-76 mm	70 litros	26040

Biotriturador a gasolina 🦦

Nuestra trituradora modelo CARAVAGGI CIPPO 15 dispone de una tolva de entrada muy amplia y es remolcable. Importante para el buen uso y mantenimiento del equipo: el grosor de las ramas debe limitarse a 10 mm aproximadamente pudiendo admitir esporádicamente alguna rama de un grosor superior, hasta 15 mm.

El modelo CARAVAGGI CIPPO 15 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 24 CV

· Espesor del disco: 500 mm

· Diámetro del disco: 18 mm

· Cuchilla: 2

· Altura de descarga: 2450 mm

· Producción: 10 m3/h



Cortasetos 🦦



Cortasetos a batería y a gasolina, y de varias potencias, para usos ocasionales o para profesionales que deben pasar varias horas cortando.

Equipos muy ligeros y perfectos para dar forma a setos y arbustos.

Ref: 26030

modelos	Combustible	Peso	Potencia	Longitud corte	Referencia
MAKITA DUH651Z	Batería	5.1 kg	36 CV	650 mm	26B30
DOLMAR HT2360D	Gasolina	5 kg	0.84 CV	588 mm	26030
HUSQVARNA 522HD60X	Gasolina	4.9 kg	0.80 CV	600 mm	26030
DOLMAR HTCS1 (equipo multifunción)	Batería	3.92 kg			260EC
MAKITA DUH601PTJ	Batería	4.3 kg	36 CV	600 mm	26B30

Cortasetos de altura 👐



Ideales para el corte de copas en los cercos vivos y para jardinaria ornamental. El modelo inalabrico a batería MA-KITA DUN500 dispone de una cuchilla de 50 cm y 3 velocidades. Su forma óptima de la hoja proporciona un corte suave y preciso. Y su cabezal puede orientarse hasta en 6 posiciones.

· Potencia: 18 V

· Combustible: Batería

· **Peso:** 4,5 kg

· Longitud de corte: 500



Desbrozadoras 🦦



Desbrozadoras muy potentes a batería y a gasolina ideales para tareas de limpieza de hierbas.

Ref: 26B10

modelos	Combustible	Peso	Potencia	Diámetro corte	Referencia
MAKITA DUR365UZ	Batería	5.2 kg	36 CV	350 mm	26B10
MAKITA EM2600	Gasolina	5 kg	0.83 CV	200 mm	26010
HUSQVARNA 520IRX	Batería	5.1 kg	36 V	400 mm	26B10
MAKITA EM4351UH	Gasolina	8.5 kg	1.50 CV	200 mm	26010
HUSQVARNA 543RS	Gasolina	7.4 kg	1,5 kW	460 mm	26010
HUSQVARNA 545RX	Gasolina	8.9 kg	2.1 kW	490 mm	26010

Desbrozadora autopropulsada 4x4 👐



Desbrozadora profesional autopropulsada a gasolina 4x4 para trabajar terrenos complicados facilmente. Ideal para la limpieza de terrenos escarpados.

El modelo SECO GOLIATH 92 4WD cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 19,5 kW · **Peso:** 390 kg

· Combustible: gasolina

· Depósito de combustible: 16 litros

· Diámetro de corte: 92 cm · Motor: Kawasaki FS730V



Ref: 26055

Escarificador w

Escarificador a gasolina 163 c.c 38 cm de motor 4 tiempos para la eliminación de musgo y las malas hierbas. Además, activa la oxigenación en las zonas de raíces, renovando el césped. El modelo inalámbrico a gasolina BENZA BZS38 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 5.5 V

· Combustible: Gasolina

• **Peso:** 46 kg

· Ancho de corte: 38 cm



Motoazadas 🦦

Motoazadas a gasolina muy fáciles de maniobrar y equipadas con un potente motor y un parachoques para protegerlas de posibles golpes durante el trabajo o el transporte. Perfectas para trabajar en cultivos húmedos.

El modelo HUSQVARNA TF230 cuenta con las siguientes características:

· Potencia: 3,45 kW

· Peso: 66.5 kg

· Profundidad del trabajo: 15-30 cm

· Depósito de combustible: 16 litros

· Anchura de trabajo: 75 cm

· Revoluciones: 53-97 rpm



Sopladores >>



Sopladores a gasolina, batería y eléctricos, de varias potencias y características. Diseñados para limpiar, amontonar hojas, frutos secos, aceitunas, etc. Explicanos que trabajo desea realizar y te aconsejaremos el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades.



modelos	Combustible	Potencia	rpm	Peso	Referencia
MAKITA DUB 362	Batería	36 V	11.400 - 21.500 rpm	3,5 kg	26B21
MAKITA DUB361Z	Batería	36 V	10.000 - 17.000 rpm	3,1 kg	26B20
MAKITA BHX2501	Gasolina	0,81 kW		4,4 kg	26021
HUSQVARNA 180 BT	Gasolina	71.9 cm3	2.000 - 6.700 rpm	13,2 kg	26021
INGCO AB6008	Eléctrica	240 V	16.000 rpm	350 gr	
MAKITA EB7660TH	Gasolina	3 kW	7.200 rpm	10, 8 kg	26021
MAKITA UB 0016Z	Batería	600 W	16.000 rpm	2,0 kg	
HUSQVARNA 580 BTS	Eléctrica	3,3 kW	7.200 rpm	11,8 kg	26022
HUSQVARNA 525 BX	Gasolina	850 W	7.300 rpm	4,3 kg	26021

62



maquinaria para limpieza

abrillantadoras 🐦

Las abrillantadoras sirven para pulir y limpiar diferentes tipos de suelos: hormigón, piedra natural, cemento, madera, etc.

modelos	NILFISK N421A	VIPER LS160HD
Potencia	1200 W	1800 W
Diámetro cepillo	410 mm	432 mm
Combustible	eléctrica	eléctrica
Capacidad depósito	81	26071



Ref: 25050

Aspiradores industriales 👐



Aspiradores industriales potentes y con alta capacidad de succión para aplicaciones pesadas. Rendimiento de aspiración alto y constante. Fáciles de limpiar y mantener. Para aplicaciones en seco y en húmedo. Usados en la eliminación del polvo que se genera en las tareas de taladro, roza, desbaste, corte y perforación en seco, y en la eliminación de los residuos de perforaciones en húmedo.

modelos	Combustible	Peso	Potencia	Capacidad depósito	Referencia
VIPER LSU396EU	eléctrico	29.3 kg	3000 W	95 l	15002
HILTI VC60LX	eléctrico	38 kg	2200 W	65 l	15002
HILTI VC 20 UL	eléctrico	13 kg	1200 W	21 l	15001
MAKITA VC3011L	eléctrico	8.5 kg	2600 W	30 l	15002
MAKITA VC3012L	eléctrico	10 kg	2400 W	30 l	15003
HILTI VC 40-X	eléctrico	15 kg	2400 W	74 l	15001

Ref: 15001

aspiradores manuales 🦦

Aspiradores manuales con bajo nivel de ruido, ideales para la limpieza en lugares de trabajo o residencias. Disponemos de un modelo a batería especial para el vehículo.

	MAKITA DCL180ZB	MAKITA DCL184RF
Potencia	18 V	18 V
Máxima velocidad aire	1,3 m3/min	100 m/segundo
Peso	eléctrica	2.2 kg
Volumen depósito	650 ml	500 ml



barredoras 🖠



Barredoras manuales industriales para la limpieza de grandes espacios. De alto rendimiento permitiendo el ahorro de tiempo a la hora de barrer polvo y otros residuos secos.

En Maxim Domenech contamos actualmente con dos modelos para ofrecer a nuestros clientes: **NILFISK SW 900 y KRUGER KBM 800**.

	Combustible	Diámetro cepillo central	Diámetro cepillo lateral	Depósito residuos	Referencia
NILFISK SW 900	Batería	600 mm	315 mm	60 litros	24000
KRUGER KBM 800	Batería	800 mm	260 mm	60 litros	24000

desbastadoras 👐



Para la preparación y acabado de suelos. Remueve eficazmente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla.

En Maxim Domenech contamos actualmente con dos modelos para ofrecer a nuestros clientes: HILTI DG 150, HUSQVARNA PG280 y HILTI DGH 130.

modelos	Combustible	Anchura del pulido	Peso	Referencia
HILTI DG 150	Eléctrica	150 mm	4.1 kg	25031
HUSQVARNA PG280	Eléctrica	280 mm	70 kg	25001
HILTI DGH 130	Eléctrica	130 mm	2.5 kg	25030

fregadoras industriales 👐

Las fregadoras industriales son máquinas muy compactas y , además, de un tamaño medio. Simples y fáciles de usar. La solución perfecta para espacios y zonas muy transitadas.

Están totalmente equipadas y listas para su uso en zonas interiores como hoteles, restaurantes, escuelas, despachos, etc. Actualmente en Maxim Domenech contamos con dos modelos para ofrecer a nuestros clientes: VIPER AS430C-EU y el KRUGER KF5160 E.



Ref: 24001

modelos	Combustible	Productividad	Depósito detergente	Depóstio agua sucia	Referencia
VIPER AS430C-EU	Eléctrica	1600 m3/hora	50 l	50 l	24001
KRUGER KF5160 E	Batería	2.250 m2/hora	60 l	60 l	24001

fregadoras eléctricas autopropulsadas



El modelo **COMAC C85 B** es una fregadora de pavimentos industrial hombre a bordo que forma parte de la gama C de Comac. C85 es una fregadora de pavimentos dotada de la tecnología más innovadora, caracterizada por un diseño robusto y un espíritu inteligente, que permite al operador interactuar con la máquina para aprovechar al máximo sus funciones con el fin de optimizar los tiempos de intervención y reducir los costes.

· Productividad: 6.800 m2/hora

· Combustible: Batería (autonomía de hasta 4 horas)

Depósito detergente: 180 litros
 Depósito agua sucia: 180 litros



El modelo VIPER AS1050R está diseñado para la limpieza de grandes superficies, la AS1050R es la fregadora de conductor sentado más grande de Viper, pero a la vez sigue siendo compacta y maniobrable, y está construida pensando en la seguridad y la eficiencia de los recursos. Su personal apreciará el panel de control intuitivo y la facilidad de uso, junto con el diseño inteligente y duradero,

Ref: 24001



y el mantenimiento es fácil con un acceso rápido a las piezas de uso común.

• Productividad: 7.840 m2/hora

· Depósito detergente: 200 litros · Depósito agua sucia: 200 litros

· Combustible: Batería (36 V)

Ref: 24001

Aspiradores industriales 👐



Lijadoras eléctricas retroorbitales y de muro para el lijado de superficies. En Maxim Domenech contamos con diferentes modelos dependiendo de la necesidad de trabajo y espacio.

modelos	Combustible	Peso	Potencia	Diámetro del disco	Referencia
MAKITA 9218SB	eléctrico	2.9 kg	570 W	225 mm	25010
INGCO DWS10501	eléctrico	12 kg	1.050 W	225 mm	NUEVAALB
INGCO RS4501-2	eléctrico	3 kg	450 W	150 mm	25020
MAKITA BO6030	eléctrico	2.4 kg	310 W	150 mm	NUEVATOR
HILTI DWS 225	eléctrico	3.5 kg	350 W	225 mm	25010



Ref: 25010



Ref: 25020



Ref: 25010





módulos

módulos prefabricados 🦦



módulos officina



Módulos oficina aislados diáfanos de diversas caractrísticas y medidas dependiendo del uso.

- · Módulo de 4 x 2.30 metros
- · Módulo de 6 x 2.40 metros
- · Módulo con aseo de 6 x 2.40 metros

Con posibilidad de añadir aire acondicionado.

seguridad y señalización

conos 👐




vallas peatonales 👐



lavavajillas, mueble cafetera y botelleros. Y preparado para conexion monofásica y trifásica.

Ideal para usar en tus eventos, playa, chiringuito, conciertos, etc.

módulos bar





vallas antivuelco 🦦



vallas de cerramiento 🦦



módulos contenedores 👐



Los módulos contenedores proporcionan todo el espacio de almacenamiento que se pueda requerir.

Con un diseño completamente diáfano, pueden contener una gran cantidad de materiales, herramientas o cualquier tipo de objetos gracias a sus dimensiones de 6 metros de largo por 2,40 de ancho.

sanitarios

sanitarios aislados



Módulos sanitarios aislados de diversas características dependiendo de la necesidad:

Sanitario aislado de 2.30 x 1.40 metros Sanitario aislado de 4.36 x 2.36 metros Sanitario aislado doble, de hombres y mujeres de 6 x 2.40 metros.

Ref: 24001

sanitarios químicos















VEHÍCULOS DE CARGA

Peugeot Partner

2 🚵 3,3 m3 📠 585 kg Carga útil

- A/A, pantalla táctil, radio con bluetooth, USB y elevalunas eléctricos.
- 1.980 kg PMA
- 4.403 mm de longitud total, puertas traseras batientes, puerta deslizante lateral en chapa



Ref.: partner

Peugeot Expert Furgón

3 \$ 5,3 m3 a 1.424 kg Carga útil

- A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/CD.
- 3.100 kg PMA
- · Cierre centralizado de las puertas y lunas delanteras eléctricas.

Disponible en FURGÓN 6.1 m3

Ref.: expert furgon long



Peugeot Boxer Furgón







- · A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio/CD.
- 3.500 kg PMA
- 4.963 mm de longitud total.
- Puertas batientes traseras de chapa y puerta lateral corredera derecha.







VEHÍCULOS DE PASAJEROS

Peugeot e-208 Active





100% eléctrico

340 kilômetros de autonomía

Carga rápida, hasta el 80% en solo 30

Conoce desde tu smartphone

la bateria y la ubicación de la cetación de carga



Ref.: 208 active electric

Peugeot N208 Blue HDI





- · 1.650 Kg
- 5 puertas | 5 plazas
- · Diësel 75 CV
- · Cierre centralizado con mando a distancia



Ref.: N208 HDI

Peugeot 208 Active





Navegación BTA: 6 airbags

Pack Safety Plus + Freno de emergencia automático con vídeo y radar




Ref.: 208 active puretech

Peugeot 308 Style







- Navegación BTA; 6 airbags
- 1.735 kg PMA

trasero.

· Cierre centralizado con mando a distancia; y retrovisores exteriores abatibles eléctricamente con iluminación de acogida; pack visibilidad v detector de obstáculos

Ref.: style turismo





VEHÍCULOS DE PASAJEROS

Peugeot SUV 5008

5-7 📦 0,78 m³ 📠 780 litros

Toma 12V; airbags de cortina delanteros y traseros; radio bi-tuner MP3. Bluetooth con Streaming y kit de voz y 1 toma de USB en la zona de conectividad.

2.140 kg PMA

Cierre centralizado: cristales y luna

térmica trasera tintados; detector de obstáculos trasero. Ref.: suv 5008

Más información en el QR:

Peugeot Rifter

5 0,77 m³ 📠 775 litros

· 5 puertas

· A/A, pantalla táctil, radio, MP3, bluetooth y USB.

· 2.100 kg PMA

 Regulador y limitador y detector

de velocidad

de obstáculos trasero.

Ref.: rifter

VEHÍCULOS DE PASAJEROS

Peugeot Traveller Active



Asientos correderos para optimizar el espacio

Puertas laterales izquierda y derecha

Detector trasero de obstáculos

Climatización delanera. elevalunas eléctrico

y pantalla táctil de 7" Ref.: traveller active

Opel Vivaro Combi



- · Diésel 145 CV
- · Cambio manual 6V
- · 3.030 PMA
- · Capacidad para hasta nueve pasajeros y equipaje.



Ref.: opel vivaro

Peugeot Boxer Combi









- · 4 puertas
- · A/A, toma de 12 V en la parte delantera y radio
- 3.000 kg PMA
- 4963mm de largo. 2254mm de alto y 2050mm de ancho



Ref.: boxer combi

Las imágenes pueden diferir del producto real Consulta las condiciones en el QR:



- * Los precios incluyen IVA
- * El alquiler del vehículo incluye SEGURO A TODO RIESGO





			€/día (1 día)	€/dia (2-4 dias)	€/dia (5-7 dias)	€/dia (8-15 dias)	€/dia (16-29 dias) *	€/dia (+30 dias) *	€/km
	Ref.	Equipos	350 km/día	300 km/día	285 km/día	250 km/día	200 km/día	150 km/día	extra
VEHÍCULO	VEHÍCULOS de CARGA								
	partner	PEUGEOT PARTNER	75.65 €	50.50 €	40 €	30.50 €	24€	21.50 €	0.21 €
	expert furgon	PEUGEOT EXPERT FURGÓN	95.85€	64€	51.25 €	38.50€	32.50 €	29.75€	0.23€
000	expert furgon long	PEUGEOT EXPERT FURGÓN long	97.75€	65.25€	52.25€	39.75€	32€	29.75€	0.23€
	boxer furgon	PEUGEOT BOXER FURGÓN	120.85 €	80€	65€	48.25€	36.50 €	32.90 €	0.19 €
VEHÍCULO	VEHÍCULOS de PASAJEROS								
	active puretech	PEUGEOT 208 ACTIVE	58.25€	38.60 €	32€	24€	20 €	18.75€	0.17€
1	N208 HDI	PEUGEOT N208 BLUE HDI	65 €	46.50 €	38.75 €	30 €	22.50€	21 €	0.19 €
000	208 active electric	PEUGEOT e-208 ACTIVE	75 €	65.50€	53.75€	40 €	27.50 €	24.50€	0.21 €
	style turismo	PEUGEOT 308 STYLE	75 €	52.25€	41.75 €	31.25 €	24.25 €	22.25€	0.21 €
	rifter	PEUGEOT RIFTER	85.50€	56.75€	45.50€	35€	26€	23.75€	0.22€
	suv 5008	PEUGEOT SUV 5008	125 €	110 €	95€	70.50 €	48.75€	42.50 €	0.30€
-0-	traveller	PEUGEOT TRAVELLER	125€	97.50€	75.50€	56.50€	45€	41.75	0.27€
	opel vivaro	OPEL VIVARO COMBI	130 €	100 €	85€	60.50€	46.50 €	42.25€	0.28 €
	boxer combi	PEUGEOT BOXER COMBI	130.50 €	87.50 €	70 €	52.50 €	40.25 €	37.50 €	0.28€

^{*} A partir de 15 días los precios son orientativos. Solicita tu oferta personalizada. * Edad Mīnima: 25 años. * El alquiler de vehículo incluye SEGURO A TODO RIESGO.









VALENCIA - ALICANTE - ZARAGOZA

www.maximdomenech.es